Indice

Avvolgibili Duero 4
Duero 55 6
Duero 40 8
Colori 10
Abbinamento Colori 12

Avvolgibili AriaLuce 14
Arialuce media densità 16
Arialuce alta densità 18
Colori 21

Avvolgibili in PVC 22
Modello Europa 24
Modello Torino 26
Modello Serena 28
Modello Super 30
Modello Genova 32
Modello Roma 34
Modello Mignon 36
Colori 38
Informazioni garanzia 40
Condizioni di utilizzo e stivaggio 41

Avvolgibili in Alluminio coibentato 42
Tipo AS 55 44
Tipo AM 55 46
Tipo A 45 48
Tipo A 37 50
Tipo ASD 55 52
Tipo AD 45 54
Colori 56

Avvolgibili in Acciaio coibentato 58
Tipo CS 55 60
Tipo C 42 62
Colori 64

Avvolgibili in Alluminio estruso 66
Tipo AE 27 68
Tipo AE 55 70
Tipo AE 45 72

Serrande in Alluminio e Acciaio coibentato 74
Tipo A 77 76
Tipo C 77 78
Schemi tecnici 80
Colori 85

Accessori per Avvolgibili 86
Terminali 88
Blindature 89
Guide e spazzolini per guide 90
Tappi laterali 93
Dispositivi di chiusura e sicurezza 95
Ganci 97
Supporti e cuscinetti 97
Pulegge 100
Calotte e riduttori 101
Guidacinghie 102
Argani a fune e accessori 103
Avvolgitore a frizione 106
Argano Sydney e accessori 107
Argani ad asta oscillante e accessori 108
Snodi, giunti e perni 110
Cassette, avvolgitori e placche 111
Rulli e prolunghe 115
Cintini e accessori 116
Tappi d'arresto 116
Disponibilità colori guide e terminali 117
Cassonetti e accessori 118
Apparecchi a sporgere 124

Motoriduttori e Automatismi 128
ø 35 Meccanico senza manovra di soccorso 130
ø 45 Meccanico senza manovra di soccorso 132
ø 45 Meccanico *super corto senza man. di socc. 134
ø 45 Meccanico con manovra di soccorso 136
ø 45 Radiomatic con fine corsa meccanico 138
ø 45 Radiomatic con fine corsa elettronico 140
ø 55 Meccanico senza manovra di soccorso 142
ø 55 Meccanico con manovra di soccorso 144

Accessori per motori 146
Supporti 148
Adattatori 150
Sistemi di controllo 151
Kit motori 156
Accessori per la manovra di soccorso 158
Avvolgitore Alzamatik Evo 159
Dati etichetta 160
Guida alla scelta del motore 161
Schemi e indicazioni tecniche avvolgibili 170

Certificazione 184

ROLLPLAST

РІТО

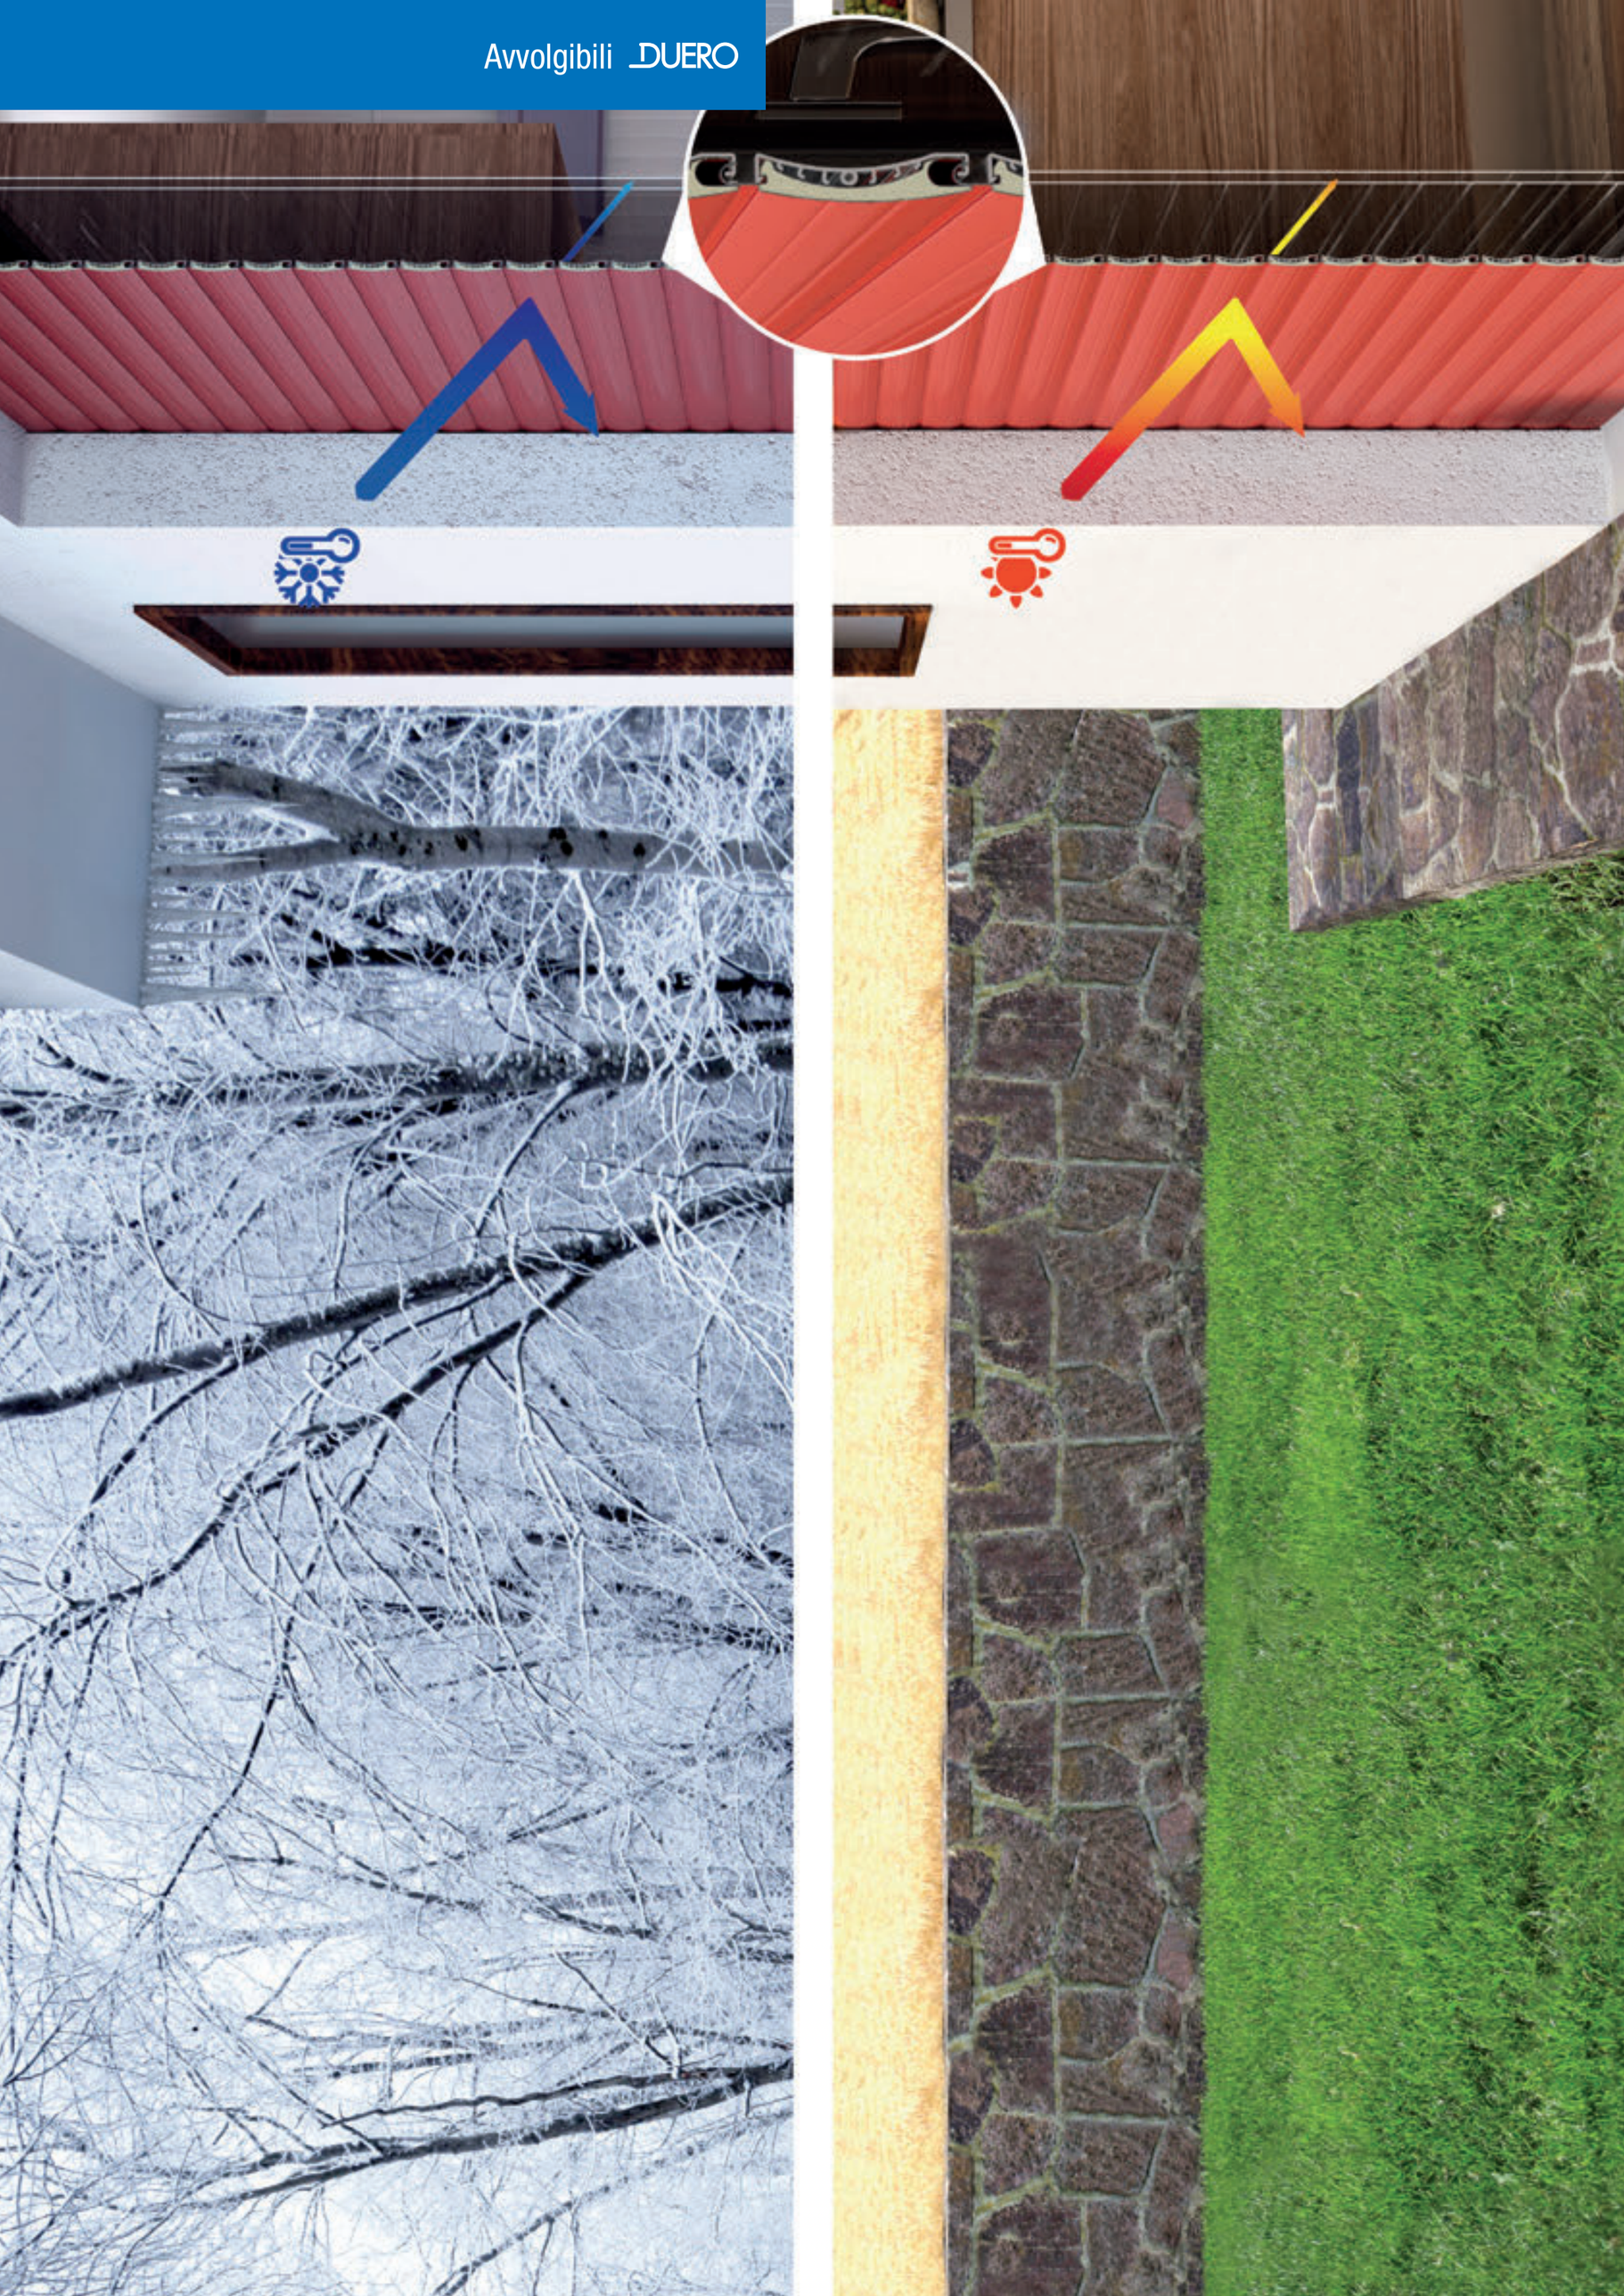

Avvolgibile in PVC e in Alluminio **con poliuretano alta densità DUERO 55**

DUERO55 è formata da un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretanica accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare. Il profilo in alluminio è riempito di schiuma poliuretanica con densità 160 kg/m3. Le dimensioni della stecca sono come da disegno. Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.

Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo
13 x 55 mm
Peso per mq
c.ca 6,0 Kg
Spessore alluminio
0,36 mm
Barre per 1mt di altezza
18
Larghezza massima consentita
4200 mm

Diametro di arrotolamento

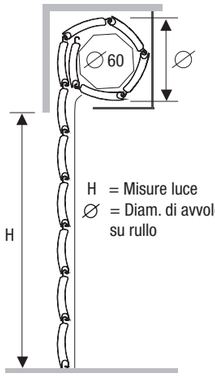

Ingombro (mm) ⌀ **60**

altezza -> diametro	
1000	-> 150
1200	-> 160
1300	-> 170
1400	-> 170
1500	-> 180
1600	-> 185
1700	-> 185
1800	-> 190
1900	-> 193
2000	-> 200
2200	-> 205
2400	-> 210
2600	-> 223
2800	-> 227
3000	-> 232
3300	-> 245

Profilo Duero 55



*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

**mazzetta colori a pag. 10

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A75
GUIAL..75M
27 x 75 mm



Guida in alluminio A80
GUIAL..80M
28 x 80 mm



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Terminale in alluminio A55
TERAL..14M
55 mm



Terminale in gomma
TERPVCDU
10 x 10 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm

Avvolgibile in PVC e in Alluminio **con poliuretano alta densità** DUERO **40**

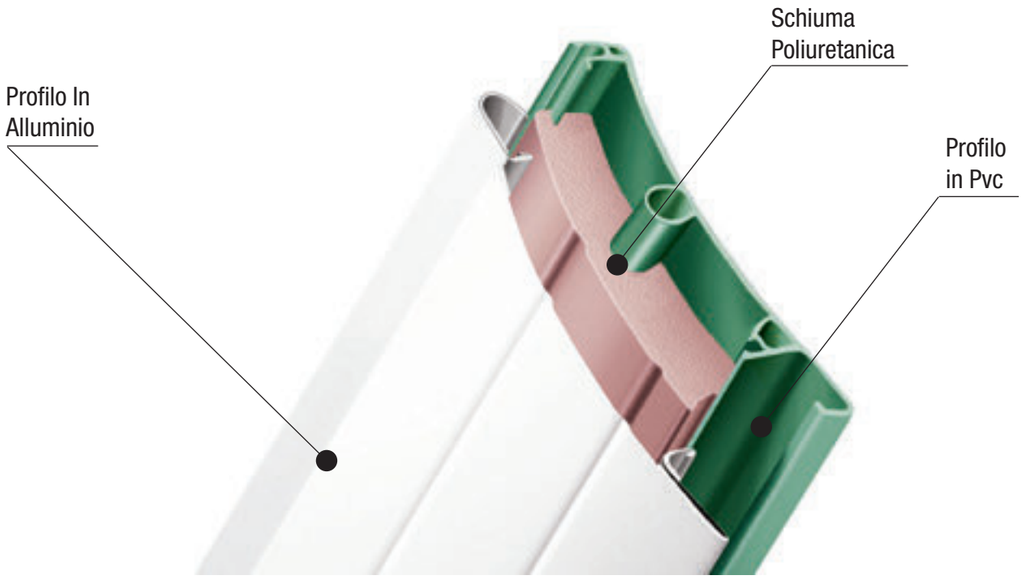

DUERO 40 è un profilo per avvolgibile bicomponente PVC-Alluminio, con interposizione di schiuma poliuretanica. Il profilo è composto all'esterno da alluminio, con applicazione di vernice poliammidica e, all'interno, da PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale tra i due materiali è riempita di schiuma poliuretanica con densità 160 kg/m 3. Le dimensioni del profilo sono come da disegno. Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.

Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo
9 x 40 mm
Peso per mq
c.ca 6,5 Kg
Spessore alluminio
0,38 mm
Barre per 1mt di altezza
25
Larghezza massima consentita
2900 mm

Diametro di arrotolamento

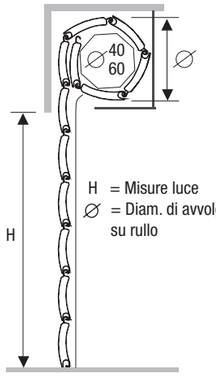

Ingombro (mm) ⌀ 40		Ingombro (mm) ⌀ 60	
altezza	-> diametro	altezza	-> diametro
1000	-> 122	1000	-> 129
1200	-> 132	1200	-> 138
1300	-> 140	1300	-> 152
1400	-> 143	1400	-> 154
1500	-> 147	1500	-> 160
1600	-> 152	1600	-> 161
1700	-> 157	1700	-> 165
1800	-> 160	1800	-> 167
1900	-> 168	1900	-> 168
2000	-> 170	2000	-> 180
2200	-> 177	2200	-> 185
2400	-> 185	2400	-> 186
2600	-> 195	2600	-> 190
2800	-> 197	2800	-> 205
3000	-> 205	3000	-> 206
3300	-> 210	3300	-> 208

Profilo Duero 40



*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

**mazzetta colori a pag. 10

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Guida in alluminio A14
GUIAL..14M
14 x 28 mm



Guida in alluminio A25
GUIAL..25M
20 x 25 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in alluminio 9 x 55
TERAL..09M
55 mm

Colori **Alluminio** Esterno

1 Bianco

36 Grigio 35

3 Grigio

19 Panna

2 Argento

26 Ocra

5 Verde

21 Marrone Cioccolato 8017

6 Rosso mattone

25 Terracotta

23 Marrone Raffaello

7 Testa di moro

50 Renolit miele

39 Renolit noce

37 Castagno

10 Legno chiaro

11 Legno scuro

13 Verde 56 brillante

16 Rosso Bordeaux 3005

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Colori **Pvc** Interno

1 Bianco

2 Avorio 1013

3 Grigio 06

19 Grigio 35

5 Verde 110

31 Verde 6005

11 Rosso mattone

CA2 Rosso porpora

20 Testa di moro

2 Legno chiaro

6 Legno scuro

33 Legno F412

34 Legno 09

29 Marrone 25

76 Marrone 8017

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Abbinamento Colori **Avvolgibili Duero**



Alluminio Argento
Pvc Grigio



Alluminio Bianco
Pvc Bianco



Alluminio Grigio
Pvc Grigio



Alluminio Grigio 35
Pvc Grigio 35

Alluminio Panna
Pvc Avorio

Alluminio Giallo ocra
Pvc Legno chiaro

Alluminio Verde scuro
Pvc Verde 6005

Alluminio Testa di moro
Pvc Testa di moro

Alluminio Verde 56
Pvc Verde 110

*** È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.**

Alluminio Rosso mattone
Pvc Rosso porpora

Alluminio Terracotta
Pvc Marrone

Alluminio Legno chiaro
Pvc Legno scuro

Alluminio Legno scuro
Pvc Legno 09

Alluminio Castagno
Pvc Legno 09

Alluminio Legno castagno
Pvc Legno 09

Alluminio Cioccolato
Pvc Marrone

Alluminio Marrone Raffaello
Pvc Testa di moro

Alluminio Rosso bordeaux
Pvc Rosso porpora

Le immagini riportano l'abbinamento standard dei colori Duero, con la menzione che i colori del PVC sopra elencati si possono abbinare anche in modo diverso ai colori in alluminio. **Esempio: Alluminio** Bianco - **PVC** Verde 110 I **Alluminio** Rosso mattone - **PVC** Bianco. Per opzioni di colori in PVC non presenti nella tabella, contattare il nostro ufficio commerciale per la disponibilità e prezzo.

*** È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.**

ARIALUCE

LA PRIMA TAPPARELLA
CHE DA SPAZIO AD
ARIA E **LUCE**

Avvolgibile in Alluminio coibentato a **foro largo** con poliuretano media densità **ARIALUCE**

La Differenza

foro tradizionale



foro largo **ARIALUCE**



La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa areazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale.

La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, **l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.**

Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo	Diametro di arrotolamento	Ingombro (mm) ⌀ 60	Profilo Arialuce
12 x 50 mm	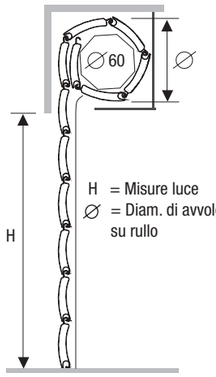	altezza -> diam.	
Peso per mq		1000 -> 150	
c.ca 5,0 Kg		1200 -> 155	
Spessore alluminio		1300 -> 160	
0,50 mm		1400 -> 165	
Barre per 1mt di altezza		1500 -> 170	
20		1600 -> 175	
Larghezza max consentita		1700 -> 180	
4,20 mt lin.		1800 -> 185	
		1900 -> 190	
		2000 -> 195	
		2200 -> 200	
		2400 -> 205	
		2600 -> 210	
		2800 -> 220	
		3000 -> 230	
		3300 -> 240	

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

**mazzetta colori a pag. 21

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A75
GUIAL..75M
27 x 75 mm



Guida in alluminio A80
GUIAL..80M
28 x 80 mm



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Terminale in alluminio 9 x 55
TERAL..09M
55 mm



Terminale in pvc per Arialuce
TERPVCAL
9,15 x 8,3 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm

Avvolgibile in Alluminio coibentato a **foro largo** con poliuretano alta densità **ARIALUCE**

La Differenza

foro tradizionale



foro largo **ARIALUCE**



La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa areazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale.

La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, **l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.**

Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo

12 x 50 mm

Peso per mq

c.ca 6,0 Kg

Spessore alluminio

0,50 mm

Barre per 1mt di altezza

20

Larghezza max consentita

4,20 mt lin.

Diametro di arrotolamento

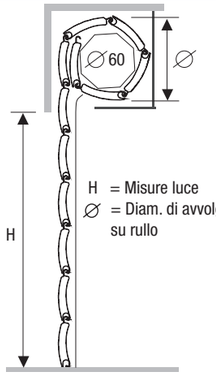

Ingombro (mm) ⌀ **60**

altezza -> diam.

1000	-> 150
1200	-> 155
1300	-> 160
1400	-> 165
1500	-> 170
1600	-> 175
1700	-> 180
1800	-> 185
1900	-> 190
2000	-> 195
2200	-> 200
2400	-> 205
2600	-> 210
2800	-> 220
3000	-> 230
3300	-> 240

Profilo Arialuce



*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

**mazzetta colori a pag. 21

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A75
GUIAL..75M
27 x 75 mm



Guida in alluminio A80
GUIAL..80M
28 x 80 mm



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Terminale in alluminio 9 x 55
TERAL..09M
55 mm



Terminale in pvc per Arialuce
TERPVCAL
9,15 x 8,3 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm

Colori **ARIALUCE**

1 Bianco

19 Panna 1013

8 Avorio

36 Grigio 35

3 Grigio

2 Argento

26 Ocra

6 Rosso mattone

5 Verde

25 Terracotta

21 Marrone cioccolato 8017

7 Testa di moro

10 Legno chiaro

11 Legno scuro

37 Legno castagno

*** È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.**

Avvolgibile in PVC
modello Europa

L'avvolgibile in pvc Europa (peso specifico standard di circa kg. 4,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo

14 x 50 mm

Peso per mq

c.ca 4,0 Kg

Massima larg. d'impiego

2400 mm

Barre per 1mt di altezza

20

Lung. massima di prod. (a barre)

6500 mm

Diametro di arrotolamento

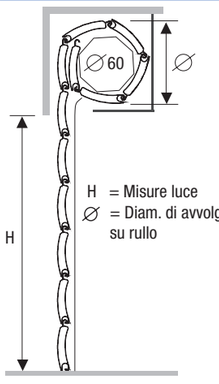

Ingombro (mm) ⌀ 60

altezza	-> diametro
1000	-> 160
1200	-> 160
1300	-> 170
1400	-> 180
1500	-> 180
1600	-> 190
1700	-> 190
1800	-> 210
1900	-> 210
2000	-> 220
2200	-> 220
2400	-> 230
2600	-> 230
2800	-> 240
3000	-> 240
3300	-> 270

Profilo Europa



Note e avvertenze

*<u>minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo</u>: 1,50 mq;
*<u>rinforzi</u>: si consigliano in rapporto 1:5 per le misure da 1,00 a 1,19 mt; in rapporto 1:3 per le misure da 1,20 a 1,69 mt; in rapporto 1:1 per le misure da 1,70 a 2,40 mt;
*<u>Per i colori</u>: 27 giallo 110 - 18 grigio scuro - 23 grigio scuro 704 - 17 verde bottiglia - 16 rosso vivo - 8 bleu - 20 testa di moro 29 marrone 25 - 33 legno F412 - 34 legno 09 - 76 marrone 8017 50 grigio 562 - 31 verde 6005 - 6 legno scuro - 60 mogano K7 61 noce K21 - 71 legno K1 si consiglia l'applicazione del terminale in ferro o in alluminio estruso e l'inserimento della blindatura rapp. 1:3 (specifica non applicabile per il tipo Mignon); ***<u>Avvertenza</u>: L'azienda si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle tapparelle nei suddetti colori, con dimensioni superiori 1 mt di larghezza, anche se corredate di terminale in ferro, terminale in alluminio e blindatura in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del prodotto.** *<u>Mazzetta colori a pag. 38</u>

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in ferro
GUIFERSM
19 x 22 mm



Terminale in pvc
TERPVCPLA
13,2 x 20,5 mm



Terminale in ferro tipo E
TERFERZIN
11 x 19 mm



Terminale in gomma
TERPVCDU
10 x 10 mm



Terminale in alluminio A55
TERAL..14M
55 mm



Terminale in pvc 55
TERPVC55...
12,5 x 55 mm



Blindatura per avvolgibile
BLIA.HSER
7 x 8 mm

Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm

Avvolgibile in PVC **modello Torino**

L'avvolgibile in pvc Torino (peso specifico standard di circa kg. 4,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per le larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo
13 x 55 mm

Peso per mq
c.ca 4,0 Kg

Massima larg. d'impiego
2400 mm

Barre per 1mt di altezza
18

Lung. massima di prod. (a barre)
6500 mm

Diametro di arrotolamento

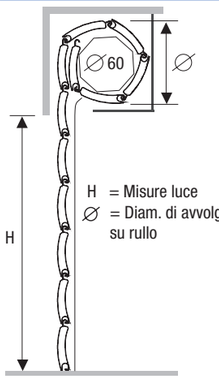

Ingombro (mm) ⌀ 60

altezza	-> diametro
1000	-> 140
1200	-> 155
1300	-> 165
1400	-> 170
1500	-> 175
1600	-> 175
1700	-> 180
1800	-> 185
1900	-> 185
2000	-> 195
2200	-> 200
2400	-> 210
2600	-> 215
2800	-> 220
3000	-> 230
3300	-> 240

Profilo Torino



Note e avvertenze

*<u>minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo</u>: 1,50 mq;
*<u>rinforzi</u>: si consigliano in rapporto 1:5 per le misure da 1,00 a 1,19 mt; in rapporto 1:3 per le misure da 1,20 a 1,69 mt; in rapporto 1:1 per le misure da 1,70 a 2,40 mt;
*<u>Per i colori</u>: 27 giallo 110 - 18 grigio scuro - 23 grigio scuro 704 - 17 verde bottiglia - 16 rosso vivo - 8 bleu - 20 testa di moro 29 marrone 25 - 33 legno F412 - 34 legno 09 - 76 marrone 8017 50 grigio 562 - 31 verde 6005 - 6 legno scuro - 60 mogano K7 61 noce K21 - 71 legno K1 si consiglia l'applicazione del terminale in ferro o in alluminio estruso e l'inserimento della blindatura rapp. 1:3 (specifica non applicabile per il tipo Mignon); ***<u>Avvertenza</u>: L'azienda si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle tapparelle nei suddetti colori, con dimensioni superiori 1 mt di larghezza, anche se corredate di terminale in ferro, terminale in alluminio e blindatura in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del prodotto.** *<u>Mazzetta colori a pag. 38</u>

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in ferro
GUIFERSM
19 x 22 mm



Terminale in pvc
TERPVCPLA
13,2 x 20,5 mm



Terminale in ferro tipo E
TERFERZIN
11 x 19 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in gomma
TERPVCDU
10 x 10 mm





Terminale in pvc 55
TERPVC55...
12,5 x 55 mm

Term. alluminio A55
TERAL..14M
55 mm

Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Blindatura per avvolgibile
BLIA.HSER
7 x 8 mm

Avvolgibile in PVC
modello Serena

L'avvolgibile in pvc Serena (peso specifico standard di circa kg. 4,500/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo
13 x 55 mm

Peso per mq
c.ca 4,5 Kg

Massima larg. d'impiego
2400 mm

Barre per 1mt di altezza
18

Lung. massima di prod. (a barre)
6500 mm

Diametro di arrotolamento

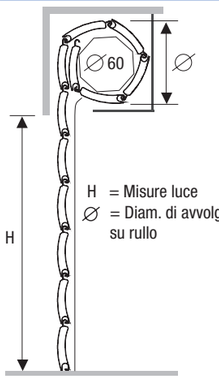

Ingombro (mm) ⌀ 60

altezza	-> diametro
1000	-> 140
1200	-> 155
1300	-> 165
1400	-> 170
1500	-> 175
1600	-> 175
1700	-> 180
1800	-> 185
1900	-> 185
2000	-> 195
2200	-> 200
2400	-> 210
2600	-> 215
2800	-> 220
3000	-> 230
3300	-> 240

Profilo Serena



Note e avvertenze

*<u>minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo</u>: 1,50 mq;
*<u>rinforzi</u>: si consigliano in rapporto 1:5 per le misure da 1,00 a 1,19 mt; in rapporto 1:3 per le misure da 1,20 a 1,69 mt; in rapporto 1:1 per le misure da 1,70 a 2,40 mt;
*<u>Per i colori</u>: 27 giallo 110 - 18 grigio scuro - 23 grigio scuro 704 - 17 verde bottiglia - 16 rosso vivo - 8 bleu - 20 testa di moro 29 marrone 25 - 33 legno F412 - 34 legno 09 - 76 marrone 8017 50 grigio 562 - 31 verde 6005 - 6 legno scuro - 60 mogano K7 61 noce K21 - 71 legno K1 si consiglia l'applicazione del terminale in ferro o in alluminio estruso e l'inserimento della blindatura rapp. 1:3 (specifica non applicabile per il tipo Mignon); ***<u>Avvertenza</u>: L'azienda si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle tapparelle nei suddetti colori, con dimensioni superiori 1 mt di larghezza, anche se corredate di terminale in ferro, terminale in alluminio e blindatura in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del prodotto.** *<u>Mazzetta colori a pag. 38</u>

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in ferro
GUIFERSM
19 x 22 mm



Terminale in pvc
TERPVCPLA
13,2 x 20,5 mm



Terminale in ferro tipo E
TERFERZIN
11 x 19 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in gomma
TERPVCDU
10 x 10 mm





Terminale in pvc 55
TERPVC55...
12,5 x 55 mm

Term. alluminio A55
TERAL..14M
55 mm

Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Blindatura per avvolgibile
BLIA.HSER
7 x 8 mm

Avvolgibile in PVC **modello Super**

L'avvolgibile in pvc Super (peso specifico standard di circa kg. 4,800/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo
14 x 50 mm

Peso per mq
c.ca 4,8 Kg

Massima larg. d'impiego
2400 mm

Barre per 1mt di altezza
20

Lung. massima di prod. (a barre)
6500 mm

Diametro di arrotolamento

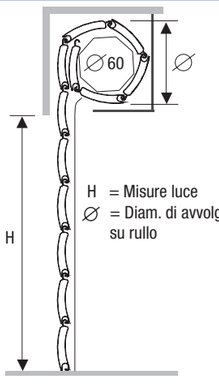

Ingombro (mm) ⌀ 60

altezza	-> diametro
1000	-> 160
1200	-> 160
1300	-> 170
1400	-> 180
1500	-> 180
1600	-> 190
1700	-> 190
1800	-> 210
1900	-> 210
2000	-> 220
2200	-> 220
2400	-> 230
2600	-> 230
2800	-> 240
3000	-> 240
3300	-> 270

Profilo Super



Note e avvertenze

*__minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo__: 1,50 mq;
*__rinforzi__: si consigliano in rapporto 1:5 per le misure da 1,00 a 1,19 mt; in rapporto 1:3 per le misure da 1,20 a 1,69 mt; in rapporto 1:1 per le misure da 1,70 a 2,40 mt;
*__Per i colori__: 27 giallo 110 - 18 grigio scuro - 23 grigio scuro 704 - 17 verde bottiglia - 16 rosso vivo - 8 bleu - 20 testa di moro 29 marrone 25 - 33 legno F412 - 34 legno 09 - 76 marrone 8017 50 grigio 562 - 31 verde 6005 - 6 legno scuro - 60 mogano K7 61 noce K21 - 71 legno K1 si consiglia l'applicazione del terminale in ferro o in alluminio estruso e l'inserimento della blindatura rapp. 1:3 (specifica non applicabile per il tipo Mignon); ***Avvertenza: L'azienda si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle tapparelle nei suddetti colori, con dimensioni superiori 1 mt di larghezza, anche se corredate di terminale in ferro, terminale in alluminio e blindatura in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del prodotto. *Mazzetta colori a pag. 38**

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in ferro
GUIFERSM
19 x 22 mm



Terminale in pvc
TERPVCPLA
13,2 x 20,5 mm



Terminale in ferro tipo E
TERFERZIN
11 x 19 mm



Terminale in gomma
TERPVCDU
10 x 10 mm



Terminale in alluminio A55
TERAL..14M
55 mm



Terminale in pvc 55
TERPVC55...
12,5 x 55 mm



Blindatura per avvolgibile
BLIA.HSER
7 x 8 mm

Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm

Avvolgibile in PVC
modello Genova

L'avvolgibile in pvc Genova (peso specif. standard di ca. kg. 5,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per le larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo
13 x 55 mm

Peso per mq
c.ca 5,0 Kg

Massima larg. d'impiego
2400 mm

Barre per 1mt di altezza
18

Lung. massima di prod. (a barre)
6500 mm

Diametro di arrotolamento

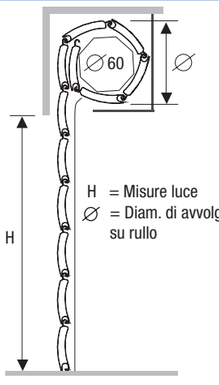

Ingombro (mm) ⌀ 60

altezza		diametro
1000	->	140
1200	->	155
1300	->	165
1400	->	170
1500	->	175
1600	->	175
1700	->	180
1800	->	185
1900	->	185
2000	->	195
2200	->	200
2400	->	210
2600	->	215
2800	->	220
3000	->	230
3300	->	240

Profilo Genova



Note e avvertenze

*__minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo__: 1,50 mq;
*__rinforzi__: si consigliano in rapporto 1:5 per le misure da 1,00 a 1,19 mt; in rapporto 1:3 per le misure da 1,20 a 1,69 mt; in rapporto 1:1 per le misure da 1,70 a 2,40 mt;
*__Per i colori__: 27 giallo 110 - 18 grigio scuro - 23 grigio scuro 704 - 17 verde bottiglia - 16 rosso vivo - 8 bleu - 20 testa di moro 29 marrone 25 - 33 legno F412 - 34 legno 09 - 76 marrone 8017 50 grigio 562 - 31 verde 6005 - 6 legno scuro - 60 mogano K7 61 noce K21 - 71 legno K1 si consiglia l'applicazione del terminale in ferro o in alluminio estruso e l'inserimento della blindatura rapp. 1:3 (specifica non applicabile per il tipo Mignon); ***Avvertenza: L'azienda si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle tapparelle nei suddetti colori, con dimensioni superiori 1 mt di larghezza, anche se corredate di terminale in ferro, terminale in alluminio e blindatura in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del prodotto. *Mazzetta colori a pag. 38

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in ferro
GUIFERSM
19 x 22 mm



Terminale in pvc
TERPVCPLA
13,2 x 20,5 mm



Terminale in ferro tipo E
TERFERZIN
11 x 19 mm



Terminale in alluminio A55
TERAL..14M
55 mm



Terminale in pvc 55
TERPVC55...
12,5 x 55 mm



Terminale in gomma
TERPVCDU
10 x 10 mm



Blindatura per avvolgibile
BLIA.HSER
7 x 8 mm

Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm

Avvolgibile in PVC
modello Roma

L'avvolgibile in pvc Roma (peso specif. standard di ca. kg. 6,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per le larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009.

Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo
13 x 55 mm

Peso per mq
c.ca 6,0 Kg

Massima larg. d'impiego
2400 mm

Barre per 1mt di altezza
18

Lung. massima di prod. (a barre)
6500 mm

Diametro di arrotolamento

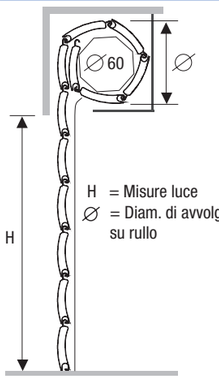

Ingombro (mm) ⌀ 60

altezza	-> diametro
1000	-> 140
1200	-> 155
1300	-> 165
1400	-> 170
1500	-> 175
1600	-> 175
1700	-> 180
1800	-> 185
1900	-> 185
2000	-> 195
2200	-> 200
2400	-> 210
2600	-> 215
2800	-> 220
3000	-> 230
3300	-> 240

Profilo Roma



Note e avvertenze

*<u>minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo</u>: 1,50 mq;
*<u>rinforzi</u>: si consigliano in rapporto 1:5 per le misure da 1,00 a 1,19 mt; in rapporto 1:3 per le misure da 1,20 a 1,69 mt; in rapporto 1:1 per le misure da 1,70 a 2,40 mt;
*<u>Per i colori</u>: 27 giallo 110 - 18 grigio scuro - 23 grigio scuro 704 - 17 verde bottiglia - 16 rosso vivo - 8 bleu - 20 testa di moro 29 marrone 25 - 33 legno F412 - 34 legno 09 - 76 marrone 8017 50 grigio 562 - 31 verde 6005 - 6 legno scuro - 60 mogano K7 61 noce K21 - 71 legno K1 si consiglia l'applicazione del terminale in ferro o in alluminio estruso e l'inserimento della blindatura rapp. 1:3 (specifica non applicabile per il tipo Mignon); ***<u>Avvertenza</u>: L'azienda si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle tapparelle nei suddetti colori, con dimensioni superiori 1 mt di larghezza, anche se corredate di terminale in ferro, terminale in alluminio e blindatura in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del prodotto.** *<u>Mazzetta colori a pag. 38</u>

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in ferro
GUIFERSM
19 x 22 mm



Terminale in pvc
TERPVCPLA
13,2 x 20,5 mm



Terminale in ferro tipo E
TERFERZIN
11 x 19 mm



Terminale in alluminio A55
TERAL..14M
55 mm



Terminale in pvc 55
TERPVC55...
12,5 x 55 mm



Terminale in gomma
TERPVCDU
10 x 10 mm



Blindatura per avvolgibile
BLIA.HSER
7 x 8 mm

Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm

Avvolgibile in PVC **modello Mignon**

L'avvolgibile in pvc Mignon (peso specif. standard di ca. kg. 3,200/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misurano 8 mm di base e 37 mm di altezza.

Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Questa tipologia di avvolgibili rispetta i requisiti previsti dalla normativa UNI EN 13659:2009. **Tempi di consegna 15 gg lavorativi**

Caratteristiche tecniche

Dimensione profilo
8 x 37 mm
Peso per mq
c.ca 3,2 Kg
Massima larg. d'impiego
1800 mm
Barre per 1mt di altezza
27
Lung. massima di prod. (a barre)
6200 mm

Diametro di arrotolamento

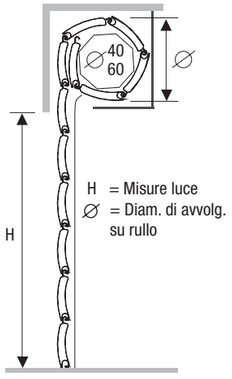

Ingombro (mm) ⌀ 40		Ingombro (mm) ⌀ 60	
altezza	-> diametro	altezza	-> diametro
1000	-> 95	1000	-> 115
1200	-> 100	1200	-> 120
1300	-> 105	1300	-> 125
1400	-> 110	1400	-> 130
1500	-> 115	1500	-> 135
1600	-> 115	1600	-> 135
1700	-> 125	1700	-> 145
1800	-> 125	1800	-> 145
1900	-> 130	1900	-> 150
2000	-> 130	2000	-> 150
2200	-> 140	2200	-> 160
2400	-> 145	2400	-> 165
2600	-> 150	2600	-> 170
2800	-> 155	2800	-> 175
3000	-> 165	3000	-> 185
3300	-> 170	3300	-> 190

Profilo Mignon



Note e avvertenze

*__minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo__: 1,50 mq;
*__Per i colori__: 27 giallo 110 - 18 grigio scuro - 23 grigio scuro 704 - 17 verde bottiglia - 16 rosso vivo - 8 bleu - 20 testa di moro 29 marrone 25 - 33 legno F412 - 34 legno 09 - 76 marrone 8017 50 grigio 562 - 31 verde 6005 - 6 legno scuro - 60 mogano K7 61 noce K21 - 71 legno K1 si consiglia l'applicazione del terminale in alluminio estruso; *__Avvertenza__: **L'azienda si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle tapparelle nei suddetti colori, con dimensioni superiori 1 mt di larghezza, anche se corredate di terminale in alluminio in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del prodotto.** *__Mazzetta colori a pag. 38__

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A14
GUIWAL..14M
14 x 28 mm



Guida in alluminio A25
GUIAL..25M
20 x 25 mm



Terminale in pvc rigido mignon
TERPVCRIGMI
7 x 7 mm

Colori **Avvolgibili Pvc**

1 Bianco

24 Avorio 1013

13 Avorio 01


9 Acqua marina

7 Celeste

8 Bleu

14 Avorio 217

26 Avorio 701

25 Avorio 711

20 Testa di moro

76 Marrone 8017


29 Marrone 25

27 Giallo 110


19 Grigio 35


3 Grigio 06


62 Douglas K70

2 Legno chiaro


6 Legno scuro


18 Grigio scuro


23 Grigio scuro 704


50 Grigio 562


33 Legno F412


34 Legno 09

15 Bruno 11

5 Verde 110


10 Verde oliva

12 Verde pisello


60 Mogano K7


61 Noce K21

63 Frassino K51

17 Verde bottiglia

31 Verde 6005

36 Verde 65


35 Legno K99


71 Legno K1


75 Legno K10


11 Rosso mattone


16 Rosso vivo

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Informazioni per un corretto utilizzo ai fini della **garanzia**

- I diametri di avvolgimento riportati nel catalogo e nella cartella colori sono indicativi.
  Nel caso in cui gli spazi a disposizione all'interno del cassonetto si avvicinano ai valori indicati, è vivamente consigliata una prova dal vero.
- Per un corretto funzionamento degli avvolgibili consigliamo:
  - con modelli di spessore 13/14 mm l'utilizzo di guide 40x25,5x40 per larghezze superiori a 2,0 mtl
- Verificare il "massimo impiego" consigliato per ogni avvolgibile. La richiesta di teli con larghezze superiori a quelle indicate per ogni modello esonera la ROLLPLAST PINTO da ogni tipo di responsabilità per deformazioni o altro.
- Per gli avvolgibili di peso superiore a 20 kg, consigliamo l'utilizzo del riduttore o del motoriduttore per facilitarne il sollevamento.
- Evitare l'installazione di telai a sporgere con avvolgibili di colore scuro e di grandi dimensioni.
- Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare che le staffe porta rullo siano state posizionate correttamente.
- Per avvolgibili con larghezza inferiore a 1,0 mtl si consiglia l'inserimento di n° 2 rinforzi nel terminale per facilitarne la discesa; verranno forniti solo su richiesta e addebitati a parte.
- Utilizzare sempre il rullino di rinvio.
- Gli avvolgibili in PVC, sono tassativamente sconsigliati per grandi dimensioni e per colori scuri.
  Vedi condizioni di utilizzo nella pag. successiva.
- Sono consigliati i terminali in alluminio per gli avvolgibili in PVC (forniti solo su richiesta e addebitati a parte) perchè:
  - aumentano la resistenza alle intrusioni
  - diminuiscono la possibilità di deformazione nei colori scuri.
- A causa della particolarità del materiale lavorato, eventuali modifiche dei pesi e dei colori non potranno dare luogo a contestazione alcuna.
- A causa della particolare lavorazione, la venatura dei colori finto legno può essere soggetta a variazioni da una produzione all'altra.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali e avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di lavorazione; eventuali contestazioni non saranno accettate.
- Per garanzie, condizioni di utilizzo e stivaggio, leggere attentamente la pagina successiva.

Condizioni di **utilizzo** e **stivaggio**

Preghiamo la gentile Clientela di prestare la massima attenzione alle indicazioni sotto riportate, al fine di evitare le problematiche più frequenti riscontrate in anni di esperienza produttiva, dovute al mancato rispetto di norme d'uso e stivaggio.

Il PVC può raggiungere facilmente, durante l'esposizione al sole o in ambienti non ventilati, una temperatura critica che compromette la stabilità del manufatto.
Il grado vicat (temperatura di rammollimento) previsto dalla normativa UNI per il PVC è di 80°, facilmente raggiungibile se non si osservano tassativamente le seguenti indicazioni.

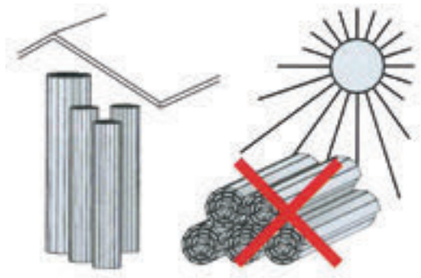

Stivaggio

1. Posizionare sempre i teli verticalmente ed in locali coperti ed areati.
2. Evitare l'esposizione al sole dei teli, specie se ancora imballati con film estensibile o pluriball.
3. Evitare l'accatastamento dei teli in posizione orizzontale o obliqua.
4. Evitare lo stazionamento dei bancali al sole; aprire subito il bancale e procedere come al punto 1.
5. Evitare lo stivaggio in box di lamiera e in locali con vetrate riflettenti.

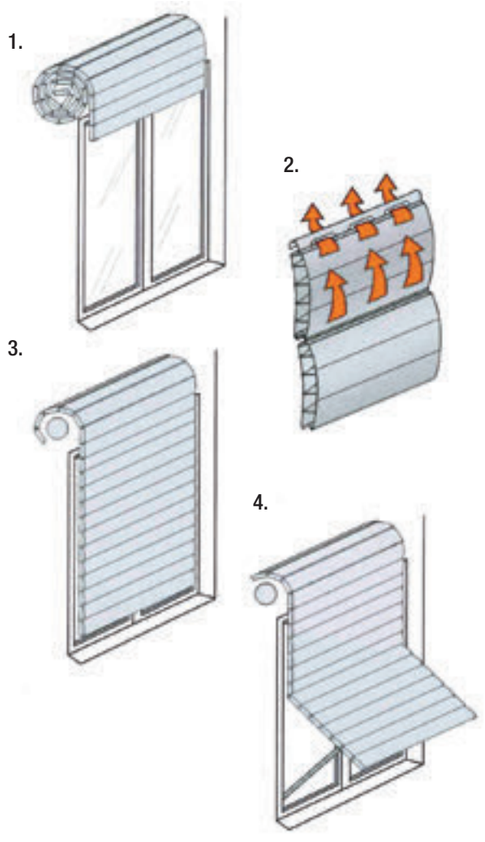

Utilizzo

1. A casa non ancora abitata, ma con avvolgibili installate, lasciare il telo arrotolato all'interno del cassonetto. Nel caso ciò non fosse possibile fare riferimento ai punti 2 e 3.
2. Tenere le stecche e la finestra leggermente aperte per agevolare l'areazione e quindi abbassare la temperatura fra avvolgibile e serramento.
3. Assicurarsi che il telo rimanga sollevato di almeno 1 cm dalla banchina, per evitare che il peso dell'avvolgibile, agendo sulla parte terminale (ultime 5/6 stecche) ne provochi la deformazione.
4. Evitare possibilmente l'installazione dei teli a sporgere, specie se di dimensioni ragguardevoli.
5. Evitare l'installazione dei teli in PVC in presenza di doppi vetri esterni.

Per gli avvolgibili in PVC consigliamo l'inserimento del terminale in alluminio in quanto:
- aumentano la resistenza alle intrusioni
- diminuiscono la possibilità di deformazione nei colori scuri

Importante l'inserimento del rullino di rinvio.

La ROLLPLAST PINTO non si assume responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle suddette disposizioni.

Avvolgibili **in Alluminio Coibentato**

Avvolgibile in Alluminio coibentato **con poliuretano media densità Tipo AS 55**

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Bloccaggio Stecca

standard
con tappo
laterale spillato

con chiodo
metallico
maggiorazione
del 15%

con tappo
scarpetta spillato
maggiorazione
del 15%
Guide compatibili A30, A27, guide in ferro

Caratteristiche tecniche

Misura nominale
12 x 55 mm
Spessore alluminio
c.ca 0,33 mm
Peso per mq
c.ca 3,7 Kg
Barre per 1mt di altezza
18
Larg. massima consigliata
4200 mm

Diametro di arrotolamento



Ingombro (mm) ⌀ **60**

altezza	-> diametro
1000	-> 140
1200	-> 155
1300	-> 165
1400	-> 170
1500	-> 175
1600	-> 175
1700	-> 180
1800	-> 185
1900	-> 185
2000	-> 195
2200	-> 200
2400	-> 210
2600	-> 215
2800	-> 220
3000	-> 230
3300	-> 240

Profilo AS 55



*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

**mazzetta colori a pag. 56

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A75
GUIAL..75M
27 x 75 mm



Guida in alluminio A80
GUIAL..80M
28 x 80 mm



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in alluminio A40
GUIAL..40M
25,5 x 40 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Terminale in pvc
TERPVCRIGMI
7 x 7 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in alluminio A55
TERAL..14M
55 mm

Avvolgibile in Alluminio coibentato **con poliuretano media densità Tipo AM 55**

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Profilo disponibile per ordini superiori a 200 mq

Bloccaggio Stecca

standard
con tappo
laterale spillato

Caratteristiche tecniche

Misura nominale
13,2 x 55 mm
Spessore alluminio
c.ca 0,27 mm
Peso per mq
c.ca 3,2 Kg
Barre per 1mt di altezza
18
Larg. massima consigliata
4200 mm

Diametro di arrotolamento



Ingombro (mm) **⌀ 60**

altezza	-> diametro
1000	-> 140
1200	-> 155
1300	-> 165
1400	-> 170
1500	-> 175
1600	-> 175
1700	-> 180
1800	-> 185
1900	-> 185
2000	-> 195
2200	-> 200
2400	-> 210
2600	-> 215
2800	-> 220
3000	-> 230
3300	-> 240

Profilo AM 55



*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

**mazzetta colori a pag. 56

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A75
GUIAL..75M
27 x 75 mm



Guida in alluminio A80
GUIAL..80M
28 x 80 mm



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in alluminio A40
GUIAL..40M
25,5 x 40 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Terminale in pvc
TERPVCRIGMI
7 x 7 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in alluminio A55
TERAL..14M
55 mm

Avvolgibile in Alluminio coibentato **con poliuretano media densità Tipo A 45**

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Bloccaggio Stecca

standard
con tappo
laterale spillato

Caratteristiche tecniche

Misura nominale
9 x 45 mm
Spessore alluminio
c.ca 0,30 mm
Peso per mq
c.ca 3,2 Kg
Barre per 1mt di altezza
22
Larg. massima consigliata
3500 mm

Diametro di arrotolamento



Ingombro (mm) ⌀ 40		Ingombro (mm) ⌀ 60	
altezza	-> diametro	altezza	-> diametro
1000	-> 120	1000	-> 125
1200	-> 127	1200	-> 135
1300	-> 127	1300	-> 135
1400	-> 136	1400	-> 140
1500	-> 136	1500	-> 143
1600	-> 145	1600	-> 151
1700	-> 145	1700	-> 151
1800	-> 150	1800	-> 156
1900	-> 153	1900	-> 160
2000	-> 157	2000	-> 165
2200	-> 160	2200	-> 167
2400	-> 170	2400	-> 170
2600	-> 170	2600	-> 173
2800	-> 178	2800	-> 180
3000	-> 183	3000	-> 185
3300	-> 192	3300	-> 196

Profilo A 45



*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

**mazzetta colori a pag. 56

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Guida in alluminio A14
GUIAL..14M
14 x 28 mm



Guida in alluminio A25
GUIAL..25M
20 x 25 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in alluminio 9 x 55
TERAL..09M
55 mm



Terminale in pvc
TERPVCRIGMI
7 x 7 mm

Avvolgibile in Alluminio coibentato **con poliuretano media densità Tipo A 37**

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Tempi di consegna 15 gg lavorativi.

Bloccaggio Stecca

standard
con tappo
laterale spillato

Caratteristiche tecniche

Misura nominale
8 x 37 mm
Spessore alluminio
c.ca 0,27 mm
Peso per mq
c.ca 2,8 Kg
Barre per 1mt di altezza
27
Larg. massima consigliata
2500 mm

Diametro di arrotolamento

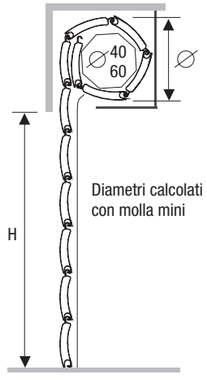

Ingombro (mm) ⌀ 40		Ingombro (mm) ⌀ 60	
altezza	-> diametro	altezza	-> diametro
1000	-> 105	1000	-> 115
1200	-> 115	1200	-> 125
1300	-> 120	1300	-> 125
1400	-> 120	1400	-> 130
1500	-> 126	1500	-> 130
1600	-> 130	1600	-> 133
1700	-> 130	1700	-> 138
1800	-> 135	1800	-> 140
1900	-> 136	1900	-> 145
2000	-> 141	2000	-> 145
2200	-> 148	2200	-> 150
2400	-> 151	2400	-> 155
2600	-> 156	2600	-> 162
2800	-> 161	2800	-> 168
3000	-> 166	3000	-> 172
3300	-> 172	3300	-> 180

Profilo A 37



*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

**mazzetta colori a pag. 56

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A14
GUIAL..14M
14 x 28 mm



Guida in alluminio A25
GUIAL..25M
20 x 25 mm



Terminale in alluminio 9 x 55
TERAL..09M
55 mm



Terminale in pvc
TERPVCRIGMI
7 x 7 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm

Avvolgibile in Alluminio coibentato **con poliuretano ad alta densità Tipo ASD 55**

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta densità per un'alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Bloccaggio Stecca

standard
con tappo
laterale avvitato

con chiodo
metallico
maggiorazione
del 15%

con tappo
scarpetta avvitato
maggiorazione
del 15%
Guide compatibili A30, A27, guide in ferro

Caratteristiche tecniche

Misura nominale
12 x 55 mm
Spessore alluminio
c.ca 0,33 mm
Peso per mq
c.ca 5,1 Kg
Barre per 1mt di altezza
18
Larg. massima consigliata
4200 mm

Diametro di arrotolamento



Ingombro (mm) ⌀ **60**

altezza	-> diametro
1000	-> 140
1200	-> 155
1300	-> 165
1400	-> 170
1500	-> 175
1600	-> 175
1700	-> 180
1800	-> 185
1900	-> 185
2000	-> 195
2200	-> 200
2400	-> 210
2600	-> 215
2800	-> 220
3000	-> 230
3300	-> 240

Profilo ASD 55



*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

**mazzetta colori a pag. 56

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A75
GUIAL..75M
27 x 75 mm



Guida in alluminio A80
GUIAL..80M
28 x 80 mm



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in alluminio A40
GUIAL..40M
25,5 x 40 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Terminale in pvc
TERPVCRIGMI
7 x 7 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in alluminio A55
TERAL..14M
55 mm

Avvolgibile in Alluminio coibentato **con poliuretano ad alta densità Tipo AD 45**

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta densità per un'alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Tempi di consegna 15 gg lavorativi.

Bloccaggio Stecca

standard
con tappo
laterale avvitato

Caratteristiche tecniche

Misura nominale
9 x 45 mm
Spessore alluminio
c.ca 0,30 mm
Peso per mq
c.ca 4,3 Kg
Barre per 1mt di altezza
22
Larg. massima consigliata
3500 mm

Diametro di arrotolamento



Ingombro (mm) ⌀ 40		Ingombro (mm) ⌀ 60	
altezza	-> diametro	altezza	-> diametro
1000	-> 120	1000	-> 125
1200	-> 127	1200	-> 135
1300	-> 127	1300	-> 135
1400	-> 136	1400	-> 140
1500	-> 136	1500	-> 143
1600	-> 145	1600	-> 151
1700	-> 145	1700	-> 151
1800	-> 150	1800	-> 156
1900	-> 153	1900	-> 160
2000	-> 157	2000	-> 165
2200	-> 160	2200	-> 167
2400	-> 170	2400	-> 170
2600	-> 170	2600	-> 173
2800	-> 178	2800	-> 180
3000	-> 183	3000	-> 185
3300	-> 192	3300	-> 196

Profilo AD 45



*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

**mazzetta colori a pag. 56

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Guida in alluminio A14
GUIAL..14M
14 x 28 mm



Guida in alluminio A25
GUIAL..25M
20 x 25 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in alluminio 9 x 55
TERAL..09M
55 mm



Terminale in pvc
TERPVCRIGMI
7 x 7 mm

Colori **Avvolgibili Alluminio**

1 Bianco

19 Panna


8 Avorio

20 Rosso Raffaello

23 Marrone Raffaello


11 Legno scuro


3 Grigio

36 Grigio 35

2 Argento

10 Legno chiaro


30 Legno scuro fiamm.

29 Legno chiaro fiamm.


9 Bronzo


4 Beige

5 Verde

17 Legno rovere

18 Legno douglas

28 Legno ciliegio

12 Verde oliva

13 Verde brillante

27 Verde pisello


34 Legno pino

35 Legno olmo

37 Legno castagno


7 Testa di moro

21 Marrone cioccolato

6 Rosso mattone


39 Legno noce

16 Bordeaux 3005


31 Celeste

14 Rosso vivo

15 Azzurro

25 Terracotta


32 Sabbia


33 Verde acqua


38 Bronzo scuro

26 Ocra

22 Verde Raffaello


24 Grigio Raffaello

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Avvolgibili **in Acciaio Coibentato**

Avvolgibile in Acciaio coibentato **con poliuretano media densità Tipo CS 55**

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Bloccaggio Stecca

standard
con tappo
laterale spillato

con chiodo
metallico
maggiorazione
del 15 %

Caratteristiche tecniche

Misura nominale
12 x 55 mm
Spessore acciaio
c.ca 0,40 mm
Peso per mq
c.ca 9,0 Kg
Barre per 1mt di altezza
18
Larg. massima consigliata
4200 mm

Diametro di arrotolamento



Ingombro (mm) ⌀ **60**

altezza	-> diametro
1000	-> 140
1200	-> 155
1300	-> 165
1400	-> 170
1500	-> 175
1600	-> 175
1700	-> 180
1800	-> 185
1900	-> 185
2000	-> 195
2200	-> 200
2400	-> 210
2600	-> 215
2800	-> 220
3000	-> 230
3300	-> 240

Profilo CS 55



*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

**mazzetta colori a pag. 64

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A75
GUIAL..75M
27 x 75 mm



Guida in alluminio A80
GUIAL..80M
28 x 80 mm



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in alluminio A40
GUIAL..40M
25,5 x 40 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Terminale in pvc
TERPVCRIGMI
7 x 7 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in alluminio A55
TERAL..14M
55 mm

Avvolgibile in Acciaio coibentato **con poliuretano media densità Tipo C 42**

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Tempi di consegna 15 gg lavorativi.

Bloccaggio Stecca

standard
con tappo
laterale spillato

Caratteristiche tecniche

Misura nominale
9 x 42 mm
Spessore acciaio
c.ca 0,40 mm
Peso per mq
c.ca 9,0 Kg
Barre per 1mt di altezza
23
Larg. massima consigliata
3500 mm

Diametro di arrotolamento



Ingombro (mm) ⌀ 40		Ingombro (mm) ⌀ 60	
altezza	-> diametro	altezza	-> diametro
1000	-> 120	1000	-> 125
1200	-> 127	1200	-> 135
1300	-> 127	1300	-> 135
1400	-> 136	1400	-> 140
1500	-> 136	1500	-> 143
1600	-> 145	1600	-> 151
1700	-> 145	1700	-> 151
1800	-> 150	1800	-> 156
1900	-> 153	1900	-> 160
2000	-> 157	2000	-> 165
2200	-> 160	2200	-> 167
2400	-> 170	2400	-> 170
2600	-> 170	2600	-> 173
2800	-> 178	2800	-> 180
3000	-> 183	3000	-> 185
3300	-> 192	3300	-> 196

Profilo C 42



*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

**mazzetta colori a pag. 64

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Guida in alluminio A14
GUIAL..14M
14 x 28 mm



Guida in alluminio A25
GUIAL..25M
20 x 25 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in alluminio 9 x 55
TERAL..09M
55 mm



Terminale in pvc
TERPVCRIGMI
7 x 7 mm

Colori **Avvolgibili Acciaio**


13 Bianco candido


01 Avorio 1013


02 Avorio

10 Legno chiaro


11 Legno scuro


27 Legno castagno


3 Grigio

28 Grigio 35

25 Argento

15 Verde Raffaello

17 Grigio Raffaello

16 Rosso Raffaello

12 Primer

4 Beige

5 Verde

9 Marrone Raffaello

21 Verde chiaro

19 Verde brillante

8 Bleu

7 Testa di moro

22 Marrone 8017


6 Rosso mattone

20 Rosso vivo

18 Ocra


14 Terracotta

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Avvolgibili **in Alluminio Estruso**

Avvolgibile in Alluminio estruso
Tipo AE 27

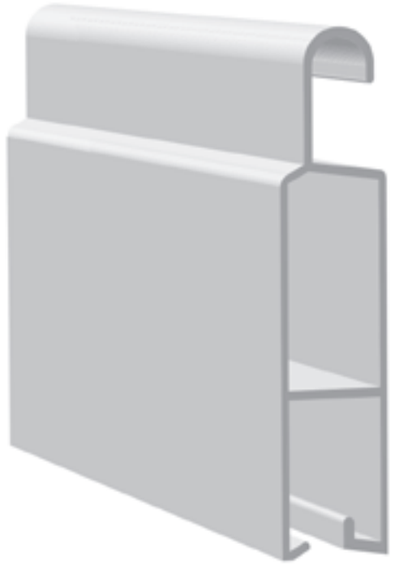

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Tempi di consegna 20 gg lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale
9 x 27 mm
Peso per mq
c.ca 9,5 Kg
Larg. massima consigliata
3500 mm
Barre per 1mt di altezza
37

Diametro di arrotolamento



Ingombro (mm) ⌀ **60**	
altezza	**-> diametro**
1000	-> 148
1200	-> 152
1300	-> 161
1400	-> 166
1500	-> 175
1600	-> 180
1700	-> 180
1800	-> 190
1900	-> 190
2000	-> 195
2200	-> 200
2400	-> 200
2600	-> 220
2800	-> 230
3000	-> 230
3300	-> 240

Profilo AE 27



***minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq**

Per gli ordini inferiori a cca. 35 mq dei profili in alluminio estruso, è previsto un onere di € 280,00 (al netto dello sconto) in quanto contributo per il non raggiungimento lotto minimo, ad eccezione dei colori Bianco RAL 9010, Testa di moro RAL 8019, Avorio RAL 1013, Grigio RAL 7004, Verde RAL 6005, Marrone RAL 8017.

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Guida in alluminio A14
GUIAL..14M
14 x 28 mm



Guida in alluminio A25
GUIAL..25M
20 x 25 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in alluminio 9 x 55
TERAL..09M
55 mm

Avvolgibile in Alluminio estruso
Tipo AE 55

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Tempi di consegna 20 gg lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale
13 x 55 mm
Peso per mq
c.ca 8,5 Kg
Larg. massima consigliata
4200 mm
Barre per 1mt di altezza
18

Diametro di arrotolamento

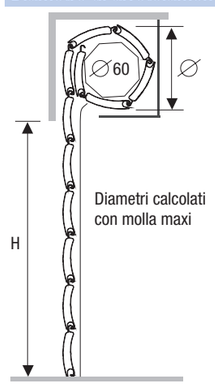

Ingombro (mm) ⌀ **60**

altezza	-> diametro
1000	-> 150
1200	-> 160
1300	-> 170
1400	-> 170
1500	-> 180
1600	-> 185
1700	-> 185
1800	-> 190
1900	-> 193
2000	-> 200
2200	-> 205
2400	-> 210
2600	-> 223
2800	-> 227
3000	-> 232
3300	-> 245

Profilo AE 55



***minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq**

Per gli ordini inferiori a cca. 35 mq dei profili in alluminio estruso, è previsto un onere di € 280,00 (al netto dello sconto) in quanto contributo per il non raggiungimento lotto minimo, ad eccezione dei colori Bianco RAL 9010, Testa di moro RAL 8019, Avorio RAL 1013, Grigio RAL 7004, Verde RAL 6005, Marrone RAL 8017.

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A75
GUIAL..75M
27 x 75 mm



Guida in alluminio A80
GUIAL..80M
28 x 80 mm



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in alluminio A55
TERAL..14M
55 mm

Avvolgibile in Alluminio estruso
Tipo AE 45

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Tempi di consegna 20 gg lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale
12 x 45 mm

Peso per mq
c.ca 10,0 Kg

Larg. massima consigliata
4200 mm

Barre per 1mt di altezza
22

Diametro di arrotolamento



Ingombro (mm) ⌀ **60**

altezza	-> diametro
1000	-> 160
1200	-> 170
1300	-> 175
1400	-> 180
1500	-> 190
1600	-> 190
1700	-> 195
1800	-> 200
1900	-> 207
2000	-> 210
2200	-> 220
2400	-> 227
2600	-> 232
2800	-> 242
3000	-> 250
3300	-> 260

Profilo AE 45



***minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq**

Per gli ordini inferiori a cca. 35 mq dei profili in alluminio estruso, è previsto un onere di € 280,00 (al netto dello sconto) in quanto contributo per il non raggiungimento lotto minimo, ad eccezione dei colori Bianco RAL 9010, Testa di moro RAL 8019, Avorio RAL 1013, Grigio RAL 7004, Verde RAL 6005, Marrone RAL 8017.

Guide, terminali e accessori compatibili



Guida in alluminio A53
GUIAL..53M
22 x 53 mm



Guida in alluminio A75
GUIAL..75M
27 x 75 mm



Guida in alluminio A80
GUIAL..80M
28 x 80 mm



Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm



Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm



Catenacciolo per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in alluminio A55
TERAL..14M
55 mm

Serranda **in Alluminio e Acciaio Coibentato**

Serranda in Alluminio coibentato maxi

Tipo A 77

Profilo in alluminio per serranda avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	Diametro di arrotolamento	Ingombro (mm) ⌀ 70	Ingombro (mm) ⌀ 220	Profilo A 77
19 x 77 mm	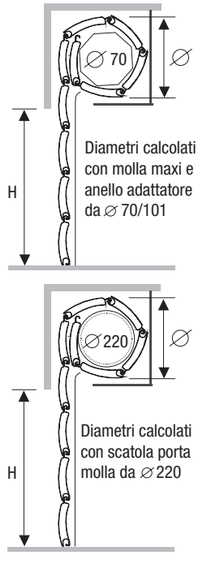	altezza -> diametro	altezza -> diametro	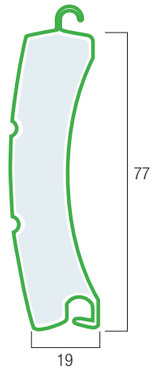
Larg. massima consigliata		1200 -> 215	1200 -> 250	
5200 mm		1400 -> 235	1400 -> 260	
Barre per 1mt di altezza		1600 -> 240	1600 -> 260	
13		1800 -> 245	1800 -> 290	
		2000 -> 250	2000 -> 300	
		2200 -> 270	2200 -> 310	
		2400 -> 275	2400 -> 320	
		2500 -> 275	2500 -> 330	
		2800 -> 290	2800 -> 340	
		3100 -> 295	3100 -> 350	
		3400 -> 305	3400 -> 360	
		3700 -> 325	3700 -> 370	
		4000 -> 335	4000 -> 370	
		4300 -> 355	4300 -> 380	
		4600 -> 365	4600 -> 390	
		5000 -> 375	5000 -> 400	

*minimo di fatturazione per serranda solo telo: 4,00 mq

***minimo di fatturazione per serranda completa di accessori 6,00 mq

**mazzetta colori a pag. 85

Guide, terminali e accessori compatibili

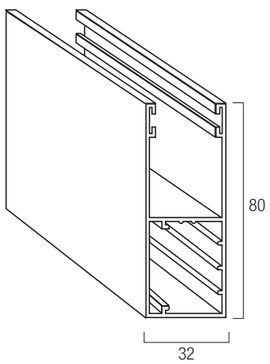

Guida in alluminio grezza o preverniciata
S000524P
32 x 80 mm

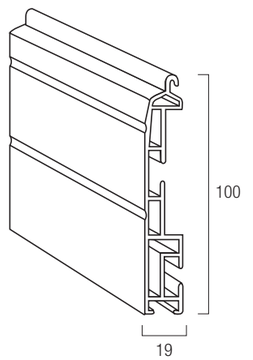

Terminale in alluminio
S000517P
19 x 100 mm I colori Ral



Guida in alluminio grezza o preverniciata
S000523P
32 x 50 mm



Balza finale in acciaio ad angolo
S000518P
per terminale



Battuta finale in gomma
S000520N
per terminale serranda

N.B: Per la manovra a motore, contattare i nostri uffici commerciali per l'elaborazione del relativo preventivo.

*** Le serrande complete di accessori comprendono: guide in alluminio estruso con guarnizione, diaframma zincato, scatole porta molle, molle, ganci di attacco alle scatole, zanche per muratura, inviti guida, viteria.

Serranda in Acciaio coibentato maxi
Tipo C 77

Profilo in acciaio per serranda avvolgibile a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	Diametro di arrotolamento	Ingombro (mm) ⌀ 70	Ingombro (mm) ⌀ 220	Profilo C 77
19 x 77 mm	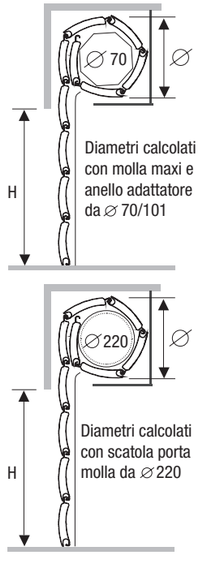	altezza -> diametro	altezza -> diametro	
Larg. massima consigliata		1200 -> 215	1200 -> 250	
5200 mm		1400 -> 235	1400 -> 260	
Barre per 1mt di altezza		1600 -> 240	1600 -> 260	
13		1800 -> 245	1800 -> 290	
		2000 -> 250	2000 -> 300	
		2200 -> 270	2200 -> 310	
		2400 -> 275	2400 -> 320	
		2500 -> 275	2500 -> 330	
		2800 -> 290	2800 -> 340	
		3100 -> 295	3100 -> 350	
		3400 -> 305	3400 -> 360	
		3700 -> 325	3700 -> 370	
		4000 -> 335	4000 -> 370	
		4300 -> 355	4300 -> 380	
		4600 -> 365	4600 -> 390	
		5000 -> 375	5000 -> 400	

*minimo di fatturazione per serranda solo telo: 4,00 mq

***minimo di fatturazione per serranda completa di accessori 6,00 mq

**mazzetta colori a pag. 85

Guide, terminali e accessori compatibili

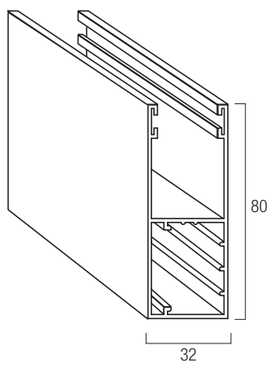

Guida in alluminio grezza o preverniciata
S000524P
32 x 80 mm

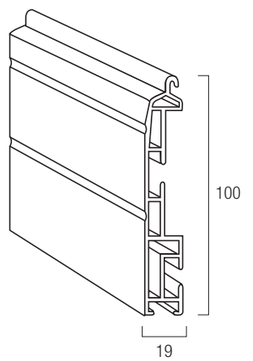

Terminale in alluminio
S000517P
19 x 100 mm I colori Ral



Guida in alluminio grezza o preverniciata
S000523P
32 x 50 mm



Balza finale in acciaio ad angolo
S000518P
per terminale



Battuta finale in gomma
S000520N
per terminale serranda

N.B: Per la manovra a motore, contattare i nostri uffici commerciali per l'elaborazione del relativo preventivo.

***** Le serrande complete di accessori comprendono: guide in alluminio estruso con guarnizione, diaframma zincato, scatole porta molle, molle, ganci di attacco alle scatole, zanche per muratura, inviti guida, viteria.**

Manovra con motore su rullo ⌀ 70

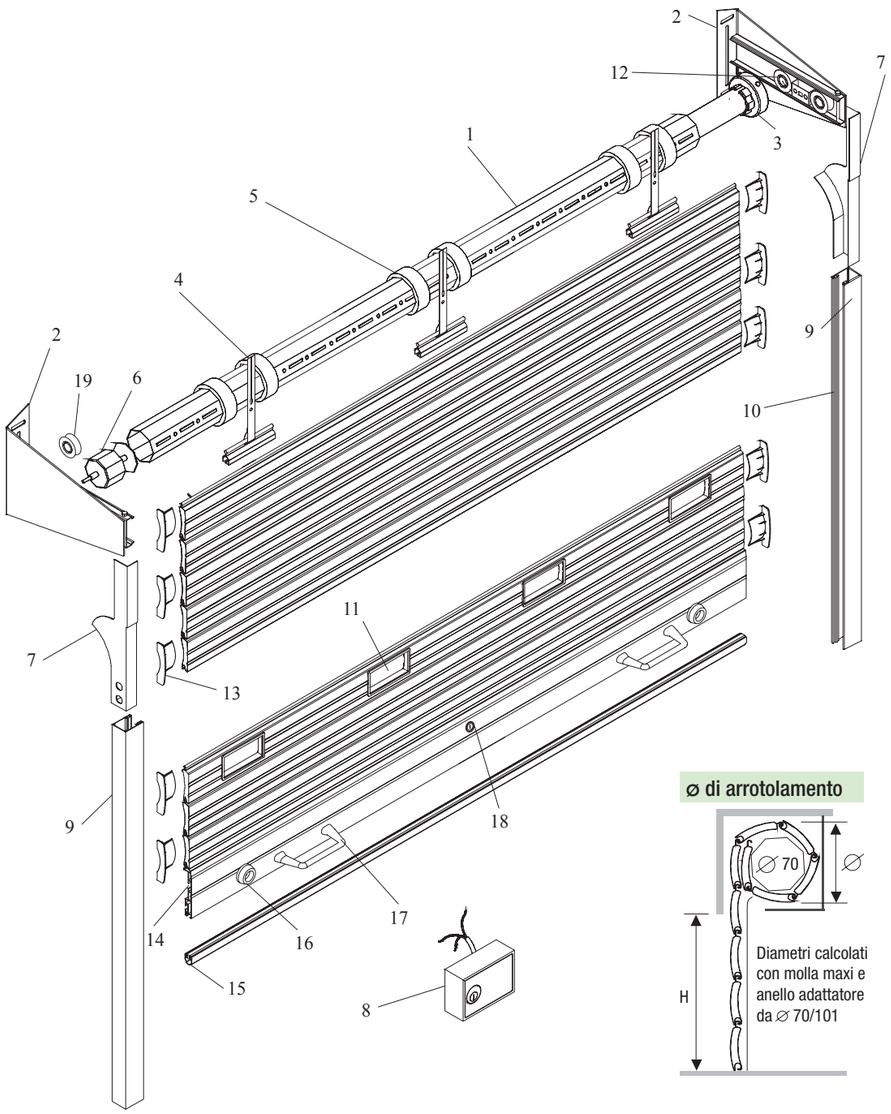

⌀ di arrotolamento

Ingombro (mm) **⌀ 70**

altezza	-> diametro
1200	-> 215
1400	-> 235
1600	-> 240
1800	-> 245
2000	-> 250
2200	-> 270
2400	-> 275
2500	-> 275
2800	-> 290
3100	-> 295
3400	-> 305
3700	-> 325
4000	-> 335
4300	-> 355
4600	-> 365
5000	-> 375

n°	codice	descrizione
1	RULD70FER11M	Rullo ottagonale in ferro diam. 70 - 11/10
2	S000656N	Supporto con carrello
3	MOT...070SM	Motoriduttore
4	MOLLAMAX	Molla max per attacco al rullo
5	MOTAMEIBM080	Anello distanziatore
6	CALRINPVC70	Calotta regolabile rinforzata in pvc diam. 70
7	S000593N	Invito guida per guida
8	S000632N	Selettore a chiave
9	S000523P	Guida in alluminio estruso da 32x50 mm
10	S000526N	Guarnizione antirumore

n°	codice	descrizione
11	S000543N	Vetrino antiurto in plastica trasparente
12	S000544N	Guarnizione di tenuta per vetrino
13	S000540N	Tappo laterale in plastica antiscorrimento stecche
14	S000517P	Terminale in alluminio estruso 19x100
15	S000520N	Guarnizione di battuta in gomma per terminali
16	S000599N	Gommino paracolpi
17	S000598...C	Maniglia di sollevamento in ABS
18	S000611N	Serratura a mappa centrale
19	S000657N	Cuscinetto per supporto per carrello

Manovra senza motore su asse tondo

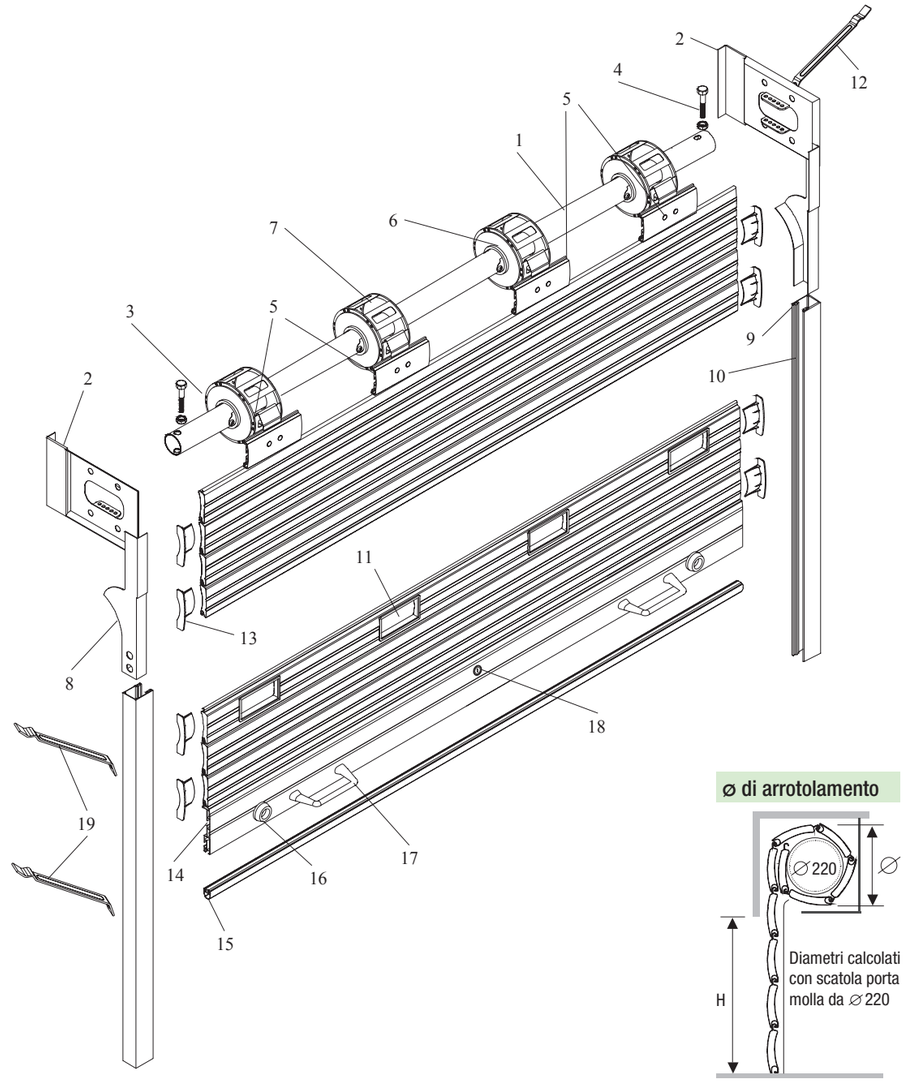

⌀ di arrotolamento



Ingombro (mm)

altezza	-> diametro
1200	-> 250
1400	-> 260
1600	-> 260
1800	-> 290
2000	-> 300
2200	-> 310
2400	-> 320
2500	-> 330
2800	-> 340
3100	-> 350
3400	-> 360
3700	-> 370
4000	-> 370
4300	-> 380
4600	-> 390
5000	-> 400

n°	codice	descrizione
1	S000580N	Asse tondo da supporto per scatola portamolla
2	S000560N	Diaframma zincato s/invito guide
3	S000572N	Scatola portamolla
4	S000608N	Vite con dado
5	S000585N	Gancio di attacco alle scatole
6	S000578N	Anello di protezione
7	S000582N	Molla serranda
8	S000592N	Invito guida
9	S000523P	Guida in alluminio estruso da 32x50 mm
10	S000526N	Guarnizione antirumore

n°	codice	descrizione
11	S000542MONT	Oblò con vetro montato su stecca
12	S000590N	Zanche per muratura diam. 150 per diaframma
13	S000540N	Tappo laterale in plastica antiscorrimento stecche
14	S000517P	Terminale in alluminio estruso 19x100
15	S000520N	Guarnizione di battuta in gomma per terminali
16	S000599N	Gommino paracolpi
17	S000598N	Maniglia di sollevamento in ABS per serranda
18	S000611N	Serratura a mappa centrale
19	S000588N	Zanche per muratura da 110 mm per guide

Manovra con motore su asse tondo

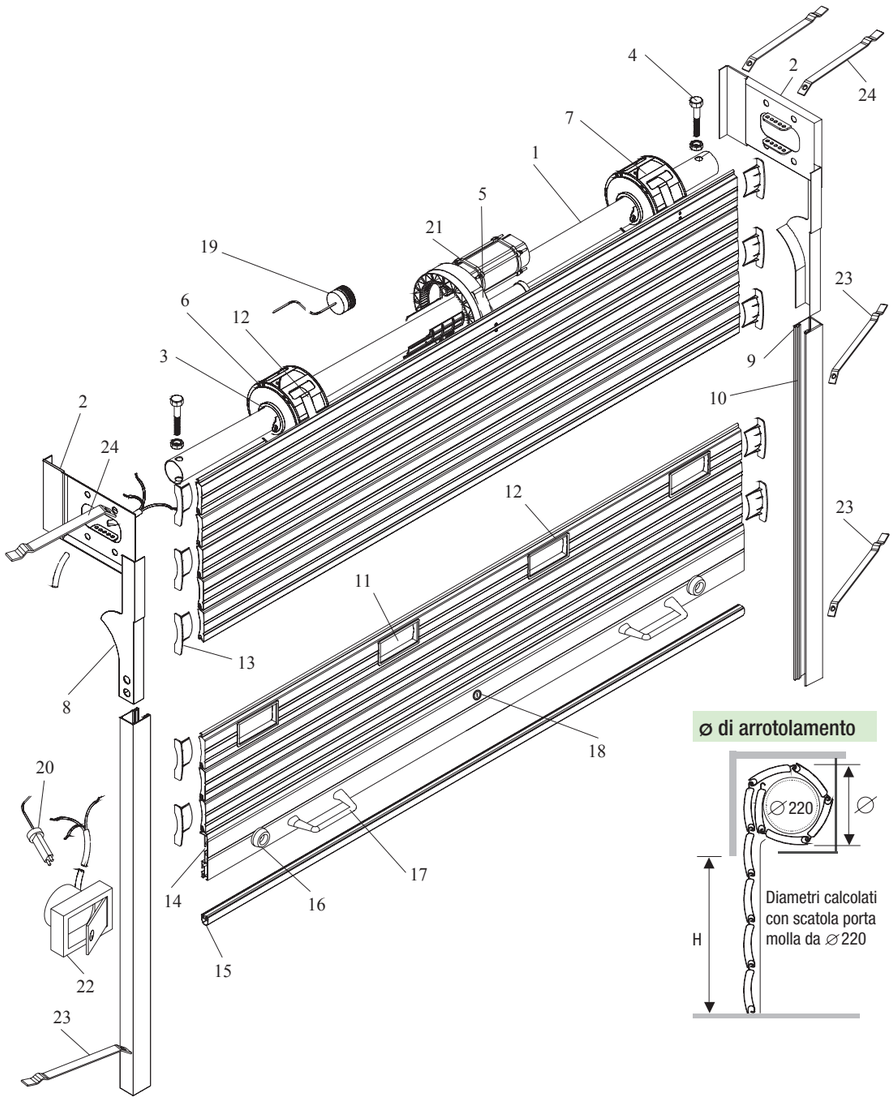

ø di arrotolamento

Ingombro (mm)

altezza	-> diametro
1200	-> 250
1400	-> 260
1600	-> 260
1800	-> 290
2000	-> 300
2200	-> 310
2400	-> 320
2500	-> 330
2800	-> 340
3100	-> 350
3400	-> 360
3700	-> 370
4000	-> 370
4300	-> 380
4600	-> 390
5000	-> 400

n°	codice	descrizione
1	S000580N	Asse tondo da supporto per scatola portamolla
2	S000560N	Diaframma zincato s/invito guide
3	S000572N	Scatola portamolla
4	S000608N	Vite con dado
5	S000585N	Gancio di attacco alle scatole
6	S000578N	Anello di protezione
7	S000582N	Molla serranda
8	S000592N	Invito guida
9	S000523P	Guida in alluminio estruso da 32x50 mm
10	S000526N	Guarnizione antirumore
11	S000542MONT	Oblò con vetro montato su stecca
12	S000585N	Gancio di attacco alle scatole portamolle
13	S000540N	Tappo laterale in plastica antiscorrimento stecche

n°	codice	descrizione
14	S000517P	Terminale in alluminio estruso 19x100
15	S000520N	Guarnizione di battuta in gomma per terminali
16	S000599N	Gommino paracolpi
17	S000598N	Maniglia di sollevamento in ABS per serranda
18	S000611N	Serratura a mappa centrale
19	S000626N	Blocco autofrenante per sblocco
20	S000644N	Chiave per sblocco interno autofrenante
21	S000620N	Motoriduttore
22	S000638N	Cassetta a sportello per esterno a murare con interruttore e predis. per lo sblocco autofrenante
23	S000588N	Zanche per muratura da 110 mm per guide
24	S000590N	Zanche per muratura da 150 mm per diaframma

Manovra con motore e automazioni su asse tondo

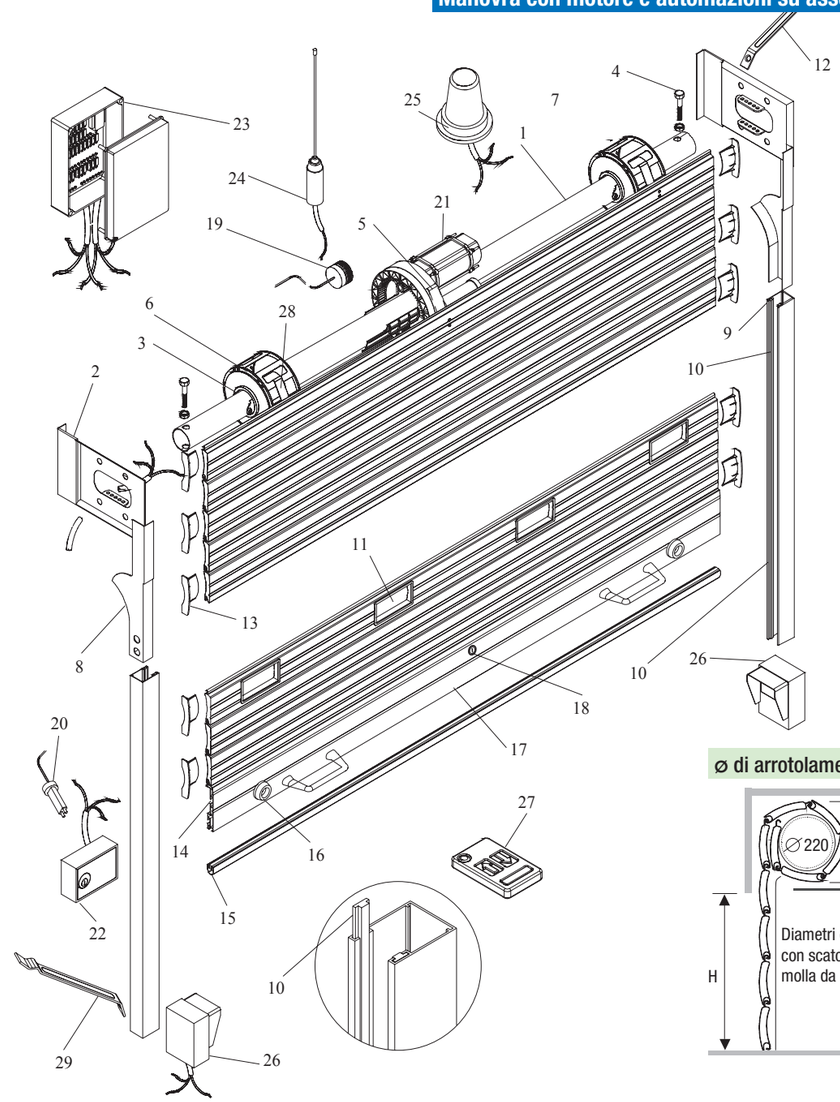

ø di arrotolamento



Ingombro (mm)

altezza	-> diametro
1200	-> 250
1400	-> 260
1600	-> 260
1800	-> 290
2000	-> 300
2200	-> 310
2400	-> 320
2500	-> 330
2800	-> 340
3100	-> 350
3400	-> 360
3700	-> 370
4000	-> 370
4300	-> 380
4600	-> 390
5000	-> 400

n°	codice	descrizione
1	S000580N	Asse tondo da supporto per scatola portamolla
2	S000560N	Diaframma zincato s/invito guide
3	S000572N	Scatola portamolla
4	S000608N	Vite con dado
5	S000584N	Gancio di attacco al motore
6	S000578N	Anello di protezione in nylon
7	S000582N	Molla serranda
8	S000592N	Invito guida
9	S000523P	Guida in alluminio estruso da 32x50 mm
10	S000526N	Guarnizione antirumore
11	S000542MONT	Oblò con vetro montato su stecca
12	S000590N	Zanche per muratura da 150 mm per diaframma
13	S000540N	Tappo laterale in plastica antiscorrimento stecche
14	S000517P	Terminale in alluminio estruso 19x100
15	S000520N	Guarnizione di battuta in gomma per terminali

n°	codice	descrizione
16	S000599N	Gommino paracolpi
17	S000598N	Maniglia di sollevamento in ABS per serranda
18	S000611N	Serratura a mappa centrale
19	S000626N	Blocco autofrenante per sblocco
20	S000644N	Chiave per sblocco interno autofrenante
21	S000620N	Motoriduttore
22	S000638N	Cassetta a sportello per esterno a murare con interruttore e predis. per lo sblocco autofrenante
23	S000646N	Centralina con scheda ricevente e trasmittente
24	S000648N	Antenna di ricezione
25	S000650N	Lampeggiatore
26	S000652N	Fotocellula a murare o a parete
27	S000654N	Trasmettitore
28	S000585N	Gancio di attacco alle scatole
29	S000588N	Zanche per muratura da 110 mm per guide

Manovra con cassonetto e motore su rullo ⌀ 70

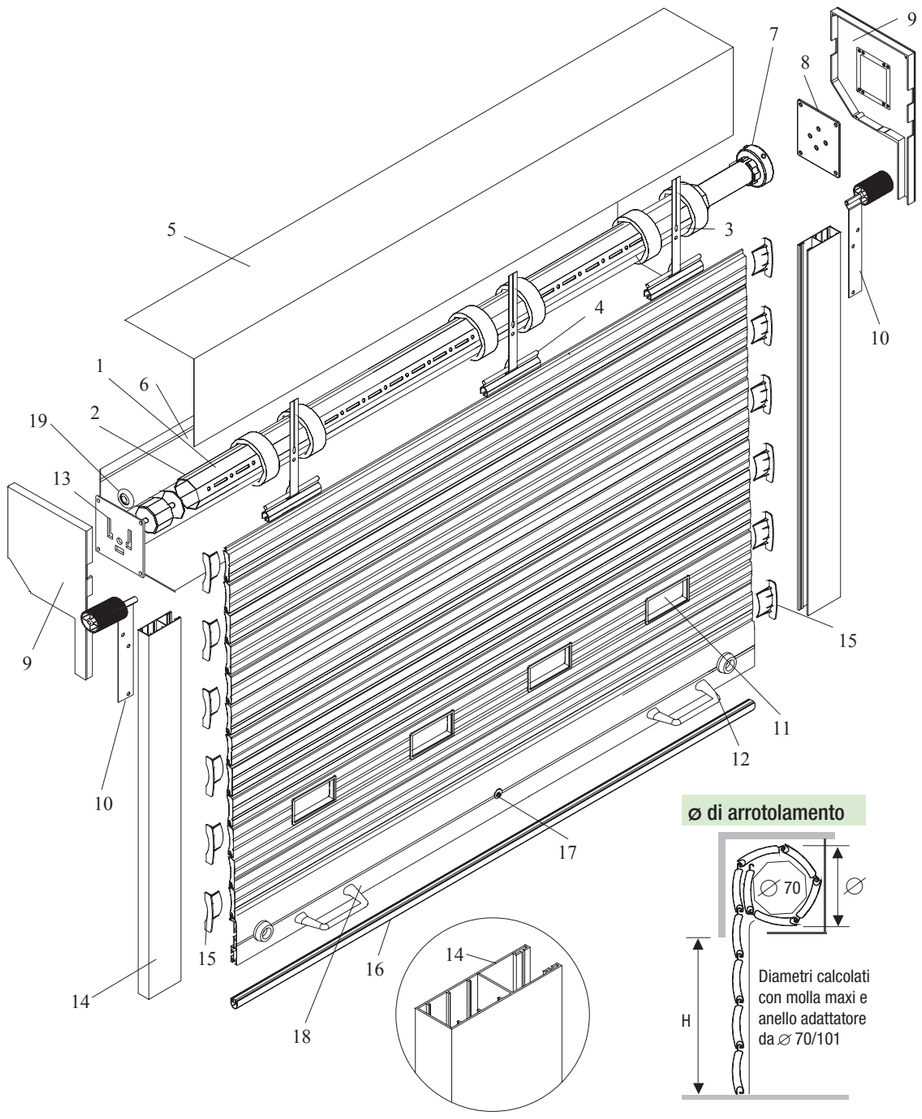

⌀ di arrotolamento

Ingombro (mm) **⌀ 70**

altezza	-> diametro
1200	-> 215
1400	-> 235
1600	-> 240
1800	-> 245
2000	-> 250
2200	-> 270
2400	-> 275
2500	-> 275
2800	-> 290
3100	-> 295
3400	-> 305
3700	-> 325
4000	-> 335
4300	-> 355
4600	-> 365
5000	-> 375

n°	codice	descrizione
1	RULD70FER11M	Rullo ottagonale in ferro diam. 70 - 11/10
2	CALRINPVC70	Calotta regolabile rinforzata in pvc diam. 70
3	MOTAMEIBM080	Anello distanziatore
4	MOLLAMAX	Molla max per attacco al rullo
5	MINL90VT...A	Profilo per cassonetto in alluminio Alto
6	MINL45VT...B	Profilo per cassonetto in alluminio Basso
7	MOTN0...CM	Motoriduttore
8	MOTSUP...	Supporto per motoriduttore
9	MINFIA45V...	Fianchi in alluminio 45°
10	S000528N	Invito guida per guida

n°	codice	descrizione
11	S000542M0NT	Oblò montato su stecca
12	S000598N...C	Maniglia di sollevamento in ABS
13	S000538N	Piastra 100x100
14	S000524P	Guida in alluminio estruso da 32x80 mm
15	S000540N	Tappo laterale in plastica antiscorrimento stecche
16	S000520N	Guarnizione di battuta in gomma per terminali
17	S000611N	Serratura a mappa centrale
18	S000517N	Terminale in alluminio estruso 19x100
19	CUSIMB42BF	Cuscinetto a sfera diam. 28 con boccola in ferro

Colori **Serranda Acciaio e Alluminio**

Alluminio

1 Bianco

3 Grigio

7 Testa di moro

37 Legno castagno

Acciaio

13 Bianco candido

1 Avorio 1013

3 Grigio

5 Verde

10 Legno chiaro

11 Legno scuro

15 Verde Raffaello

17 Grigio Raffaello

16 Rosso Raffaello

9 Marrone Raffaello

*** È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.**

Accessori per **Avvolgibili**

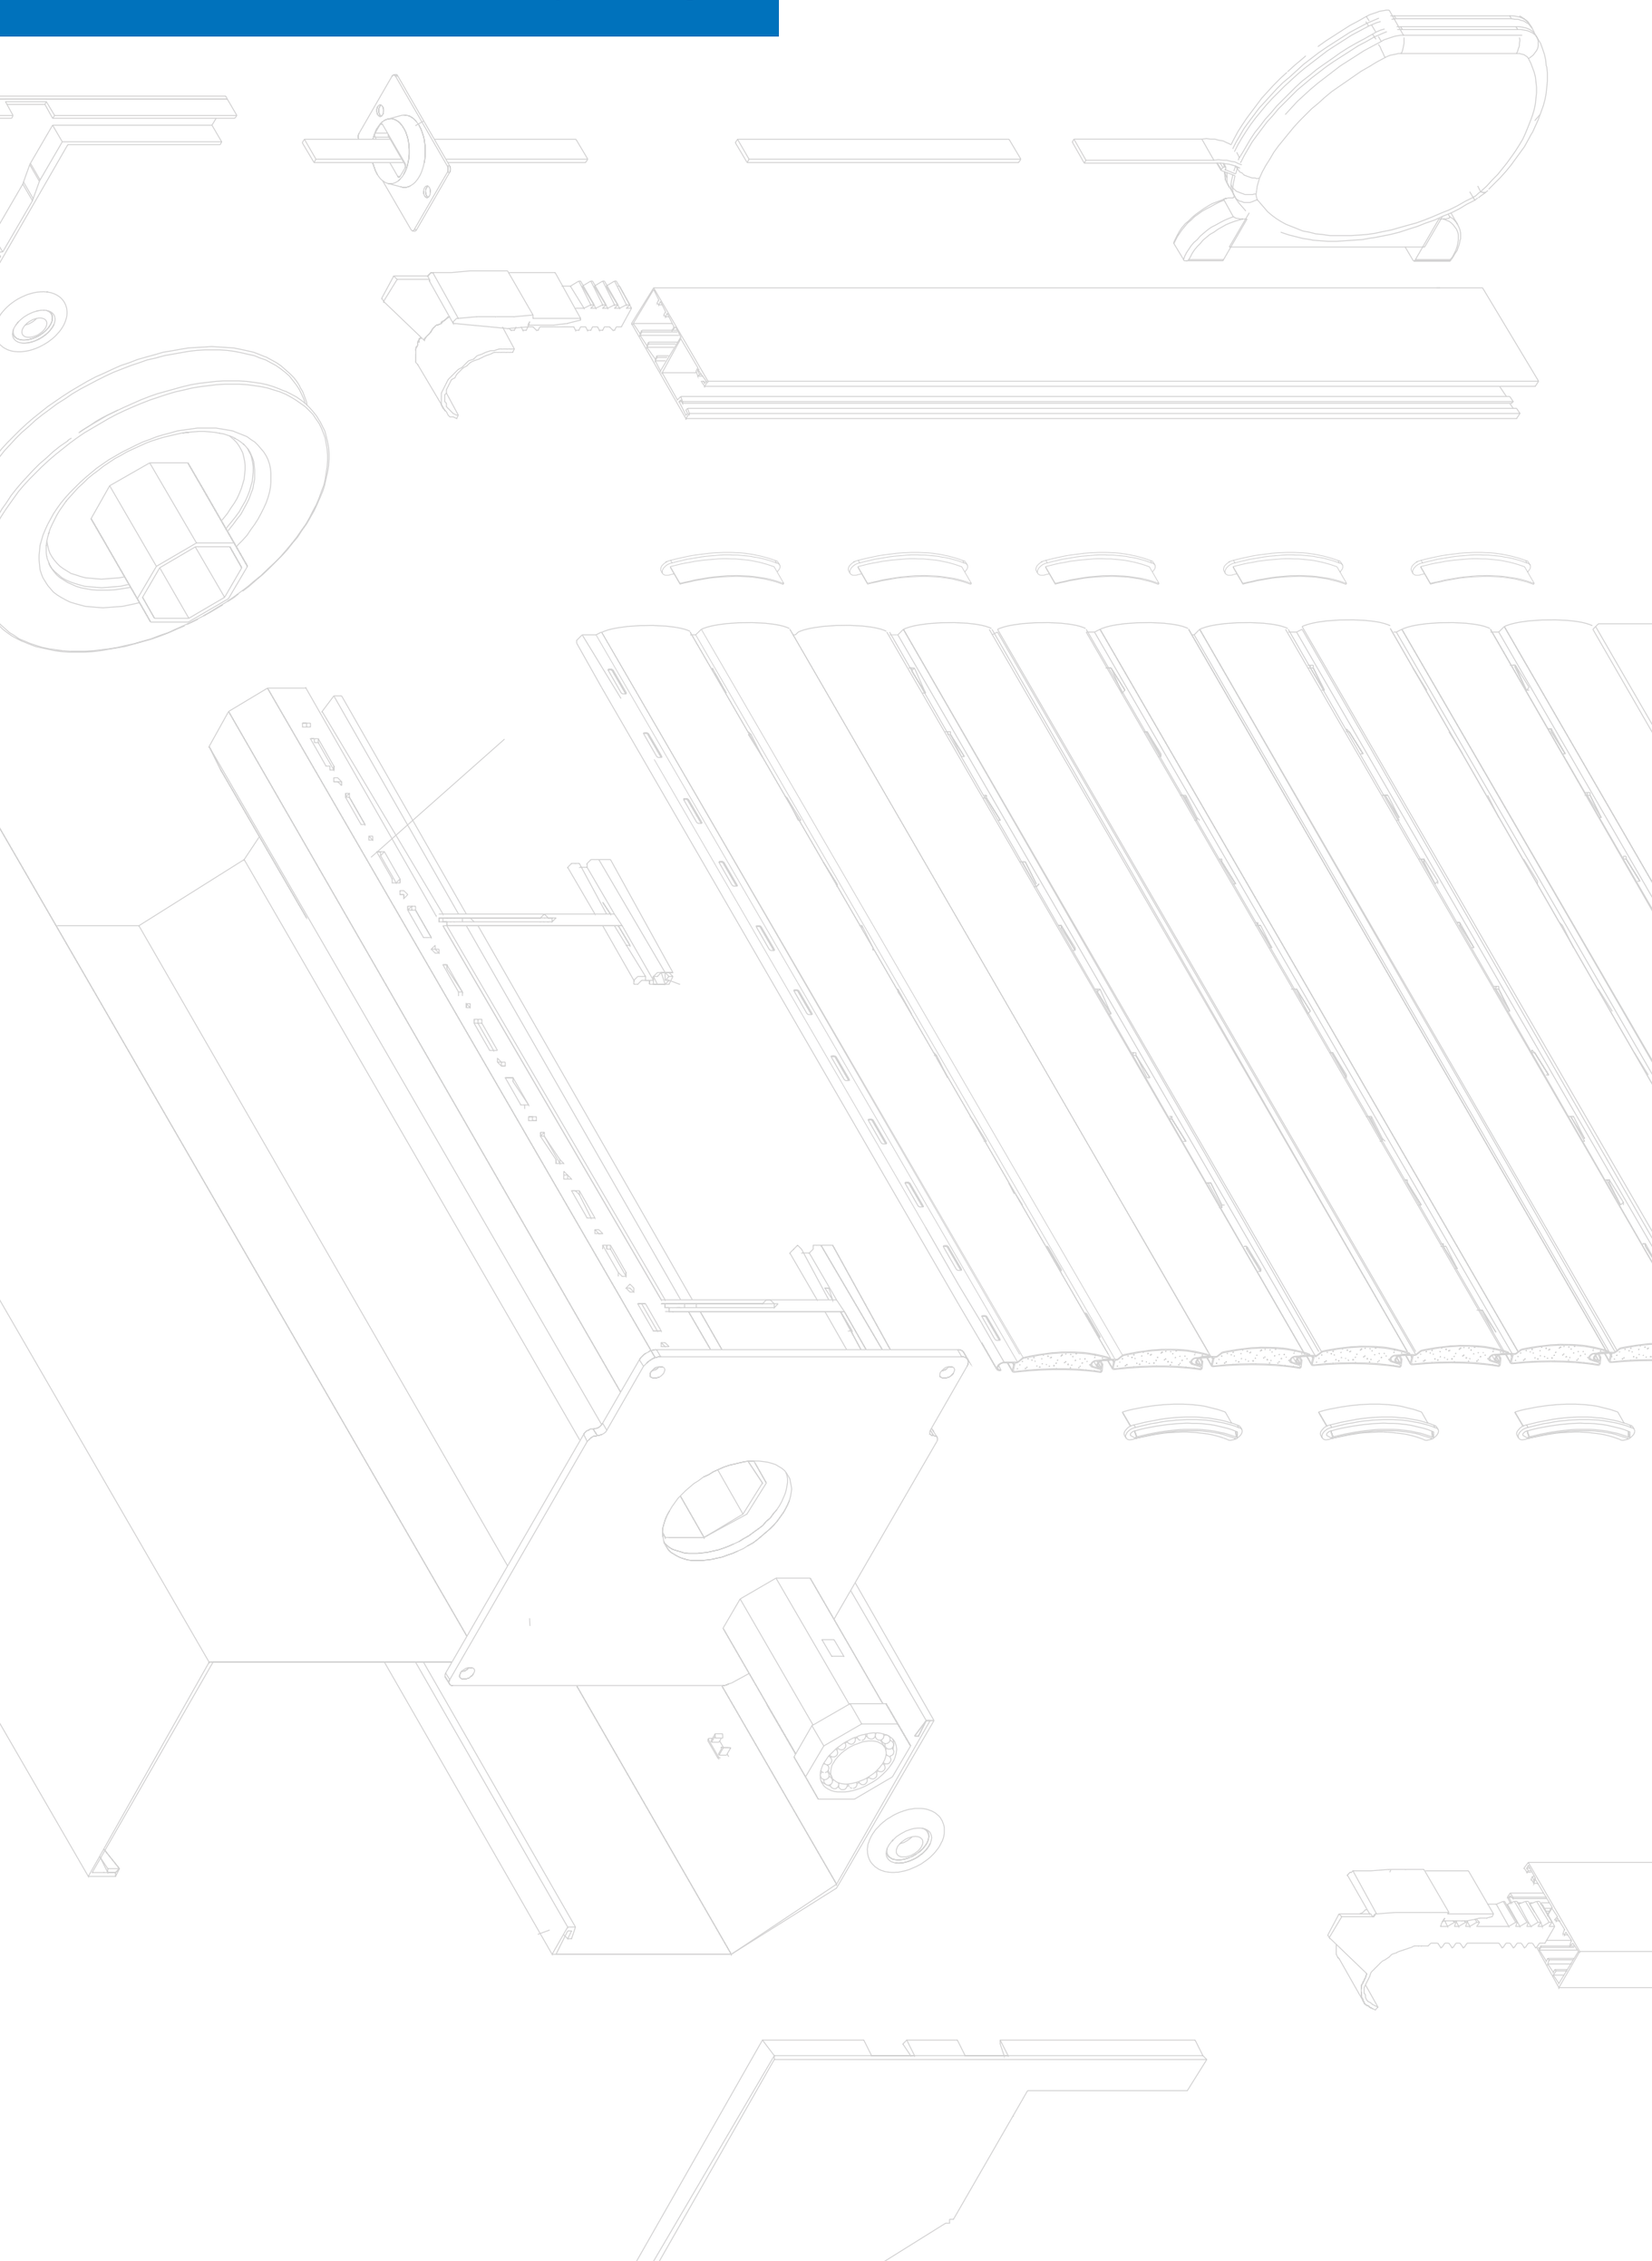

Accessori per **Avvolgibili**

Terminali

Descrizione	Codice	Info
Terminale in alluminio estruso 14 x 55	TERALGR14	col. grezzo
Terminale in alluminio estruso 14 x 55	TERALBR/AR14	arg. / bron.
in barre da 6,50 mt	TERAL...14	RAL*
	TERAL...14	Raffaello*
	TERALEL14	Elettrocol.*
Terminale in alluminio estruso 14 x 55	TERALBR/AR14M	arg. / bron.
su misura	TERAL...14M	RAL*
	TERAL...14M	Raffaello*
	TERALEL14M	Elettrocol.*

Compatibile per i profili: Duero55, AS55, AM55, CS55, AE55, AE45, e tutti i profili in pvc ad eccezione del Mignon.

Descrizione	Codice	Info
Terminale in alluminio estruso 9 x 55	TERALGR09	col. grezzo
Terminale in alluminio estruso 9 x 55	TERALBR/AR09	arg. / bron.
in barre da 6,50 mt	TERAL...09	RAL*
	TERAL...09	Raffaello*
	TERALEL09	Elettrocol.*
Terminale in alluminio estruso 9 x 55	TERALBR/AR09M	arg. / bron.
su misura	TERAL...09M	RAL*
	TERAL...09M	Raffaello*
	TERALEL09M	Elettrocol.*

Compatibile per i profili: Duero40, Arialuce, A45, A37, C42, AE27 e profilo in pvc Mignon

Descrizione	Codice	Info	
Terminale in Pvc 55	TERPVC55		€ 1,50

Vedi disponibilità colori a pag. 38

* Disponibilità colori a pag. 117

Descrizione	Codice	Info
Terminale in gomma	TERPVCDU	
Terminale in pvc per Arialuce	TERPVCAL	

Descrizione	Codice	Info
Terminale in plastica super 13,2 x 20,5	TERPVCPLA	barre 5 mt
	TERPVCPLA...M	su misura

Vedi disponibilità colori a pag. 38

Descrizione	Codice	Info
Terminale in Pvc rigido per	TERPVCRIGMI	barre 5 mt
tipo Mignon 7 x 7	TERPVCRIGMIM	su misura

Descrizione	Codice	Info
Terminale in ferro zincato tipo E	TERFERZIN	

Blindature

Descrizione	Codice	Info
Rinforzo ad H 8 x 7 x 8 in barre da 6 ml	BLIA.HSER	prezzo/kg
Rinforzo ad H 8 x 7 x 8 inserito	BLI15SER	rapp. 1:5
nell'avvolgibile	BLI13SER	rapp. 1:3
	BLI11SER	rapp. 1:1

* Disponibilità colori a pag. 117

Guide e spazzolini per guide

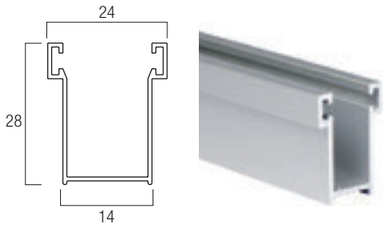

Descrizione	Codice	Info
Guida in alluminio estruso A14	GUIALAR/BR14	arg. / bron.
28 x 14 mm in barre da 6,8 ml	GUIAL...14	RAL*
Guida in alluminio estruso A14	GUIALAR/BR14M	arg. / bron.
28 x 14 mm su misura con spazzolino	GUIAL...14M	RAL*

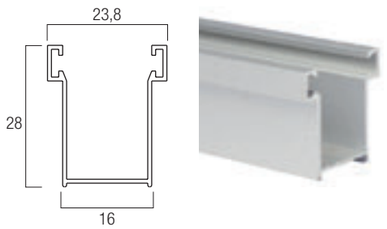

Descrizione	Codice	Info
Guida in alluminio estruso A16		
28 x 16 mm in barre da 6,8 ml	GUIALAR/BR16	arg. / bron.
Guida in alluminio estruso A16		
28 x 16 mm su misura con spazzolino	GUIALAR/BR16M	arg. / bron.

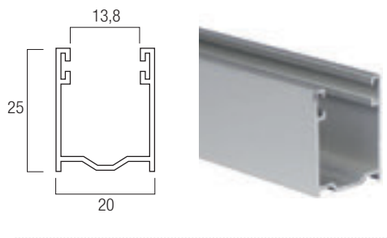

Descrizione	Codice	Info
Guida in alluminio estruso A25	GUIALAR/BR25	arg. / bron.
25 x 20 mm in barre da 6,8 ml	GUIAL...25	RAL*
Guida in alluminio estruso A25	GUIALAR/BR25M	arg. / bron.
25 x 20 mm su misura con spazzolino	GUIAL...25M	RAL*

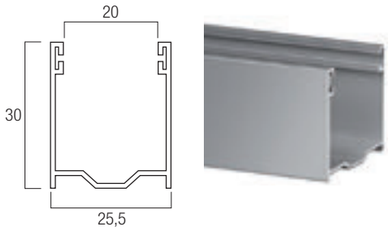

Descrizione	Codice	Info
Guida in alluminio estruso A27	GUIALAR/BR27	arg. / bron.
30 x 25,5 mm in barre da 6,8 ml	GUIAL...27	RAL*
Guida in alluminio estruso A27	GUIALAR/BR27M	arg. / bron.
30 x 25,5 mm su misura con spazzolino	GUIAL...27M	RAL*

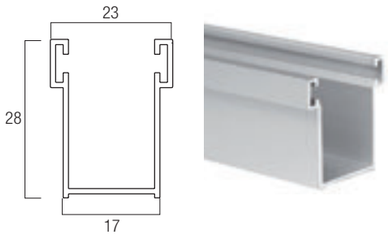

Descrizione	Codice	Info
Guida in alluminio estruso A28	GUIALAR/BR28	arg. / bron.
28 x 17 mm in barre da 6,8 ml	GUIAL...28	RAL*
Guida in alluminio estruso A28	GUIALAR/BR28M	arg. / bron.
28 x 17 mm su misura con spazzolino	GUIAL...28M	RAL*

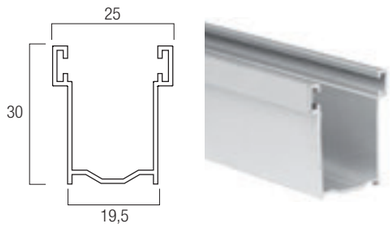

Descrizione	Codice	Info
Guida in alluminio estruso A30	GUIALAR/BR30	arg. / bron.
30 x 19,5 mm in barre da 6,8 ml	GUIAL...30	RAL*
Guida in alluminio estruso A30	GUIALAR/BR30M	arg. / bron.
30 x 19,5 mm su misura con spazzolino	GUIAL...30M	RAL*

* Disponibilità colori a pag. 117



Descrizione	Codice	Info
Guida in alluminio estruso A40	GUIALAR/BR40	arg. / bron.
40 x 25,5 mm in barre da 6,8 ml	GUIAL...40	RAL*
Guida in alluminio estruso A40	GUIALAR/BR40M	arg. / bron.
40 x 25,5 mm su misura con spazzolino	GUIAL...40M	RAL*



Descrizione	Codice	Info
Guida in alluminio estruso A53	GUIAL...53	bar. 6,5 ml
22 x 53 mm colori RAL*	GUIAL...53M	su misura



Descrizione	Codice	Info
Guida in alluminio estruso A75	GUIAL...75	bar. 5,8 ml
27 x 75 mm colori RAL*	GUIAL...75M	su misura



Descrizione	Codice	Info
Guida in alluminio estruso A80	GUIAL...80	bar. 5,8 ml
28 x 80 mm colori RAL*	GUIAL...80M	su misura

* Disponibilità colori a pag. 117

Guide e spazzolini per guide

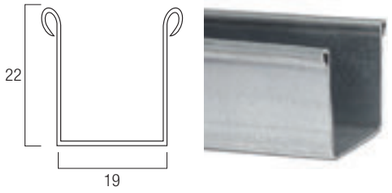

Descrizione	Codice	Info
Guida in ferro zincato 22 x 19 x 22 mm	GUIFER07	bar. 5/6 mt
	GUIFERSM	su misura

Descrizione	Codice	Info
Invito guida per guida in ferro 22 x 19 x 22 mm	GUINVIT	

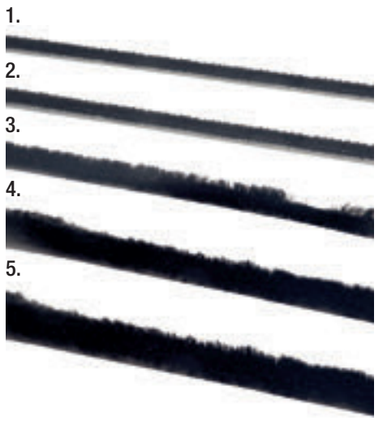

Descrizione	Codice	Info
1. Spazzolino 4,8 x 3 per guide A28 e A16	GUAGUI30	4,8 x 3 mm
2. Spazzolino 4,8 x 4 per guide A25, A28, A14 e A16	GUAGUI40	4,8 x 4 mm
3. Spazzolino 4,8 x 6 per guide A40, A27, A30 e terminale in pvc 14x55	GUAGUI60	4,8 x 6 mm
4. Spazzolino 5,8 x 7 per terminale in alluminio 9x55	GUATER	5,8 x 7 mm
5. Spazzolino 6,8 x 7 per terminale e guide 53x22, 75x22, 80x28	GUAGUI68	6,8 x 7 mm

* Disponibilità colori a pag. 117

Tappi laterali

Descrizione	Codice	Info
Tappo per avvolgibili in acciaio 9 x 45	TAPLAT40AC	

Descrizione	Codice	Info
Tappo per avvolgibili in acciaio 12 x 55	TAPLAT55A	

Descrizione	Codice	Info
Tappo per avvolgibili 8 x 37	TAPLAT37	

Descrizione	Codice	Info
Tappo per avvolgibili a bassa densità 9 x 45	TAPLAT40	

Descrizione	Codice	Info
Tappo per avvolgibili ad alta densità 9 x 45	TAPLAT45D	

Descrizione	Codice	Info
Tappo per avvolgibili a bassa densità 12 x 55	TAPLAT55	

Descrizione	Codice	Info
Tappo per avvolgibili ad alta densità 12 x 55	TAPLAT55D	

Descrizione	Codice	Info
Tappo scarpetta dx/sx	TAPLAT55S...DX/SX	

Tappi laterali

Descrizione	Codice	Info
Tappo per avvolgibili in alluminio estruso 9 x 27	TAPDS27	

Descrizione	Codice	Info
Tappo per avvolgibili in alluminio estruso	TAPLATDU..DX/SX	

Descrizione	Codice	Info
Tappo per avvolgibili duero mini	TAPLAT40D	

Descrizione	Codice	Info
Tappo per avvolgibili duero alta densità	TAPLATDN..DX/SX	

Descrizione	Codice	Info
Tappo per avvolgibili arialuce media densità	TAPLAT51	

Descrizione	Codice	Info
Tappo per avvolgibili arialuce alta densità	TAPLAT51D	

Descrizione	Codice	Info
Tappo tipo europa / super	TAPLAT50..DX/SX	

Descrizione	Codice	Info
Tappo tipo serena / torino / roma / genova	TAPLATSE..DX/SX	

Dispositivi di chiusura e sicurezza

Descrizione	Codice	Info
Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in pvc, alluminio, acciaio e Duero 55	CATSTE000	15 cm
	CATSTE060	60 cm
	CATSTE100	100 cm

Descrizione	Codice	Info
Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in pvc, alluminio, acciaio, Arialuce e Duero 55 montato	CATSTE000M	15 cm
	CATSTE060M	60 cm
	CATSTE100M	100 cm

Descrizione	Codice	Info
Catenacciolo di sicurezza per terminale in alluminio 55 e in pvc 55	CATTER000	15 cm
	CATTER060	60 cm
	CATTER080	80 cm
	CATTER100	100 cm

Descrizione	Codice	Info
Catenacciolo con pomolo per terminale in alluminio Mignon	CATTER844P	

Descrizione	Codice	Info
Serratura con pomolo per terminale in alluminio 55	SERTERALP	
	SERTERALP(M*)	*montata

Descrizione	Codice	Info
Serratura con chiave per terminale in alluminio 55	SERTERAL	
	SERTERAL(M*)	*montata

Descrizione	Codice	Info
Piattina per serrature tapparelle	PIASERCH	12 x 3 mm

Sistemi di sicurezza

Descrizione	Codice	Info
Eurobloc per rullo ⌀ 60 e ⌀ 70	AVVEBLOC3	rullo ⌀ 60
a 3 elementi per stecca 12/14 mm	AVVEBLOC5	rullo ⌀ 70
Adattatore eurobloc per rullo ⌀60 e ⌀70	AVVADA3BL	rullo ⌀ 60
*Sono necessari due adattatori per ogni eurobloc	AVVADA5BL	rullo ⌀ 70

Descrizione	Codice	Info
Eurobloc per rullo ⌀ 60 a 3 elementi per stecca 9 mm	AVVEBLOC3M	rullo ⌀ 60
Adattatore eurobloc per rullo ⌀60 per stecca 9 mm	AVVADA3BLM	rullo ⌀ 60
*Sono necessari due adattatori per ogni eurobloc		

Descrizione	Codice	Info
Molla di sicurezza Max	MOLLAMAX	

Descrizione	Codice	Info
Molla di sicurezza Mignon	MOLLAMIG	

Descrizione	Codice	Info
Molla di sicurezza Max con spazzolino	MOLLAMAXS	

Descrizione	Codice	Info
Molla floccata per Duero 40	MOLFLOMI	

Descrizione	Codice	Info
Attacco cintino in Pvc universale	MOLLUNIPVC	

Ganci

Descrizione	Codice	Info
Grappa fermacintino	GRAPFER	

Descrizione	Codice	Info
Gancio per attacco al rullo	GANATRU	

Descrizione	Codice	Info
Gancio antitaglio per avvolgibili	GANASOFER	

Descrizione	Codice	Info
Gancetto per cintino asolato	GANCINTY40	

Descrizione	Codice	Info
Cintino asolato	CINTY40	

Supporti e cuscinetti

Descrizione	Codice	Info
Supporto a murare per riduttore	SUPRID000	

Descrizione	Codice	Info
Supporto a sfera zincato leggero	SUPSFELEG	

Descrizione	Codice	Info
Supporto a sfera pesante zincato con cuscinetto sfilabile	SUPSFEPES	

Descrizione	Codice	Info
Supporto a sfera pesante zincato senza cuscinetto	SUPSFEPES/C	cus. ⌀ 42

Descrizione	Codice	Info
Supporto a murare con perno ⌀ 10	SUPMUR000	

Supporti e cuscinetti

Descrizione	Codice	Info
Supporto a cassonetto collo 80 senza cuscinetto	SUPCAS090	cus. ⌀ 42

Descrizione	Codice	Info
Supporto a cassonetto collo 25 senza cuscinetto	SUPCAS035	cus. ⌀ 42

Descrizione	Codice	Info
Supporto a cassonetto con cuscinetto sfilabile piega 11	SUPCAS011	c. quadro
	SUPCAS011S	c. tondo

Descrizione	Codice	Info
Supporto a cassonetto senza cuscinetto	SUPCASS/C	
	SUPCASS/CS	

Descrizione	Codice	Info
Supporto a cassonetto pesante con cuscinetto sfilabile	SUPCASPES	

Descrizione	Codice	Info
Supporto a cassonetto pesante senza cuscinetto	SUPCAPES/C	cus. ⌀ 42

Descrizione	Codice	Info
Supporto registrabile con cuscinetto	SUPREGPES36	⌀ 36 mm

Descrizione	Codice	Info
Supporto Omega dx/sx *Specificare se destro o sinistro	SUPOME000D/S	

Descrizione	Codice	Info
Bandiera per supporto a squadra e Vercelli	BANSUPSQU40	

Descrizione	Codice	Info
Supporto a cassonetto in plastica senza cuscinetto	SUPCAPVC/C	cus. ⌀ 42

Supporti e cuscinetti

Descrizione	Codice	Info
Supporto a squadra Vercelli piega 30	SUPVER030M40	L 40 mm
	SUPVER030M50	L 50 mm
Supporto a squadra Vercelli piega 80	SUPVER080M40	L 40 mm
	SUPVER080M50	L 50 mm
Supporto a squadra Vercelli piega 100	SUPVER100M50	L 50 mm

Descrizione	Codice	Info
Supporto a squadra	SUPSQU040	L 40 mm

Descrizione	Codice	Info
Supporto bifora completo (2 cuscinetti, 1 base, 1 parte registrabile, 1 portacuscinetto)	SUPBIF000	

Descrizione	Codice	Info
Supporto bifora doppia squadra senza cuscinetto	SUPBIFSQU	

Descrizione	Codice	Info
Cuscinetto con boccola in ferro per supporto bifora a cassonetto e pesante	CUSIMB42BF	⌀ 42
Cuscinetto con boccola in ferro per supporto registrabile	CUSIMB36BF	⌀ 36

Descrizione	Codice	Info
Cuscinetto con boccola in nylon per supporto bifora a cassonetto e pesante	CUSIMB42BN	⌀ 42

Descrizione	Codice	Info
Cuscinetto per supp. a sfera leggero	CUSSFELEG	maschio
Cuscinetto estraibile per supp. a murare	CUSSUPMUR	femmina

Descrizione	Codice	Info
Cuscinetto per supporto a cassonetto piega 11	CUSSUPCAS	quadro
	CUSSUPCAST	tondo

Pulegge

Descrizione	Codice	Info
Puleggia in plastica per rullo da ⌀ 60 perno interno	PULINCPVC18	⌀ 180 mm
	PULINCPVC20	⌀ 200 mm
	PULINCPVC22	⌀ 220 mm

Descrizione	Codice	Info
Puleggia in plastica per rullo da ⌀ 60 perno esterno	PULNORPVC18	⌀ 180 mm
	PULNORPVC20	⌀ 200 mm
	PULNORPVC22	⌀ 220 mm

Descrizione	Codice	Info
Puleggia zincata per rullo da ⌀ 40	PULR40FER14	⌀ 140 mm
	PULR40FER18	⌀ 180 mm
	PULR40FER22	⌀ 220 mm

Descrizione	Codice	Info
Puleggia in ferro zincato per argano per rullo da ⌀ 60	PULARGFER16	⌀ 160 mm
	PULARGFER19	⌀ 190 mm
	PULARGFER21	⌀ 210 mm
	PULARGRIN21(*)	* rinforzata

Descrizione	Codice	Info
Puleggia zincata per rullo da ⌀ 60	PULNORFER16	⌀ 160 mm
	PULNORFER18	⌀ 180 mm
	PULNORFER20	⌀ 200 mm
	PULNORFER22	⌀ 220 mm
	PULNORFER24	⌀ 240 mm

Descrizione	Codice	Info
Riduttori con supporto	RIDFERPUL22	⌀ 220 mm
	RIDFERPUL24	⌀ 240 mm

Calotte e riduttori

Descrizione	Codice	Info
Calotta zincata per rullo	CALNORFER40	⌀ 40 mm
	CALNORFER60	⌀ 60 mm
	CALNORFER70	⌀ 70 mm

Descrizione	Codice	Info
Calotta zincata registrabile per rullo	CALREGFER60	⌀ 60 mm
	CALREGFER70	⌀ 70 mm

Descrizione	Codice	Info
Calotta doppia zincata per rullo	CALDOPFER60	⌀ 60 mm
	CALDOPFER70	⌀ 70 mm

Descrizione	Codice	Info
Calotta in plastica per rullo	CALNORPVC60	⌀ 60 mm
	CALNORPVC70	⌀ 70 mm



Descrizione	Codice	Info
Calotta registrabile in plastica per rullo	CALRINPVC60	⌀ 60 mm
	CALRINPVC70	⌀ 70 mm

Descrizione	Codice	Info
Riduttore completo di avvolgitore, cassetta e placca	RIDCOMP22	⌀ 220 mm
	RIDCOMP24	⌀ 224 mm

Guidacinghie

Descrizione	Codice	Info
Guidacinghia verticale con 2 rullini in plastica	GUIVER2RPVC	

Descrizione	Codice	Info
Guidacinghia trasversale con 2 rullini in plastica	GUITRA2RPVC	

Descrizione	Codice	Info
Guidacinghia verticale con 3 rullini in plastica	GUIVER3RPVC	

Descrizione	Codice	Info
Guidacinghia verticale con 2 rullini nichelati	GUIVER2RFER	

Descrizione	Codice	Info
Guidacinghia trasversale in nylon *Precisare se bianco o marrone	GUITRANYLON	

Descrizione	Codice	Info
Guidacinghia verticale in nylon *Precisare se bianco o marrone	GUIRETNY	

Descrizione	Codice	Info
Guidacinghia girevole in nylon con funzione verticale e orizzontale colori bianco / testa di moro	GUIDAGIRSP	B / TM

Argani a fune e accessori

Descrizione	Codice	Info
Argano 50 kg completo meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca e manovella	ARG050ALL	



Descrizione	Codice	Info
Meccanismo arganello 50 kg	MECARG050	

Descrizione	Codice	Info
Cassetta per arganello 50 kg	CASPLARG050	

Descrizione	Codice	Info
Placca per arganello 50 kg	PLAALLARG50	

Descrizione	Codice	Info
Cordina in acciaio per arganello 50 kg da 6 mt, disponibile in rotolo da 100 mt	CORACARG050	⌀ 2,5 mm

Descrizione	Codice	Info
Manovella per arganello da 50 kg	MANARG050	

Descrizione	Codice	Info
Tubicino in pvc per arganello	TUBPVCARG	

Argani a fune e accessori

Descrizione	Codice	Info
Argano 100 kg completo meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca e manovella	ARG100ALL	



Descrizione	Codice	Info
Meccanismo arganello 100 kg	MECARG100	

Descrizione	Codice	Info
Cassetta per arganello 100 kg	CASALARG100	

Descrizione	Codice	Info
Placca per arganello 100 kg	PLAALLAR100	

Descrizione	Codice	Info
Cordina in acciaio per arganello 100 kg da 6 mt, disponibile in rotolo da 100 mt	CORACARG100	⌀ 3 mm

Descrizione	Codice	Info
Manovella per arganello da 100 kg	MANARG100	

Descrizione	Codice	Info
Snodo per arganello	SNONORARG	

Descrizione	Codice	Info
Argano BGM 30 kg completo di meccanismo, placca e manovella	ARGBGM030C	



Descrizione	Codice	Info
Meccanismo argano BGM 30 kg	MECBGM030	

Descrizione	Codice	Info
Argano BGM 50 kg completo di meccanismo, placca e manovella	ARGBGM050C	



Descrizione	Codice	Info
Meccanismo argano BGM 50 kg	MECBGM050	

Descrizione	Codice	Info
Argano BGM 100 kg completo di meccanismo, placca e manovella	ARGBGM100C	



Descrizione	Codice	Info
Meccanismo argano BGM 100 kg	MECBGM100	

Argani a fune e accessori

Descrizione	Codice	Info	
Maniglia per argano BGM da 30 kg	MANARGBGM30		
Maniglia per argano BGM da 50 kg	MANARGBGM50		
Maniglia per argano BGM da 100 kg	MANARGBGM100		

Descrizione	Codice	Info	
Placca per argano BGM 30 kg	PLAARGBGM30		
Placca per argano BGM 50 kg	PLAARGBGM050		
Placca per argano BGM 100 kg	PLAARGBGM100		

Avvolgitore a frizione e accessori

Descrizione	Codice	Info	
Avvolgitore a frizione *Precisare D = destra / S = sinistra	AVV00FRI00D/S		

Descrizione	Codice	Info	
Guida cordone per avvolgitore a frizione	AVVGUICOFRI		

Descrizione	Codice	Info	
Calotta per avvolgitore a frizione (*) foro **Precisare se destra o sinistra	CALAVVFRI00	*21 x 21 mm	

Descrizione	Codice	Info	
Cordone avvolgitore a frizione stand.	AVVCORDFRIZ	325 cm	
Cordone avvolgitore a frizione lungo (*)	AVVCORDFRIZ	450 cm	

*su richiesta

Argano Sydney e accessori

Descrizione	Codice	Info	
Argano Sydney portata 25 kg completo innesto, calotta, snodo, asta, fermoasta	ARGSYD25C	rapp. 1:8	
Argano Sydney portata 34 kg completo innesto, calotta, snodo, asta, fermoasta	ARGSYD34C	rapp. 1:11	

Descrizione	Codice	Info	
Argano Sydney portata 25 kg solo meccanico	MINARSY25F19	rapp. 1:8	
Argano Sydney portata 34 kg solo meccanico	MINARSY34F19	rapp. 1:11	

Descrizione	Codice	Info	
Calotta in pvc foro quadro 13 mm per argano Sydney	MINCALPL40	per rullo ⌀ 40	
Calotta in pvc foro quadro 13 mm per argano Sydney	MINCALPL60	per rullo ⌀ 60	



Descrizione	Codice	Info	
Snodo per argano Sydney	MINARGSNOD45		

Descrizione	Codice	Info	
Fermoasta in nylon per argano Sydney e asta oscillante bianco	FERNYLARGB		

Descrizione	Codice	Info	
Innesto esagonale per argano Sydney	MININNARGSYD		

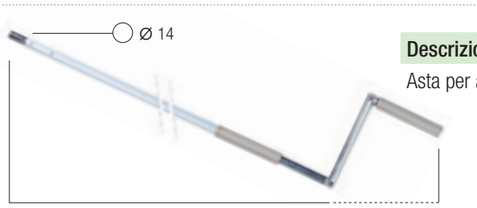

Descrizione	Codice	Info	
Asta per argano colore bianco	ASTAARGANO		

Argani ad asta oscillante e accessori

Descrizione	Codice	Info	
Argano ad asta oscillante completo con snodo flessibile	ARGOSC020C	port. 20 kg	
	ARGOSC030C	port. 30 kg	
	ARGOSC045C	port. 45 kg	

Descrizione	Codice	Info	
Argano ad asta oscillante completo con snodo cardanico	ARGOSCA20C	port. 20 kg	
	ARGOSCA30C	port. 30 kg	
	ARGOSCA45C	port. 45 kg	

Descrizione	Codice	Info	
:a oscillante completo ssibile	ARGOSC060C	port. 60 kg	

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV·GL ISO 9001

ROLLPLAST PINTO

Argani ad asta oscillante e accessori

Descrizione	Codice	Info	
Argano ad asta oscillante completo con snodo cardanico	ARGOSCA60C	port. 60 kg	

Descrizione	Codice	Info	
Flangia supporto per argano ad asta oscillante	ARGOSCFLANG		

Descrizione	Codice	Info	
Occhiolo per snodo	MOTOCCSNO		

Descrizione	Codice	Info	
Boccola di collegamento tra argano e snodo cardanico	ARGOSCBOC		

Snodi, giunti e perni

Descrizione	Codice	Info
Snodo cardanico con astina esagonale	ARGSNOAST	

Descrizione	Codice	Info
Snodo cardanico con astina esagonale verticale 35°	SNOCARARG	

Descrizione	Codice	Info
Giunto flessibile per argano ad asta oscillante	SNOFLEARG	

Descrizione	Codice	Info
Giunto flessibile a 35° per argano ad asta oscillante	ARGIUNTFLES	

Descrizione	Codice	Info
Boccola di collegamento tra argano e snodo cardanico	ARGOSCBOC	

Descrizione	Codice	Info
Perno quadro per argano ad asta oscillante per rullo ⌀ 40	MINICALD40Q10	10 mm
Perno quadro per argano ad asta oscillante per rullo ⌀ 60	MINICALD60Q10	10 mm
Perno quadro per argano ad asta oscillante per rullo ⌀ 60	MINICALD60Q15	15 mm

Cassette, avvolgitori e placche

Descrizione	Codice	Info
Cassetta in plastica da 165 con bordo zincato 6 mt	CAS165ZIN06	

Descrizione	Codice	Info
Cassetta in plastica da 165	CAS165NOR46	per 5 mt
	CAS165NOR12	per 12 mt

Descrizione	Codice	Info
Cassetta in plastica con bordo zincato per avvolgitore semincassato	CAS165SEM06	

Descrizione	Codice	Info
Cassetta in plastica da 185	CAS185NOR06	per 6 mt
	CAS185NOR10	per 12 mt

Descrizione	Codice	Info
Avvolgitore interasse 125	AVV128NOR06	per 5 mt

Descrizione	Codice	Info
Avvolgitore interasse 142/165	AVV165NOR06	per 6 mt
Avvolgitore interasse 165	AVV165NOR12	per 12 mt

Cassette, avvolgitori e placche

Descrizione	Codice	Info
Avvolgitore interasse 185	AVV185NOR06	per 6 mt
	AVV185NOR12	per 12 mt



Descrizione	Codice	Info
Avvolgitore universale Kliko interasse 142, 165, 185 mm	AVVUNI06KLI	per 6 mt
	AVVUNI08KLI	per 8 mt
	AVVUNI12KLI	per 12 mt

Descrizione	Codice	Info
Avvolgitore Small Semi da 155 con cintino, cassetta e placca	AVVSMA165C5	per 6 mt

Descrizione	Codice	Info
Avvolgitore interasse 210	AVV210NOR06	per 6 mt
	AVV210NOR12	per 12 mt

Descrizione	Codice	Info
Avvolgitore interasse 260	AVV260NOR13	per 13 mt

Descrizione	Codice	Info
Avvolgitore semincasso dx/sx interasse 210	AVVASSE212	per 10 mt

Descrizione	Codice	Info
Avvolgitore semincasso dx/sx interasse 212	AVVASSE212M6	per 8 mt

Descrizione	Codice	Info
Avvolgitore semincasso interasse 165	AVV165SEM06	

Descrizione	Codice	Info
Avvolgitore a cassonetto completo di puleggia, guidacinghia e bloccacintino	AVV000CAS06S/DC	dx / sx

Descrizione	Codice	Info
Bloccacintino in ferro per avvolgitore a cassonetto	BLOFERAVVCA	

Descrizione	Codice	Info
Avvolgitore esterno orientabile	AVVESTORI06	per 6 mt

Descrizione	Codice	Info
Placca per avvolgitore a semincasso da 165 mm, colore bianca / nera	PLASEMACC06	nera
	PLASEMACC06A	bianca

Descrizione	Codice	Info
Placca Small semisporgente colore bianca / nera	PLASMA165C5	nera
	PLASMA165C5A	bianca

Cassette, avvolgitori e placche

Descrizione	Codice	Info
Placca per avvolgitore a semincasso dx/sx interasse 210	PLAASSE212	

Descrizione	Codice	Info
Placca per avvolgitore a semincasso dx/sx interasse 212	PLAASSE212M6	

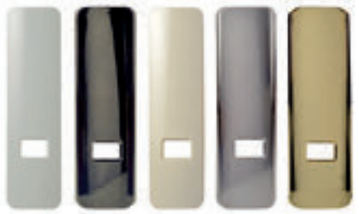

Descrizione	Codice	Info
Placca in pvc adattabile per avvolgibile KLIKO	PLAPVCABIA	bianco
	PLAPVCNER	nero
	PLAPVCAVO	avorio
	PLAPVCARG	argento
	PLAPVCORO	ottone luc.

Descrizione	Codice	Info
Placca inox da 125 mm	PLA128INOX06	125 mm

Descrizione	Codice	Info
Placca inox da 210 mm	PLA205INOX6	210 mm

Descrizione	Codice	Info
Placca inox da 145 mm	PLA145INOX06	145 mm

Descrizione	Codice	Info
Placca in acciaio da 260 mm	PLA260ACC13	260 mm

Descrizione	Codice	Info
Placca in acciaio da 185 mm	PLA185ACC06	185 mm

Descrizione	Codice	Info
Placca in acciaio da 165 mm	PLAAC4/6/12	165 mm

Rulli e prolunghe

Descrizione	Codice	Info
Prolunga telescopica con calotta	RULPROFER35	35 cm
	RULPROFER50	50 cm

Descrizione	Codice	Info
Rullo zincato diametro 40 - 6/10	RULD40FER06	barre 6 mt
	RULD40FER06M	su misura
Rullo zincato diametro 60 - 6/10	RULD60FER06	barre 6 mt
	RULD60FER06M	su misura
Rullo zincato diametro 60 - 10/10	RULD60FER10	barre 6 mt
	RULD60FER10M	su misura
Rullo zincato diametro 70 - 11/10	RULD70FER11	barre 6 mt
	RULD70FER11M	su misura



Cintini e accessori

Descrizione	Codice	Info
Cintino in nylon Rotolo da 50 metri lineari	CINTY	22x1,6



Descrizione	Codice	Info
Cintino in nylon Rotolo da 50 metri lineari	CINTY14X12	14x1,2



Descrizione	Codice	Info
Cintino in nylon Rotolo da 50 metri lineari	CINTY20X12	20x1,2

Descrizione	Codice	Info
Cintino in cotone Rotolo da 50 metri lineari	CINCO	22x1,8

Descrizione	Codice	Info
Rullino di rinvio medio	RULRINVIO	

Descrizione	Codice	Info
Rullino di rinvio da 33 (fisso)	RULRINV33F	

Descrizione	Codice	Info
Rullino di rinvio registrabile	RULRINV33R	33 mm

Tappi d'arresto

Descrizione	Codice	Info
Tappi d'arresto in plastica con vite colori disponibili: bianco, avorio, grigio, nero, verde, testa di moro, marrone	TAPARR27	27 mm
	TAPARR45	45 mm

Disponibilità colori **guide e terminali**

		Colore	Avvolgibili in ALLUMINIO						Term. allum. estruso
			A37	A45	AD45	AS55	ASD55	A77	compatibilità colori
Tinta Unita	1	Bianco	•	•	•	•	•	•	bianco 9010
	19	Panna	•	•	•	•	•		avorio 1013
	8	Avorio		•	•	•	•		avorio 1015
	3	Grigio	•	•	•	•	•	•	grigio 7004
	36	Grigio 35	•	•	•	•	•		grigio 7035
	4	Beige		•		•	•		beige 1019
	12	Verde oliva		•		•	•		verde 6011
	5	Verde	•	•	•	•	•		verde 6005
	7	Testa di moro	•	•	•	•	•	•	testa di moro 8019
	6	Rosso mattone		•	•	•	•		rosso mattone 3009
	21	Marrone cioccolato		•	•	•	•		marrone 8017
	27	Verde pisello		•		•	•		verde pisello 6021
	13	Verde brillante		•		•	•		verde brillante 6024
Finto Legno	11	Legno scuro	•	•	•	•	•		marrone 8017
	10	Legno chiaro		•	•	•	•		bronzo
	17	Legno rovere		•		•	•		marrone 8017
	18	Legno Douglas		•		•	•		bronzo
	28	Legno ciliegio		•	•	•	•		bronzo
	29	Legno chiaro fiammato				•	•		bronzo
	30	Legno scuro fiammato		•		•	•		marrone 8017
	34	Legno pino		•		•	•		bronzo
	35	Legno olmo				•	•		bronzo
	37	Legno castagno		•	•	•	•	•	marrone 8017
	39	Legno noce		•		•	•		marrone 8017
Colori Particolari	2	Argento	•	•	•	•	•		argento
	9	Bronzo		•		•	•		bronzo
	15	Azzurro		•		•	•		blu 5015
	14	Rosso vivo		•	•	•	•		rosso vivo 3003
	16	Bordeaux 3005		•	•	•	•		bordeaux 3005
	26	Giallo ocra		•	•	•	•		giallo ocra
	25	Terracotta		•	•	•	•		marrone 25 8003
	31	Celeste				•			celeste
	32	Sabbia				•	•		sabbia
	33	Verde acqua				•	•		verde acqua
	38	Bronzo scuro				•			bronzo
Raffaello	22	Verde Raffaello		•		•	•		verde raffaello
	24	Grigio Raffaello		•	•	•	•		grigio raffaello
	20	Rosso Raffaello		•		•	•		rosso raffaello
	23	Marrone Raffaello		•		•	•		marrone raffaello

		Colore	Avvolgibili in ACCIAIO		
			CS55	C77	C42
Tinta Unita	13	Bianco	•	•	•
	1	Avorio 1013	•	•	•
	2	Avorio	•		•
	4	Beige	•		
	3	Grigio	•	•	•
	28	Grigio 35	•	•	•
	5	Verde	•	•	•
	6	Rosso mattone	•	•	•
	7	Testa di moro	•	•	•
	12	Primer	•	•	
	14	Terracotta	•		•
	21	Verde chiaro	•		
Legno	10	Legno chiaro	•	•	•
	11	Legno scuro	•	•	•
	27	Legno castagno	•		
Col. Particolari	22	Marrone 8017	•		•
	20	Rosso vivo	•		
	19	Verde brillante	•		
	8	Bleu	•		
	18	Giallo ocra	•		•
	25	Argento	•		
Raffaello	15	Verde Raffaello	•		
	17	Grigio Raffaello	•	•	•
	16	Rosso Raffaello	•		
	9	Marrone Raffaello	•		

RAL	Colore	Guide in ALLUMINIO										
		A14	A16	A25	A27	A28	A30	A40	A50	A53	A75	A80
9010	Bianco 9010			•	•	•	•	•	•	•	•	•
8019	Testa di moro			•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Argento	•	•	•	•	•	•	•				
	Bronzo	•	•	•	•	•	•	•				
	Elox nero			•	•	•	•	•				
1013	Avorio			•	•	•	•	•	•			
6005	Verde scuro			•	•	•	•					
8017	Marrone 8017			•	•	•	•	•				

RAL	Colore	Terminali in ALLUMINIO	
		14 x 55	9 x 55
9010	Bianco 9010	•	•
8019	Testa di moro	•	•
	Argento	•	•
	Bronzo	•	•
	Elox nero	•	•
1015	Avorio	•	•
7004	Grigio	•	•
7035	Grigio 35	•	•
1019	Beige	•	•
3009	Rosso mattone	•	•
3005	Rosso bordeaux	•	•
5015	Blue	•	•
3003	Rosso vivo	•	•
6011	Verde oliva	•	•
6021	Verde pisello	•	•
6005	Verde scuro	•	•
6024	Verde brillante	•	•
	Giallo ocra	•	•
8003	Marrone 25	•	•
8017	Marrone 8017	•	•
	Verde Raffaello	•	•
	Grigio Raffaello	•	•
	Rosso Raffaello	•	•
	T.Moro Raffaello	•	•
1013	Avorio	•	•
	Celeste	•	
	Verde acqua	•	

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulla disponibilità dei colori, contattare il nostro ufficio commerciale.

Cassonetti e accessori

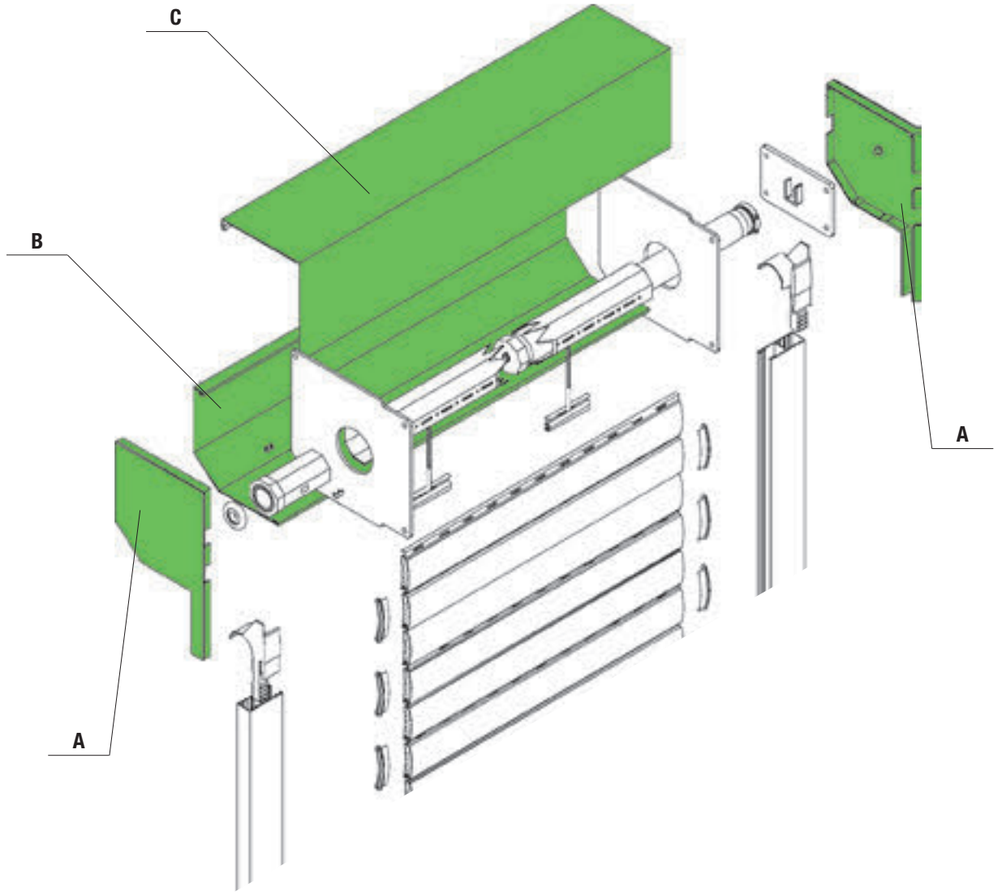

A.

Descrizione	Codice	Info	
Fianchi in alluminio preverniciati da 45° con perno	MINFIA45V125B/M	H 125 mm	
	MINFIA45V137B/M	H 137 mm	
	MINFIA45V150B/M	H 150 mm	
	MINFIA45V165B/M	H 165 mm	
	MINFIA45V180B/M	H 180 mm	
	MINFIA45V205B/M	H 205 mm	
	MINFIA45V250B/M	H 250 mm	

A.

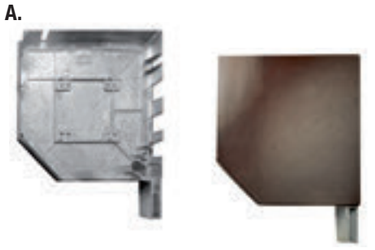

Descrizione	Codice	Info	
Fianchi in alluminio preverniciati da 45° con predisposizione per piastra	MINFIA45V25SB/M	H 250 mm	
	MINFIA45V300B/M	H 300 mm	

N.B. i cassonetti e i fianchi sono disponibili solo in colore Bianco e Testa di Moro
*il cassonetto viene fornito smontato. Il costo dell'assemblaggio è di € 70,00 cd

B.

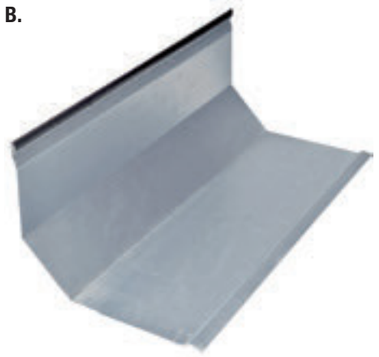

Descrizione	Codice	Info	
Profilo basso da 45° per cassonetto in alluminio, in barre da 6,00 ml	MINL45VE125B..	H 125 mm	
	MINL45VE137B..	H 137 mm	
	MINL45VE150B..	H 150 mm	
	MINL45VE165B..	H 165 mm	
	MINL45VE180B..	H 180 mm	
	MINL45VE205B..	H 205 mm	
	MINL45VE250B..	H 250 mm	
	MINL45VE300B..	H 300 mm	
Profilo basso da 45° per cassonetto in alluminio, su misura*	MINL45VT125B..	H 125 mm	
	MINL45VT137B..	H 137 mm	
	MINL45VT150B..	H 150 mm	
	MINL45VT165B..	H 165 mm	
	MINL45VT180B..	H 180 mm	
	MINL45VT205B..	H 205 mm	
	MINL45VT250B..	H 250 mm	
	MINL45VT300B..	H 300 mm	

C.

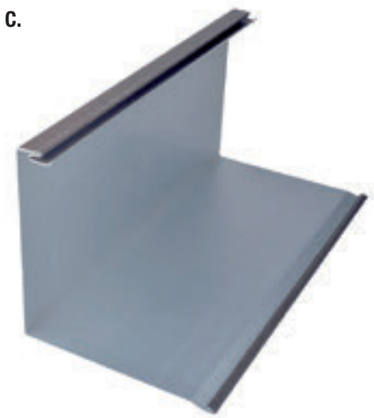

Descrizione	Codice	Info	
Profilo alto da 90° per cassonetto in alluminio, in barre da 6,00 ml	MINL90VE125A..	H 125 mm	
	MINL90VE137A..	H 137 mm	
	MINL90VE150A..	H 150 mm	
	MINL90VE165A..	H 165 mm	
	MINL90VE180A..	H 180 mm	
	MINL90VE205A..	H 205 mm	
	MINL90VE250A..	H 250 mm	
	MINL90VE300A..	H 300 mm	
Profilo alto da 90° per cassonetto in alluminio, su misura*	MINL90VT125A..	H 125 mm	
	MINL90VT137A..	H 137 mm	
	MINL90VT150A..	H 150 mm	
	MINL90VT165A..	H 165 mm	
	MINL90VT180A..	H 180 mm	
	MINL90VT205A..	H 205 mm	
	MINL90VT250A..	H 250 mm	
	MINL90VT300A..	H 300 mm	

N.B. i cassonetti e i fianchi sono disponibili solo in colore Bianco e Testa di Moro
*il cassonetto viene fornito smontato. Il costo dell'assemblaggio è di € 70,00 cd

Cassonetti e accessori

Descrizione	Codice	Info
Puleggia per calotta MINCALD40PUL e MINCALD60PUL	MINPUL115P	⌀ 115 mm
	MINPUL125P	⌀ 125 mm
	MINPUL140P	⌀ 140 mm
	MINPUL155P	⌀ 155 mm
	MINPUL170P	⌀ 170 mm
	MINPUL190P	⌀ 190 mm

Descrizione	Codice	Info
Puleggia in plastica per rullo da 40 per cuscinetto ⌀ 28 mm	MINPUL115C28	⌀ 115 mm
	MINPUL125C28	⌀ 125 mm
	MINPUL140C28	⌀ 140 mm
	MINPUL155C28	⌀ 155 mm
	MINPUL170C28	⌀ 170 mm
	MINPUL190C28	⌀ 190 mm

Descrizione	Codice	Info
Puleggia in plastica con calotta per rullo ⌀ 40 perno 10	MINPUL115CAL	⌀ 115 mm
	MINPUL125CAL	⌀ 125 mm
	MINPUL140CAL	⌀ 140 mm
	MINPUL155CAL	⌀ 155 mm
	MINPUL170CAL	⌀ 170 mm
	MINPUL190CAL	⌀ 190 mm

Descrizione	Codice	Info
Invito in plastica per guide in alluminio 53x22 per fianchi mini dx/sx	MININVPL22	
Invito in plastica per guide in alluminio 75x27 per fianchi mini dx/sx	MININVPLST	
Invito in plastica per guide in alluminio 80x28 per fianchi mini dx/sx	MININVPL28	

Descrizione	Codice	Info
Calotta in plastica ⌀ 40 per cuscinetto ⌀ 28	MINCALD40C28	

Descrizione	Codice	Info
Calotta in plastica ⌀ 40 per perno tondo 10	MINCALD40T10	

Descrizione	Codice	Info
Calotta ⌀ 40 per pulegge MINPUL...P	MINCALD40PUL	

Descrizione	Codice	Info
Calotta ⌀ 60 per pulegge MINPUL...P e per cuscinetto ⌀ 28	MINCALD60PUL	

Descrizione	Codice	Info
Supporto 100x100 con fori perno 12	MINSUPP100	

Descrizione	Codice	Info
Piastra 100x100 per cuscinetto ⌀ 42	S000538N	

Cassonetti e accessori

Descrizione	Codice	Info	
Avvolgitore Shell con 5 mt di cintino 14 x 1,2 mm, disponibile bianco e marrone	MINAVSHELL06B/M		

Descrizione	Codice	Info	
Guidacinghia per fianco di alluminio colori disp. bianco, marrone, nero	MINGUIFIAP		

Descrizione	Codice	Info	
Guidacinghia con tubo in plastica	MINGUITUBP		

Descrizione	Codice	Info	
Guidacinghia in nylon con asola colori disp. bianco, marrone, nero	MINGUICINP		

Descrizione	Codice	Info	
Guidacinghia verticale mini in nylon colori disp. bianco, marrone, nero	MINGUIVERP		

Descrizione	Codice	Info	
Guidacinghia zincata con rullini in nylon	MINGUIRULN		

Descrizione	Codice	Info	
Supporto con perno ⌀ 12	MINSUPP012		

Descrizione	Codice	Info	
Supporto per cuscinetto ⌀ 28	MINSUPPC28		

Descrizione	Codice	Info	
Cuscinetto ⌀ 28 con boccola in nylon	MINCUS12BN		

Descrizione	Codice	Info	
Cuscinetto ⌀ 28 con boccola in ferro	MINCUS12BF		

Apparecchi a sporgere alluminio misto ferro

Descrizione	Codice	Info
Apparecchio a sporgere in alluminio misto ferro a leva laterale. **Guide 33 x 24 in alluminio** con spazzolino, parte superiore spaccata per invito tapparella, fori e spessori antisfregamento per posa in opera. **Bracci, cerniere e angoli di raccordo** in ferro zincato. **Traverso 30 x 18.**	APPSPOALLA	argento
	APPSPOALLB	bronzo
	APPSPOALL	bianco 9010
	APPSPOALL	avorio 1013
	APPSPOALL	verde 6005
	APPSPOALL	marr. 8017

Descrizione	Codice	Info
Apparecchio a sporgere in alluminio misto ferro a leva centrale. **Guide 33 x 24 in alluminio** con spazzolino, parte superiore spaccata per invito tapparella, fori e spessori antisfregamento per posa in opera. **Bracci, cerniere e angoli di raccordo** in ferro zincato. **Traverso 30 x 18.** **Tondino diam. 14mm.**	APPSPOALCA	argento
	APPSPOALCB	bronzo
	APPSPOALC	bianco
	APPSPOALC	avorio
	APPSPOALC	verde
	APPSPOALC	marrone

Apparecchi a sporgere in ferro

Descrizione	Codice	Info
Apparecchio a sporgere in ferro a leva laterale. **Guide 29 x 19 x 29 in ferro zincato** con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. **Cerniere e angoli di raccordo** in acciaio zincato. **Bracci** in ferro zincato. **Traverso ad U 25 x 18.**	APPSPOFER	ferro

Descrizione	Codice	Info
Apparecchio a sporgere in ferro a leva centrale. **Guide 29 x 19 x 29 in ferro zincato** con parte superiore spaccata per invito tapparella e fori per posa in opera. **Cerniere e angoli di raccordo** in acciaio zincato. **Bracci** in ferro zincato. **Traverso ad U 25 x 18.**	APPSPOFLC	ferro

Apparecchi a sporgere in alluminio

Descrizione	Codice	Info
Apparecchio a sporgere in alluminio a leva laterale. **Guide 33 x 24 in alluminio** con spazzolino, parte superiore spaccata per invito tapparella, fori e spessori antisfregamento per posa in opera. **Cerniere e angoli di raccordo** in nylon nero. **Bracci** in alluminio anodizzato. **Traverso 30 x 18.**	APPARELLARG00	argento
	APPARELLBRO00	bronzo
	APPARELLBIA00	bianco
	APPARELLAVO00	avorio
	APPARELLVES00	verde
	APPARELLMAR00	marrone

Descrizione	Codice	Info
Apparecchio a sporgere in alluminio a leva centrale. **Guide 33 x 24 in alluminio** con spazzolino, parte superiore spaccata per invito tapparella, fori e spessori antisfregamento per posa in opera. **Cerniere e angoli di raccordo** in nylon nero. **Bracci** in alluminio anodizzato. **Traverso 30 x 18.** **Tondino diam. 14mm.**	APPARELCARG00	argento
	APPARELCBRO00	bronzo
	APPARELCBIA00	bianco
	APPARELCAVO00	avorio
	APPARELCVER00	verde
	APPARELCMAR00	marrone

Schemi di telaio a sporgere

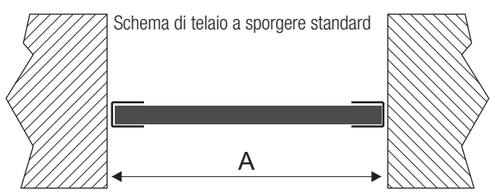

Schema di telaio a sporgere standard

Precisare sempre la misura A

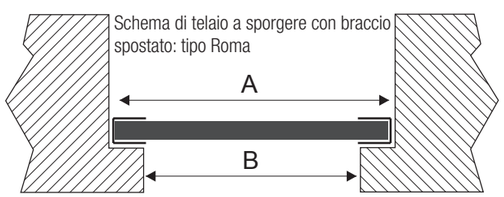

Schema di telaio a sporgere con braccio spostato: tipo Roma

Per questo modello precisare sempre le misure A e B

⌀ 35 Motore Meccanico
senza manovra di soccorso

Modello	MOT10SM
Per Rullo da (mm)	40
Coppia (Nm)	10
Giri al minuto (rpm)	17
Numero di giri del fine corsa	30
Tempo prima del termico (min)	4
Potenza assorbita (W)	121
Intensità assorbita (A)	0,53
Peso (Kg)	1,58
Dimensioni L1/L2 (mm)	457/444

* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore

Motore tubolare per tapparelle
diametro 35 mm
Fine corsa meccanico

Caratteristiche tecniche



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

Collegamenti



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

Accessori compresi nella confezione



Corona e adattatore per rullo diam. 40 per tapparella



Supporto a stella, coppiglia e fermi

Bastoncino per l'impostazione fine corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 148-149

Sistemi di controllo compatibili

Centralina wireless
Controlla un canale
Permette la movimentazione della tapparella attraverso il telecomando

Telecomando monocanale

Telecomando a 15 canali

Uso per

Tapparella

ø 45 Motore Meccanico **senza manovra di soccorso**

Modello	MOT20SM	MOT30SM	MOT50SM
Per Rullo da (mm)	60	60	60
Coppia (Nm)	20	30	50
Giri al minuto (rpm)	17	17	15
Numero di giri del fine corsa	22	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4	4
Potenza assorbita (W)	145	191	205
Intensità assorbita (A)	0,64	0,83	0,89
Peso (Kg)	2,05	2,31	2,60
Dimensioni L1/L2 (mm)	467/449	537/519	537/519

Uso per

Tapparella

Tenda



* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore

Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
Fine corsa meccanico

Caratteristiche tecniche



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

Collegamenti



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

Accessori compresi nella confezione



Corona e adattatore per rullo diam. 60 per tapparella



Supporto a stella, coppiglia e fermi

Bastoncino per l'impostazione fine corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 148-149

Accessori compatibili (optional)

Ogive per tende da sole

Corona e adattatore per rullo diam. 78 per tenda da sole per motore ø 45



Corona e adattatore per rullo diam. 70 per tenda da sole per motore ø 45

Corona e adattatore per rullo diam. 60 per tenda da sole per motore ø 45

Accessori per rulli ottagonali

Corona e adattatore per rullo diam. 70 per tapparella per motore ø 45

Corona e adattatore per rullo diam. 60 modello Sicilia per motore ø 45

Sistemi di controllo compatibili

Centralina wireless
Controlla un canale
Permette il controllo di un motore meccanico attraverso il telecomando
Consente l'uso dei sensori sole-vento con il motore meccanico in caso di applicazione per tenda da sole

Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche a pag. 152

Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione solare
*specifiche tecniche a pag. 152

Telecomando monocanale

Telecomando a 15 canali

ø 45 Motore Meccanico *super corto **senza manovra di soccorso**

Modello	**MOT20CO**
Per Rullo da (mm)	60
Coppia (Nm)	20
Giri al minuto (rpm)	15
Numero di giri del fine corsa	16
Tempo prima del termico (min)	4
Potenza assorbita (W)	149
Intensità assorbita (A)	0,53
Peso (Kg)	2,17
Dimensioni L1/L2 (mm)	*384/344

Uso per

Tapparella

* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore

Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
Fine corsa meccanico
*super corto

Caratteristiche tecniche

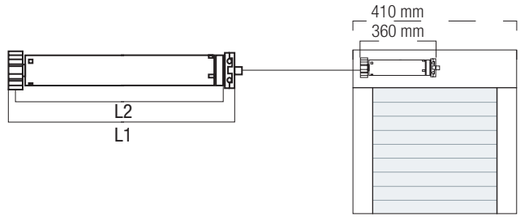

Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

Adeguato per utilizzo su avvolgibili con larghezza ridotta (min 410 mm)

Collegamenti



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

Accessori compresi nella confezione



Corona e adattatore per rullo diam. 60 per tapparella



Supporto a stella, coppiglia e fermi

Bastoncino per l'impostazione fine corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 148-149

Accessori compatibili (optional)

Corona e adattatore per rullo diam. 60 modello Sicilia per motore ø 45

Sistemi di controllo compatibili

Centralina wireless
Controlla un canale
Permette il controllo di un motore meccanico attraverso il telecomando

Telecomando monocanale

Telecomando a 15 canali

ø 45 Motore Meccanico **con manovra di soccorso**

Modello	MOT30CM	MOT50CM
Per Rullo da (mm)	60	60
Coppia (Nm)	30	50
Giri al minuto (rpm)	15	15
Numero di giri del fine corsa	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4
Potenza assorbita (W)	195	205
Intensità assorbita (A)	0,85	0,89
Peso (Kg)	2,85	3,12
Dimensioni L1/L2 (mm)	598/580	598/580

Uso per

Tapparella



Tenda



* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore

Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
Fine corsa meccanico
con manovra di soccorso
Permette la movimentazione
in assenza di elettricità

Caratteristiche tecniche



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

Collegamenti



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

Accessori compresi nella confezione



Corona e adattatore per rullo diam. 60 per tapparella



Supporto a stella, coppiglia e fermi

Bastoncino per l'impostazione fine corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 148-149

Accessori compatibili (optional)

Ogive per tende da sole

Corona e adattatore per rullo diam. 78 per tenda da sole per motore ø 45



Corona e adattatore per rullo diam. 70 per tenda da sole per motore ø 45

Corona e adattatore per rullo diam. 60 per tenda da sole per motore ø 45

Accessori per rulli ottagonali

Corona e adattatore per rullo diam. 70 per tapparella per motore ø 45

Corona e adattatore per rullo diam. 60 modello Sicilia per motore ø 45

Accessori per la manovra di soccorso

Snodo a 45° / 90°

Occhiolo per movimentazione tenda da sole

Asta per manovra di soccorso

Sistemi di controllo compatibili

Centralina wireless
Controlla un canale
Permette il controllo di un motore meccanico attraverso il telecomando
Consente l'uso dei sensori sole-vento con il motore meccanico in caso di applicazione per tenda da sole

Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche
a pag. 152

Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione solare
*specifiche tecniche
a pag. 152

Telecomando monocanale

Telecomando a 15 canali

ø 45 Motore Radiomatic Tipo M **con fine corsa meccanico**

Modello	MOT20RM	MOT30RM	MOT50RM
Per Rullo da (mm)	60	60	60
Coppia (Nm)	20	30	50
Giri al minuto (rpm)	17	17	15
Numero di giri del fine corsa	22	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4	4
Potenza assorbita (W)	145	191	205
Intensità assorbita (A)	0,64	0,83	0,89
Peso (Kg)	2,05	2,31	2,89
Dimensioni L1/L2 (mm)	467/449	537/519	537/519

Uso per

Tapparella

Tenda

* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore

Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
Fine corsa meccanico
Centralina incorporata
Connessione **via cavo e via radio**

Caratteristiche tecniche



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

Collegamenti

Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44
Permette la movimentazione via telecomando e via pulsante

Accessori compresi nella confezione

Corona e adattatore per rullo diam. 60 per tapparella



Supporto a stella, coppiglia e fermi

Bastoncino per l'impostazione fine corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 148-149

Accessori compatibili (optional)

Ogive per tende da sole

Corona e adattatore per rullo diam. 78 per tenda da sole per motore ø 45



Corona e adattatore per rullo diam. 70 per tenda da sole per motore ø 45

Corona e adattatore per rullo diam. 60 per tenda da sole per motore ø 45

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore per rullo diam. 70 per tapparella per motore ø 45

Corona e adattatore per rullo diam. 60 modello Sicilia per motore ø 45

Sistemi di controllo compatibili

Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche a pag. 152

Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione solare
*specifiche tecniche a pag. 152

Telecomando monocanale

Telecomando a 15 canali

ø 45 Motore Radiomatic Tipo E **con fine corsa elettronico**

Motore tubolare per tapparelle
diametro 45 mm
Fine corsa elettronico
Centralina incorporata
Connessione **via cavo e via radio**

Caratteristiche tecniche



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

Collegamenti

Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44
Permette la movimentazione via telecomando e via pulsante

Il pulsante verde permette l'inversione del senso di marcia

Accessori compresi nella confezione

Corona e adattatore per rullo diam. 60 per tapparella



Supporto a stella, coppiglia e fermi

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 148-149

Modello	MOT20FE	MOT30FE	MOT50FE
Per Rullo da (mm)	60	60	60
Coppia (Nm)	20	30	50
Giri al minuto (rpm)	15	15	12
Numero di giri del fine corsa	∞	∞	∞
Tempo prima del termico (min)	4	4	4
Potenza assorbita (W)	161	200	228
Intensità assorbita (A)	0,69	0,87	0,99
Peso (Kg)	2,29	2,60	2,85
Dimensioni L1/L2 (mm)	607/589	637/619	637/619

Uso per

Tapparella

Tenda



* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore

Accessori compatibili (optional)

Ogive per tende da sole

Corona e adattatore per rullo diam. 78 per tenda da sole per motore ø 45



Corona e adattatore per rullo diam. 70 per tenda da sole per motore ø 45

Corona e adattatore per rullo diam. 60 per tenda da sole per motore ø 45

Accessori per rulli ottagonali

Corona e adattatore per rullo diam. 70 per tapparella per motore ø 45

Corona e adattatore per rullo diam. 60 modello Sicilia per motore ø 45

Sistemi di controllo compatibili

Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche a pag. 152

Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione solare
*specifiche tecniche a pag. 152

Telecomando monocanale

Telecomando a 15 canali

ø 55 Motore Meccanico
senza manovra di soccorso

Modello	MOT80SM	MOT100SM	MOT120SM
Per Rullo da (mm)	70	70	70
Coppia (Nm)	80	100	120
Giri al minuto (rpm)	12	10	9
Numero di giri del fine corsa	22	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4	4
Potenza assorbita (W)	385	393	393
Intensità assorbita (A)	1,65	1,68	1,68
Peso (Kg)	4,23	4,23	4,23
Dimensioni L1/L2 (mm)	572/557	572/557	572/557

Uso per

Tapparella

Tenda



* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore

Motore tubolare per tapparelle
diametro 55 mm
Fine corsa meccanico

Caratteristiche tecniche



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

Collegamenti



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

Accessori compresi nella confezione

Corona e adattatore per rullo diam. 70 per tapparella

Supporto a stella, coppiglia e fermi

Bastoncino per l'impostazione fine corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 148-149

Accessori compatibili (optional)

Ogive per tende da sole

Corona e adattatore per rullo diam. 78 per tenda da sole per motore ø 55

Sistemi di controllo compatibili

Centralina wireless
Controlla un canale
Permette il controllo di un motore meccanico attraverso il telecomando
Consente l'uso dei sensori sole-vento con il motore meccanico in caso di applicazione per tenda da sole
*Solo per portate massime di 100 NM

Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche a pag. 152

Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione solare
*specifiche tecniche a pag. 152

Telecomando monocanale

Telecomando a 15 canali

ø 55 Motore Meccanico **con manovra di soccorso**

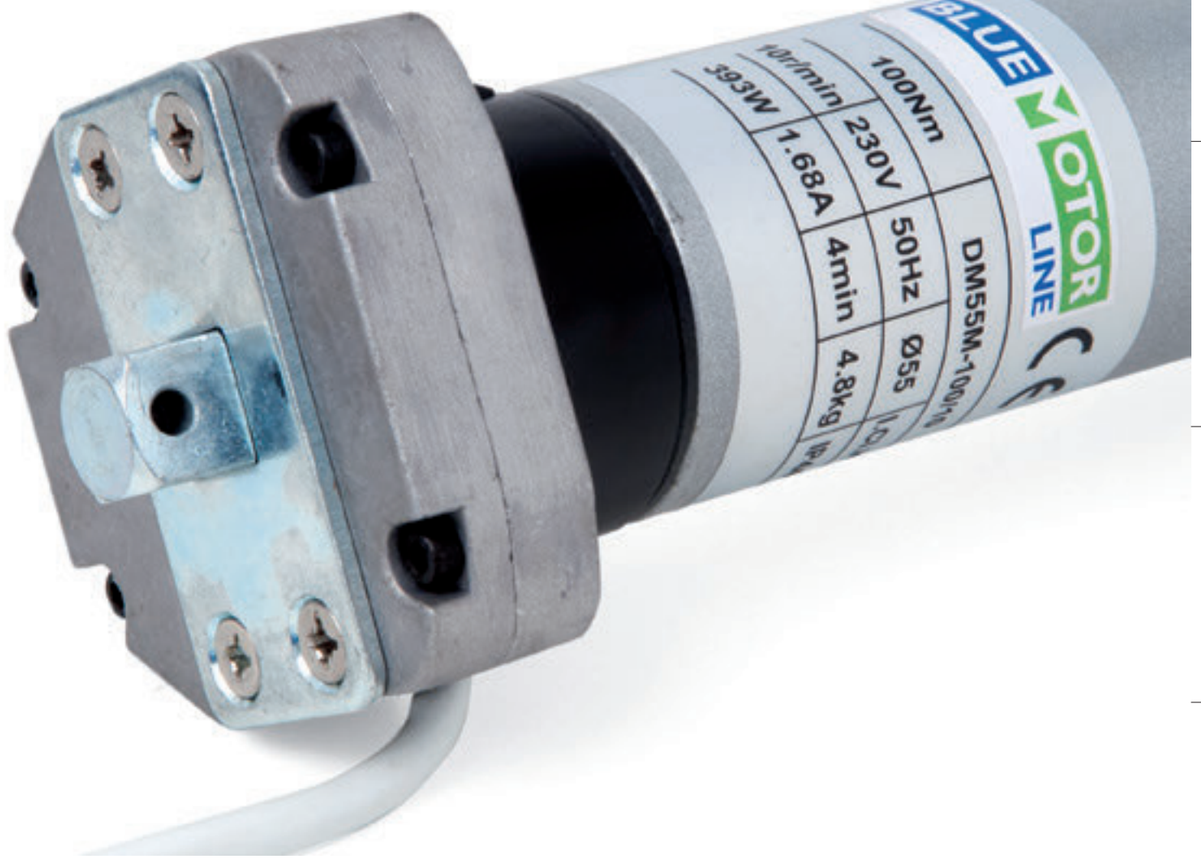

Modello	MOT80CM	MOT100CM	MOT120CM
Per Rullo da (mm)	70	70	70
Coppia (Nm)	80	100	120
Giri al minuto (rpm)	12	10	9
Numero di giri del fine corsa	22	22	22
Tempo prima del termico (min)	4	4	4
Potenza assorbita (W)	385	393	393
Intensità assorbita (A)	1,65	1,68	1,68
Peso (Kg)	4,80	4,80	4,80
Dimensioni L1/L2 (mm)	613/597	613/597	613/597

Uso per

Tapparella

Tenda



* I prezzi indicano il valore del motoriduttore, compreso staffa e adattatore

Motore tubolare per tapparelle
diametro 55 mm
Fine corsa meccanico
con manovra di soccorso
Permette la movimentazione
in assenza di elettricità

Caratteristiche tecniche



Dimensione L1/L2 (vedi tabella)

Collegamenti



Alimentazione 230 V. 50 Hz.
Grado di protezione IP44

Accessori compresi nella confezione

Corona e adattatore
per rullo diam. 70
per tapparella

Supporto a stella, coppiglia
e fermi

Bastoncino per
l'impostazione fine corsa

Per gli altri supporti compatibili vedi p. 148-149

Accessori compatibili (optional)

Ogive per tende da sole

Corona e adattatore per
rullo diam. 78 per tenda
da sole per motore ø 55

Accessori per la manovra di soccorso

Snodo a 45° / 90°

Occhiolo per
movimentazione
tenda da sole

Asta per manovra
di soccorso

Sistemi di controllo compatibili

Centralina wireless
Controlla un canale
Permette il controllo di un
motore meccanico attraverso
il telecomando. Consente
l'uso dei sensori sole-vento
con il motore meccanico
in caso di applicazione per
tenda da sole
*Solo per portate
massime di 100 NM

Sensore sole-vento
wireless
*specifiche tecniche
a pag. 152

Sensore sole-vento
wireless ad alimentazione
solare
*specifiche tecniche
a pag. 152

Telecomando monocanale

Telecomando a 15 canali

BLUE MOTOR LINE

Accessori **per motori**

Supporti per **motori**



Supporto a stella per motore	
Codice	
MOTSUPN00023	



Supporto motore con foro quadro 10 per staffa vercelli	
Codice	
MOTSUPN00043	



Supporto motore con regolazione verticale quadro 10 x 10 per cassonetti	
Codice	
MOTSUPN00021	



Supporto motore con regolazione verticale quadro 10 x 10 per murature esistenti	
Codice	
MOTSUPN00020	

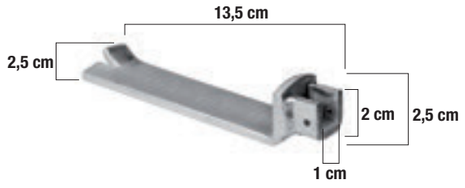

Supporto motore a murare - quadro 10x10	
Codice	
MOTSUPN00051	



Coppiglia singola per motore ⌀ 45 e ⌀ 55	
Codice	
MOTCOP	



Supporto motore 5 x 10 con quadro 10	
Codice	
MOTSUPN00022	



Supporto regolabile verticale largo DZ276	
Codice	
MOTSUPN00143	

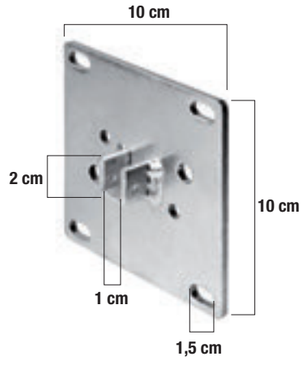

Supporto per motore 100 x 100 con quadro 10	
Codice	
MOTSUPN00Q22	



Supporto registrabile 100 x 100 per motori ⌀ 55	
Codice	
MOTSUPREG	

Adattatori per **motori**



Corona e adattatore per rullo ogiva ⌀ 78 per tenda da sole per motore ⌀ 45	
Codice	
MOTADAN0078	



Corona e adattatore per rullo ogiva ⌀ 70 per tenda da sole per motore ⌀ 45	
Codice	
MOTADAN0070	



Corona e adattatore per rullo ogiva ⌀ 60 per tenda da sole per motore ⌀ 45	
Codice	
MOTADAN0060TS	



Corona e adattatore per rullo ogiva ⌀ 78 per tenda da sole per motore ⌀ 55	
Codice	
MOTADAN7855	



Corona e adattatore per rullo ottagonale ⌀ 70 per tapparella per motore ⌀ 45	
Codice	
MOTADAN7045	

Corona e adattatore per rullo ottagonale ⌀ 60 modello Sicilia	
Codice	
MOTADAN0060BO	

Sistemi di **controllo**

* Più colori disponibili

Placchetta per pulsante commutatore	
Codice	
MOTPLAINVAR/BR/BI/NE (*)	

(*) Colori disponibili: argento, bronzo, bianco e nero.

Pulsante commutatore con frecce direzionali e posizione off centrale	
Codice	
MOTPULCOM	

* Interasse disponibile
165
185
210
240

Placca con predisposizione per pulsante commutatore	
Codice	
MOTPLINT1FAR/BR/BI/NE (*)	

In caso di sostituzione della manovra manuale con avvolgitore con la manovra a motore meccanico, permette la copertura del foro dell'avvolgitore e l'inserimento della placchetta + pulsante per controllare il motore.
Effetto estetico gradevole, senza necessità di effettuare lavori sulla parete.
(*) Colori disponibili: argento, bronzo, bianco e nero.

* Interasse disponibile
165
185
210
240

Placca cieca	
Codice	
MOTPLACIEAR/BR/BI/NE (*)	

In caso di sostituzione della manovra manuale con avvolgitore con la manovra a motore radiomatic, permette la copertura del foro dell'avvolgitore.
Effetto estetico gradevole, senza necessità di effettuare lavori sulla parete.
(*) Colori disponibili: argento, bronzo, bianco e nero.

Interruttore a sbalzo per esterno colore bianco	
Codice	
MOTTINT	

Sistemi di **controllo**



Centralina wireless monocanale per tapparelle	
Codice	
MOTCENTR	

- Applicabile per motori di portata massima 100NM
- Permette di controllare un motore meccanico attraverso il telecomando
- Consente l'uso dei sensori sole-vento con il motore meccanico in caso di applicazione per tenda da sole
- Permette il collegamento al pulsante
- Può controllare 1 solo motore
- Compatibile con telecomando monocanale e 15 canali

Radiocomando monocanale	
Codice	
S000647N	

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

Sensore sole-vento wireless ad alimentazione solare	
Codice	
MOTTANE118	

Dotato di un pannello solare, funziona utilizzando l'energia solare. Può registrare 3 gradi di forza-vento e 4 gradi di intensità luce. Quando la forza vento arriva al grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si chiuderà automaticamente. Quando l'intensità della luce raggiunge in grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si aprirà automaticamente.

- Controllo wireless
- Alimentazione solare
- Raggio di azione: 200 mt all'esterno
- Frequenza: 433.92 MHz

Radiocomando a 15 canali	
Codice	
S000661N	

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

Timer a 5 canali	
Codice	
MOTTIMER5C	

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

- Funzione timer e orologio

Sensore sole-vento wireless	
Codice	
MOTTANE116	

Può registrare 3 gradi di forza-vento e 4 gradi di intensità luce. Quando la forza vento arriva al grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si chiuderà automaticamente. Quando l'intensità della luce raggiunge in grado impostato, il sensore manderà un segnale alla centralina e la tenda da sole si aprirà automaticamente.

- Controllo wireless
- Potenza: 230V/50Hz
- Raggio di azione: 200 mt all'esterno
- Frequenza: 433.92 MHz

Timer monocanale	
Codice	
MOTTIMER1C	

Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

- Funzione timer e orologio

Sistemi di **controllo**

Trasmettitore monocanale a parete	
Codice	
MOTTEL1CM229	

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

Trasmettitore monocanale a parete	
Codice	
MOTTEL1CM1670	

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

Trasmettitore 2 canali a parete	
Codice	
MOTTEL2CM230	

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

Trasmettitore 2 canali a parete	
Codice	
MOTTEL2CM1671	

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

Trasmettitore 15 canali a parete	
Codice	
MOTTEL15CM559	

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

Trasmettitore 2 canali a parete	
Codice	
MOTTEL2C	

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

Trasmettitore 15 canali a parete	
Codice	
MOTTEL15CM1673	

Possibilità di fissaggio a muro, senza fili.
Raggio di azione: 200 mt all'esterno, 35 mt all'interno.
Frequenza: 433.90 Mhz +/-100 KHz

RollKit

Rollkit per rullo da ⌀ 60 - 20 / 30 / 50 NM	
Codice	
ROLLKIT20	
ROLLKIT30	
ROLLKIT50	

Componenti del kit

Motore

Rullo liscio 8/10 da 100 cm

Rullo schiacciato lato calotta da 100 cm

Rullo schiacciato lato motore da 63 cm

Corona contagiri

Puleggia su motore

Puleggia a stella

Coppiglia

Calotta

Viti Autoforanti (3 pz)

Supporto con regolazione verticale

Supporto a stella da tassellare o saldare

Cintino di fissaggio alla tapparella (3 pz)

Gancio a filo zincato per fissaggio cintino al rullo (2 pz)

Astina di regolazione fine corsa

(*) Kit con estensibilità di massima funzionalità a 2,40 mt

RollKit Radio

Rollkit radio per rullo da ⌀ 60 - 20 / 30 / 50 NM con telecomando monocanale	
Codice	
ROLLKIT20RM	
ROLLKIT30RM	
ROLLKIT50RM	

Componenti del kit

Motore

Rullo liscio 8/10 da 100 cm

Rullo schiacciato lato calotta da 100 cm

Rullo schiacciato lato motore da 63 cm

Corona contagiri

Puleggia su motore

Puleggia a stella

Coppiglia

Calotta

Viti Autoforanti (3 pz)

Supporto con regolazione verticale

Supporto a stella da tassellare o saldare

Cintino di fissaggio alla tapparella (3 pz)

Gancio a filo zincato per fissaggio cintino al rullo (2 pz)

Astina di regolazione fine corsa

Telecomando monocanale

(*) Kit con estensibilità di massima funzionalità a 2,40 mt
(**) Il kit comprende il motore Radiomatic Tipo M meccanico

Accessori per la **manovra di soccorso**

Snodo a 45° / 90°	
Codice	
MOTSNON0045	

Occhiolo per movimentazione tende da sole	
Codice	
MOTTESSN0	

Asta per manovra di soccorso H 145	
Codice	
MOTASTN00	

Avvolgitore automatico per tapparelle **AlzamatiK Evo**

NUOVO PRODOTTO

Avvolgitore AlzamatiK Evo	
Codice	
AVV000EVO	

Alzamatik: avvolgitore motorizzato elettrico per cinghia tapparella. Sostituisce l'avvolgitore manuale e si installa in pochissimo tempo, permettendo di alzare l'avvolgibile senza sforzo. Fissaggio a muro senza eseguire lavori sulla parete. Ottimo nelle ristrutturazioni, facile da installare, semplice da utilizzare.

L'Alzamatik è un avvolgitore per tapparelle destinato all'uso in ambienti interni. Il montaggio dell'apparecchio è a incasso e l'alimentazione avviene mediante un cavo con spina o una linea di alimentazione fissa.

Caratteristiche funzionali e possibilità di comando:
- Funzione manuale
- Funzione automatica con un orario impostato per SALITA (s) e DISCESA (t)
- Attivazione/disattivazione della funzione automatica
- Impostazione dei fine corsa
- Cinghia consentita: larghezza 23 mm, spessore 1 / 1,3 /1.5 mm
- Peso tapparella: cca 30 kg

VELOCE, PRATICO E SICURO. POCHE MOSSE PER SEMPLIFICARTI LA VITA.

1. Verificare che la cassetta della cinghia offra spazio a sufficienza per l'alzamatiK evo.

2. Smontare il vecchio avvolgitore nel caso in cui si intenda rinnovare un impianto per tapparelle già esistente.

3. Tagliare la cinghia circa 20 cm sotto la cassetta.

4. Piegare l'estremità della cinghia di circa 2 cm e fare una piccola incisione al centro.

5. Agganciare la cinghia successivamente al rullo avvolgitore.

6. Eseguire il collegamento elettrico.

7. Posare il cavo di alimentazione in modo sicuro e fissare infine la guaina di protezione con le viti fornite.

8. Inserire e fissare la cinghia.

9. Inserire l'alzamatiK Evo nella cassetta della cinghia e avvitarlo saldamente con le viti fornite.

Legenda **etichetta motore**

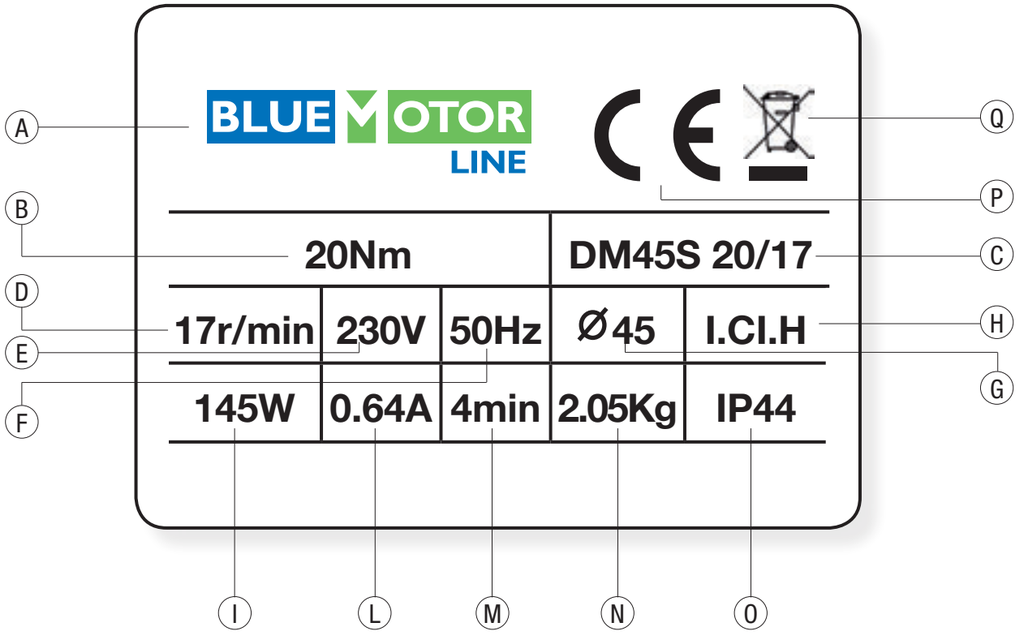

A. Logo motore
B. Coppia (Nm)
C. Sigla modello
D. Giri al minuto
E. Alimentazione V
F. Frequenza Hz
G. Diametro tubo
H. Grado di isolamento
I. Potenza assorbita
L. Intensità assorbita
M. Tempo prima del termico
N. Peso motore
O. Grado di protezione
P. Conforme alle direttive CE
Q. RAEE *

* Gli apparecchi elettrici vecchi sono materiali pregiati, non rientrano nei normali rifiuti domestici! Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse e di consegnare il presente apparecchio ai centri di raccolta competenti, qualora siano presenti sul territorio.

Guida alla scelta del motore con applicazione per **tapparelle**

Profilo avvolgibile	EUROPA
Dimensione profilo (cm)	14 x 50
Peso	4 Kg/mq
Diametro rullo	60

Profilo avvolgibile	TORINO
Dimensione profilo (cm)	13 x 55
Peso	4 Kg/mq
Diametro rullo	60

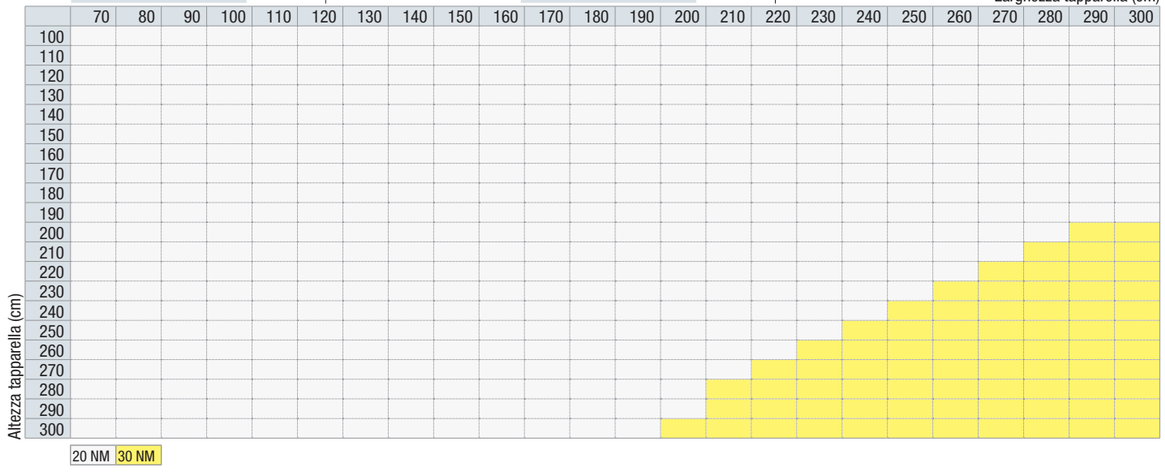

Profilo avvolgibile	SERENA
Dimensione profilo (cm)	13 x 55
Peso	4,5 Kg/mq
Diametro rullo	60

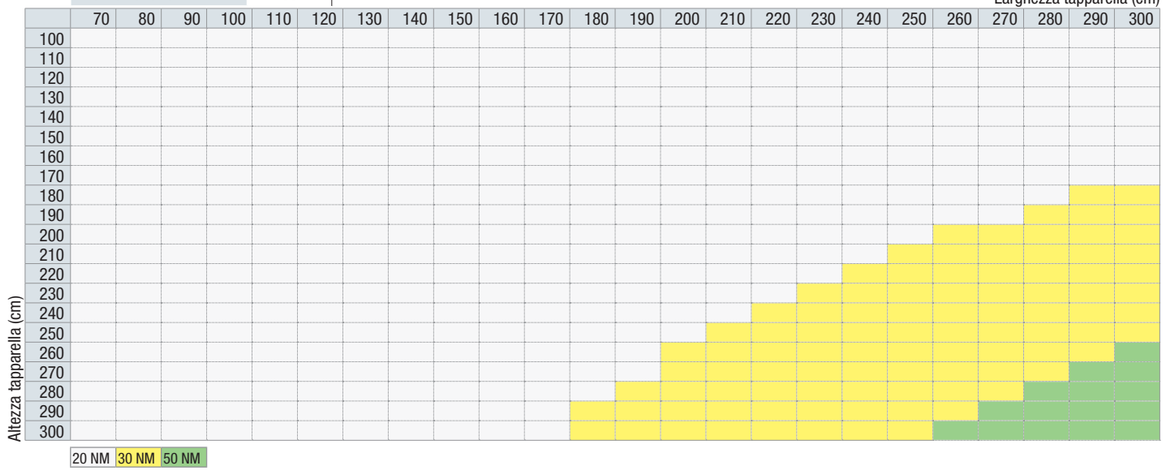

(*) I dati sopramenzionati sono indicativi. L'installatore è tenuto a testare la scelta del motore che può variare in funzione di diversi fattori relativi alla posa (es: diametro e tipologia del rullo, attrito, condizioni d'installazione).

Guida alla scelta del motore con applicazione per **tapparelle**

Profilo avvolgibile	ROMA
Dimensione profilo (cm)	13 x 55
Peso	6 Kg/mq
Diametro rullo	60

Larghezza tapparella (cm)

Altezza tapparella (cm)	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
110	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
120	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
130	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
140	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
150	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
160	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
170	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
180	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
190	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
200	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
210	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
220	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
230	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
240	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
250	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
260	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
270	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
280	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
290	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM
300	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM	50 NM

20 NM 30 NM 50 NM

Profilo avvolgibile	SUPER
Dimensione profilo (cm)	14 x 50
Peso	5 Kg/mq
Diametro rullo	60

Profilo avvolgibile	GENOVA
Dimensione profilo (cm)	13 x 55
Peso	5 Kg/mq
Diametro rullo	60

Larghezza tapparella (cm)

Altezza tapparella (cm)	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
110	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
120	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
130	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
140	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
150	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
160	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
170	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
180	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
190	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
200	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
210	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
220	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
230	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
240	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
250	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
260	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
270	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
280	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
290	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
300	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM

20 NM 30 NM

(*) I dati sopramenzionati sono indicativi. L'installatore è tenuto a testare la scelta del motore che può variare in funzione di diversi fattori relativi alla posa (es: diametro e tipologia del rullo, attrito, condizioni d'installazione).

Guida alla scelta del motore con applicazione per **tapparelle**

Profilo avvolgibile	MIGNON
Dimensione profilo (cm)	8 x 37
Peso	3,2 Kg/mq
Diametro rullo	60

Larghezza tapparella (cm)

Altezza tapparella (cm)	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
110	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
120	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
130	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
140	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
150	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
160	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
170	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
180	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
190	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
200	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
210	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
220	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
230	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
240	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
250	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
260	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
270	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
280	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
290	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM
300	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM

20 NM 30 NM

Profilo avvolgibile	ALLUMINIO AS55
Dimensione profilo (cm)	12 x 55
Peso	4 Kg/mq
Diametro rullo	60

Larghezza tapparella (cm)

Altezza tapparella (cm)	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
110	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
120	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
130	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
140	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
150	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
160	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
170	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
180	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
190	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
200	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
210	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
220	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
230	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
240	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
250	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
260	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
270	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
280	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
290	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM
300	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	20 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM	30 NM

20 NM 30 NM

(*) I dati sopramenzionati sono indicativi. L'installatore è tenuto a testare la scelta del motore che può variare in funzione di diversi fattori relativi alla posa (es: diametro e tipologia del rullo, attrito, condizioni d'installazione).

Guida alla scelta del motore con applicazione per **tapparelle**

Profilo avvolgibile	ALLUMINIO A45
Dimensione profilo (cm)	9 x 45
Peso	3,8 Kg/mq
Diametro rullo	60

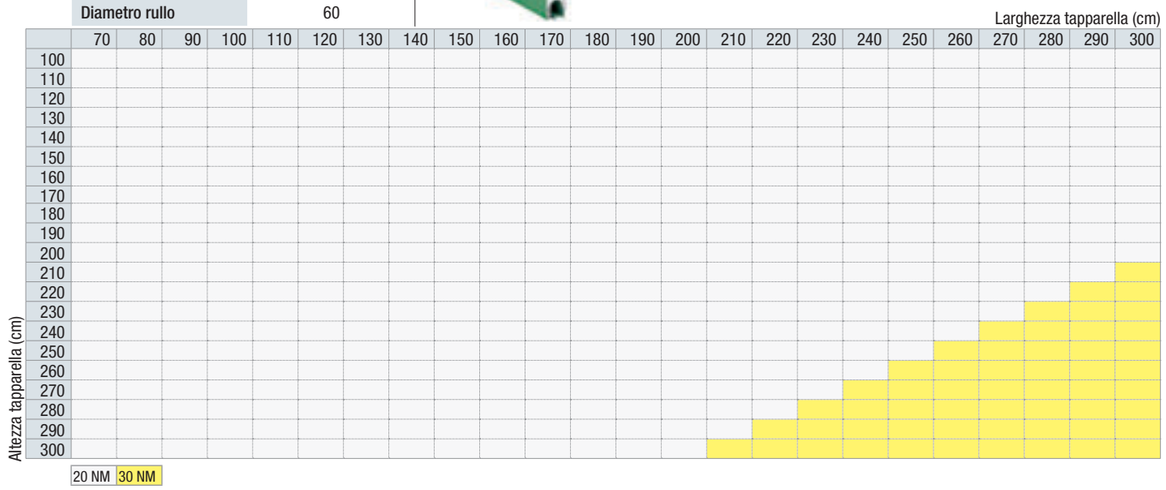

Profilo avvolgibile	ALLUMINIO A37
Dimensione profilo (cm)	8 x 37
Peso	2,6 Kg/mq
Diametro rullo	60

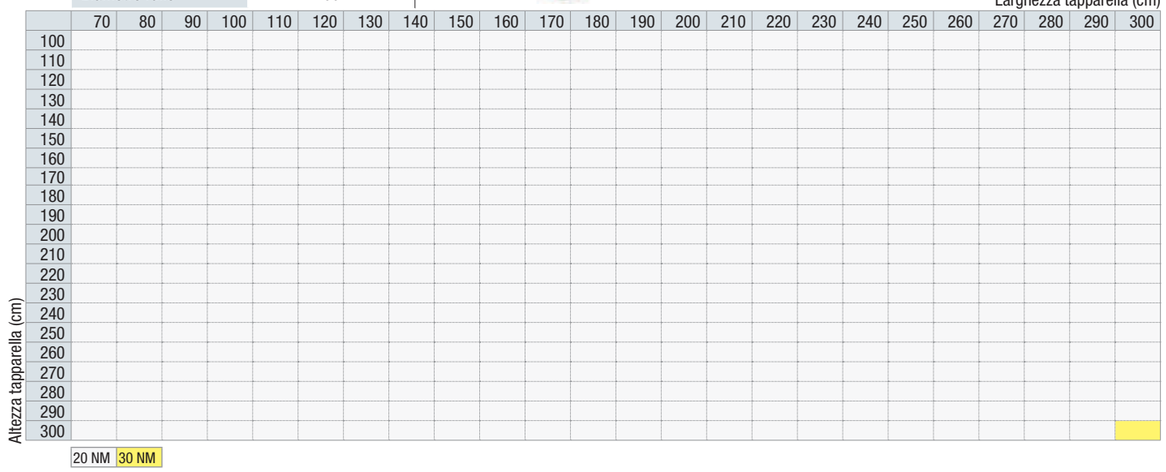

(*) I dati sopramenzionati sono indicativi. L'installatore è tenuto a testare la scelta del motore che può variare in funzione di diversi fattori relativi alla posa (es: diametro e tipologia del rullo, attrito, condizioni d'installazione).

Guida alla scelta del motore con applicazione per **tapparelle**

Profilo avvolgibile	ALLUMINIO AD45
Dimensione profilo (cm)	9 x 45
Peso	6 Kg/mq
Diametro rullo	60

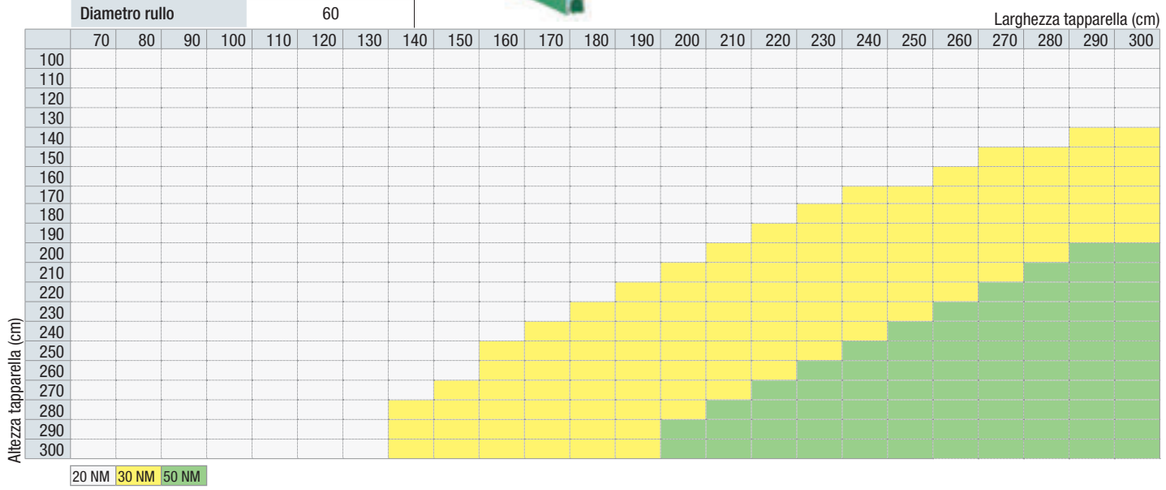

Profilo avvolgibile	ALLUMINIO ASD55
Dimensione profilo (cm)	12 x 55
Peso	6 Kg/mq
Diametro rullo	60

Profilo avvolgibile	ALLUMINIO ASD45
Dimensione profilo (cm)	9 x 45
Peso	6 Kg/mq
Diametro rullo	60

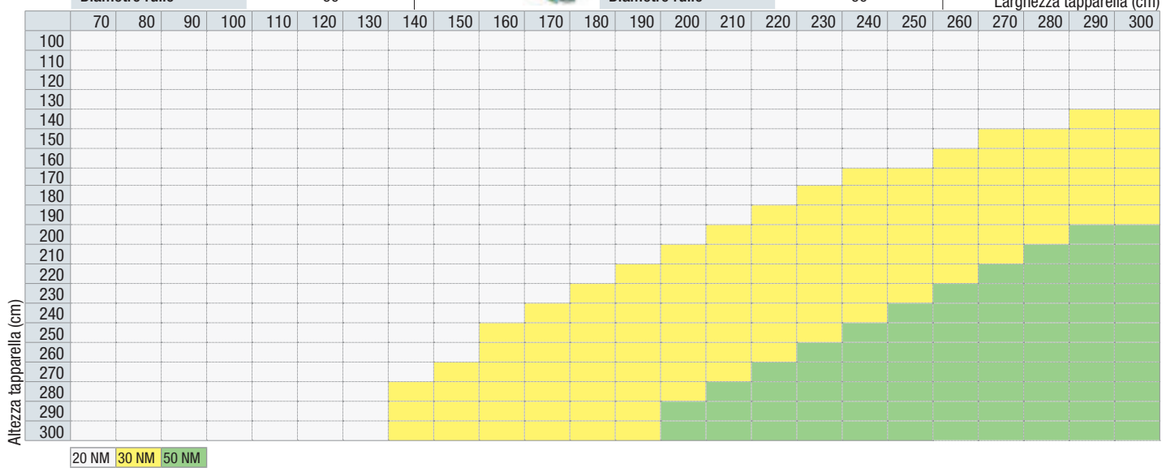

(*) I dati sopramenzionati sono indicativi. L'installatore è tenuto a testare la scelta del motore che può variare in funzione di diversi fattori relativi alla posa (es: diametro e tipologia del rullo, attrito, condizioni d'installazione).

Guida alla scelta del motore con applicazione per **tapparelle**

Profilo avvolgibile	ACCIAIO CS55
Dimensione profilo (cm)	12 x 55
Peso	9 Kg/mq
Diametro rullo	60

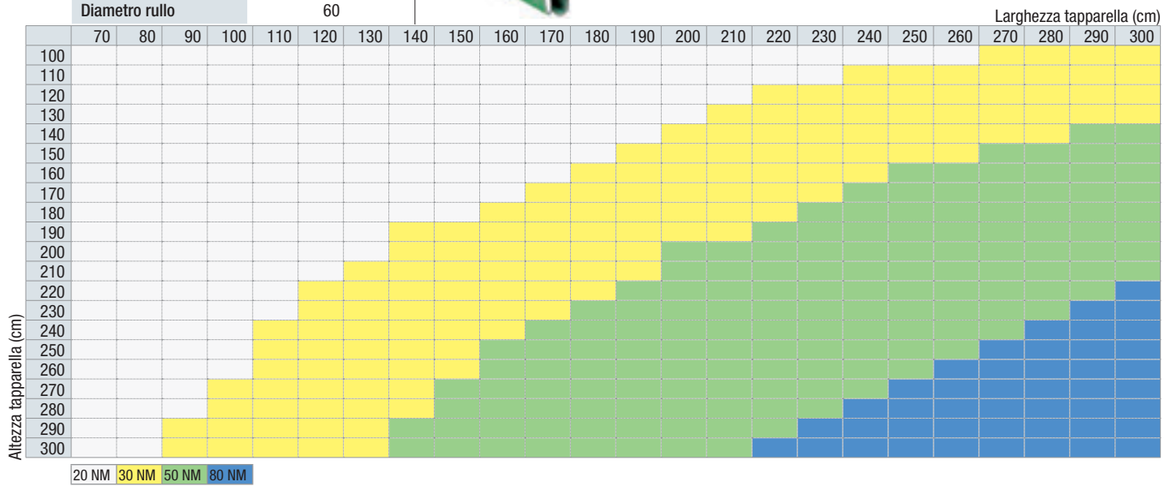

Profilo avvolgibile	ACCIAIO C42
Dimensione profilo (cm)	9 x 42
Peso	10 Kg/mq
Diametro rullo	60

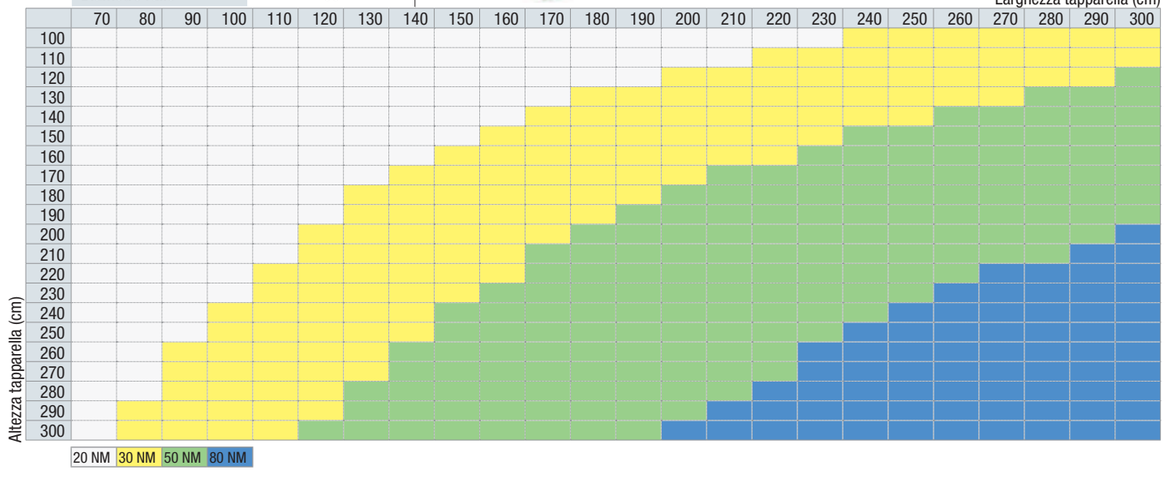

(*) I dati sopramenzionati sono indicativi. L'installatore è tenuto a testare la scelta del motore che può variare in funzione di diversi fattori relativi alla posa (es: diametro e tipologia del rullo, attrito, condizioni d'installazione).

Guida alla scelta del motore con applicazione per **tapparelle**

Profilo avvolgibile	ALL. ESTRUSO AE27
Dimensione profilo (cm)	9 x 27
Peso	10 Kg/mq
Diametro rullo	60

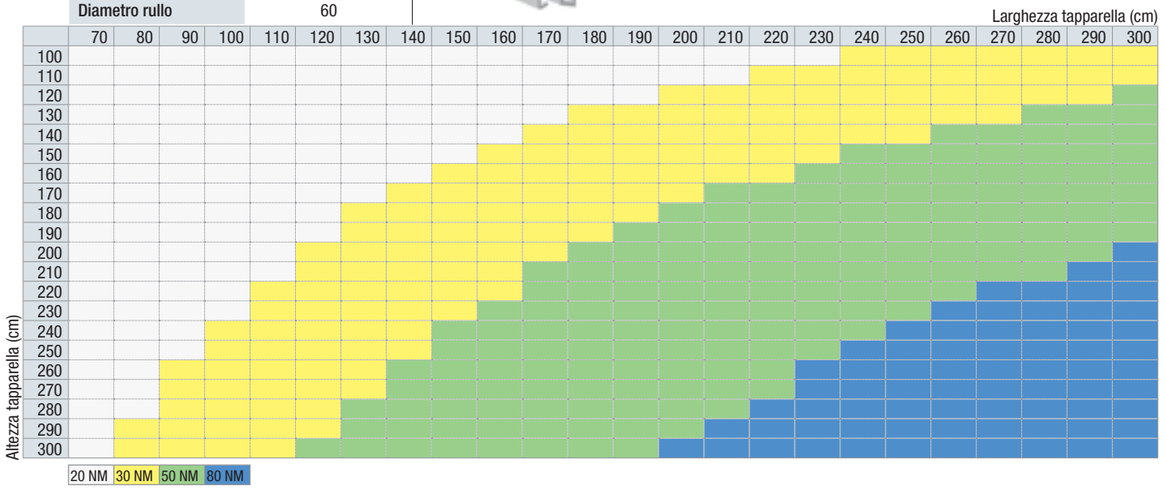

Profilo avvolgibile	ALL. ESTRUSO AE45
Dimensione profilo (cm)	12 x 45
Peso	9 Kg/mq
Diametro rullo	60

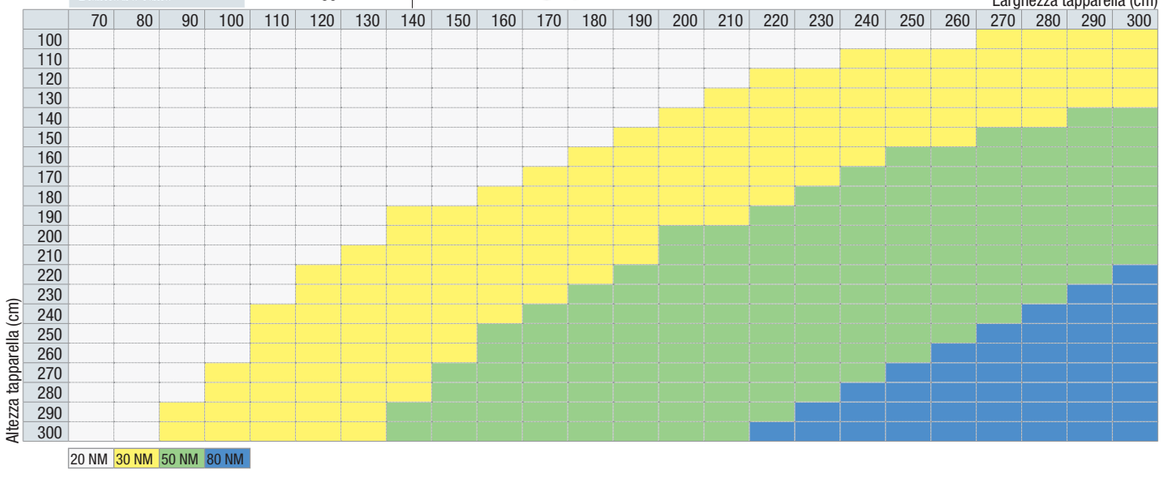

(*) I dati sopramenzionati sono indicativi. L'installatore è tenuto a testare la scelta del motore che può variare in funzione di diversi fattori relativi alla posa (es: diametro e tipologia del rullo, attrito, condizioni d'installazione).

Guida alla scelta del motore con applicazione per **tapparelle**

Profilo avvolgibile	ALL. ESTRUSO AE55
Dimensione profilo (cm)	13 x 55
Peso	9 Kg/mq
Diametro rullo	60

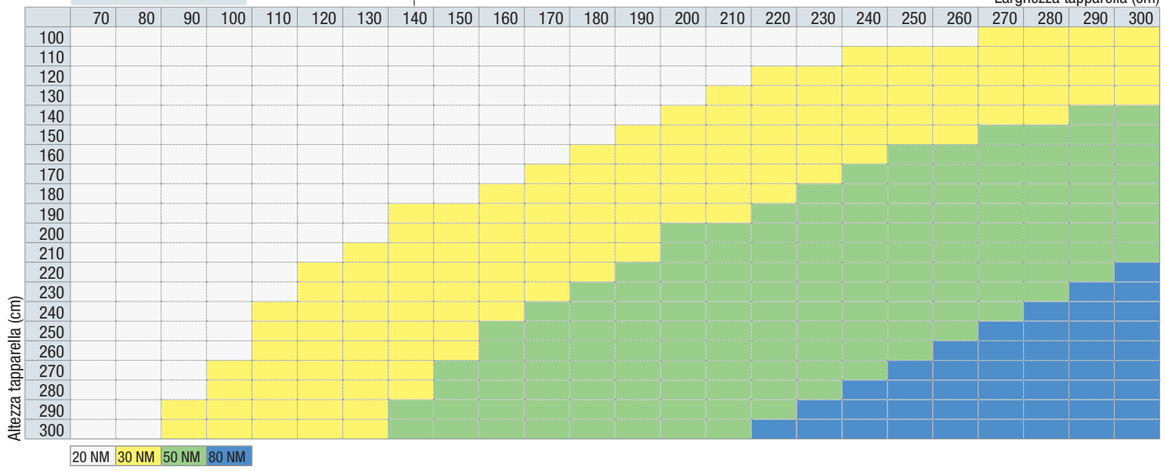

Guida alla scelta del motore con applicazione per **tapparelle**

DUERO l'avvolgibile

Profilo avvolgibile	DUERO 40
Peso	6,5 Kg/mq
Diametro rullo	60

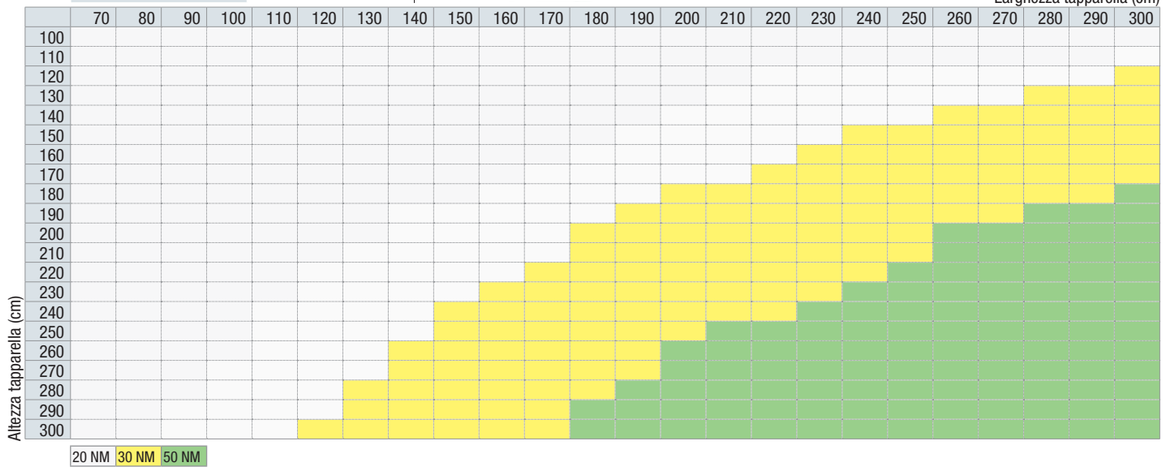

Guida alla scelta del motore con applicazione per **tenda da sole**

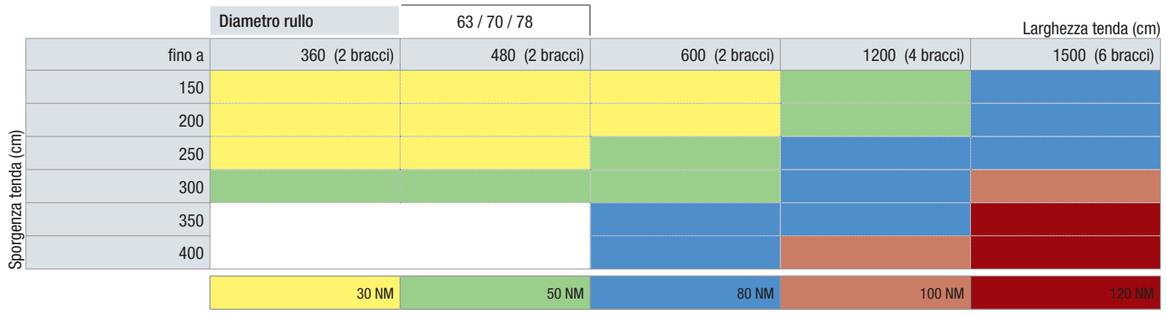

(*) I dati sopramenzionati sono indicativi. L'installatore è tenuto a testare la scelta del motore che può variare in funzione di diversi fattori relativi alla posa (es: diametro e tipologia del rullo, attrito, condizioni d'installazione).

Profilo avvolgibile	DUERO 55
Peso	6 Kg/mq
Diametro rullo	60



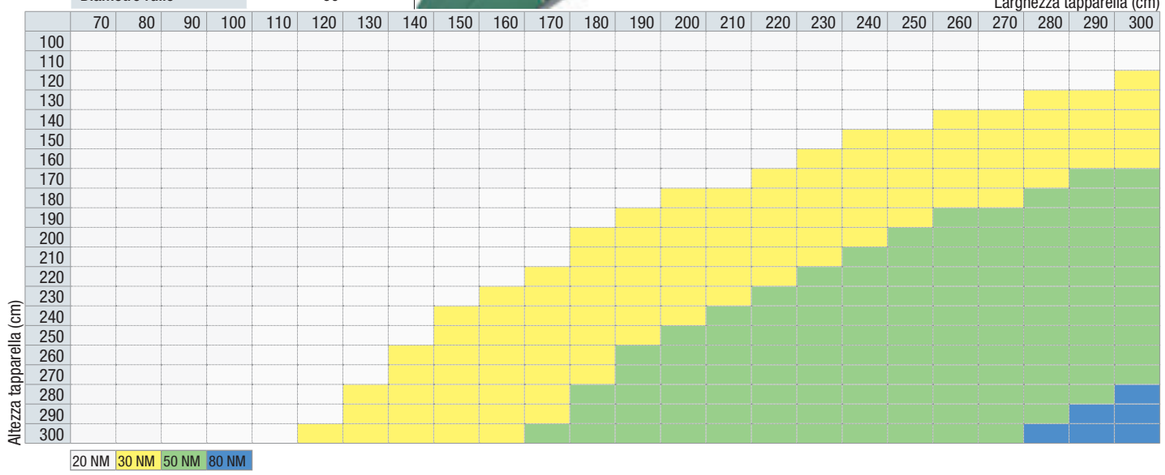

(*) I dati sopramenzionati sono indicativi. L'installatore è tenuto a testare la scelta del motore che può variare in funzione di diversi fattori relativi alla posa (es: diametro e tipologia del rullo, attrito, condizioni d'installazione).

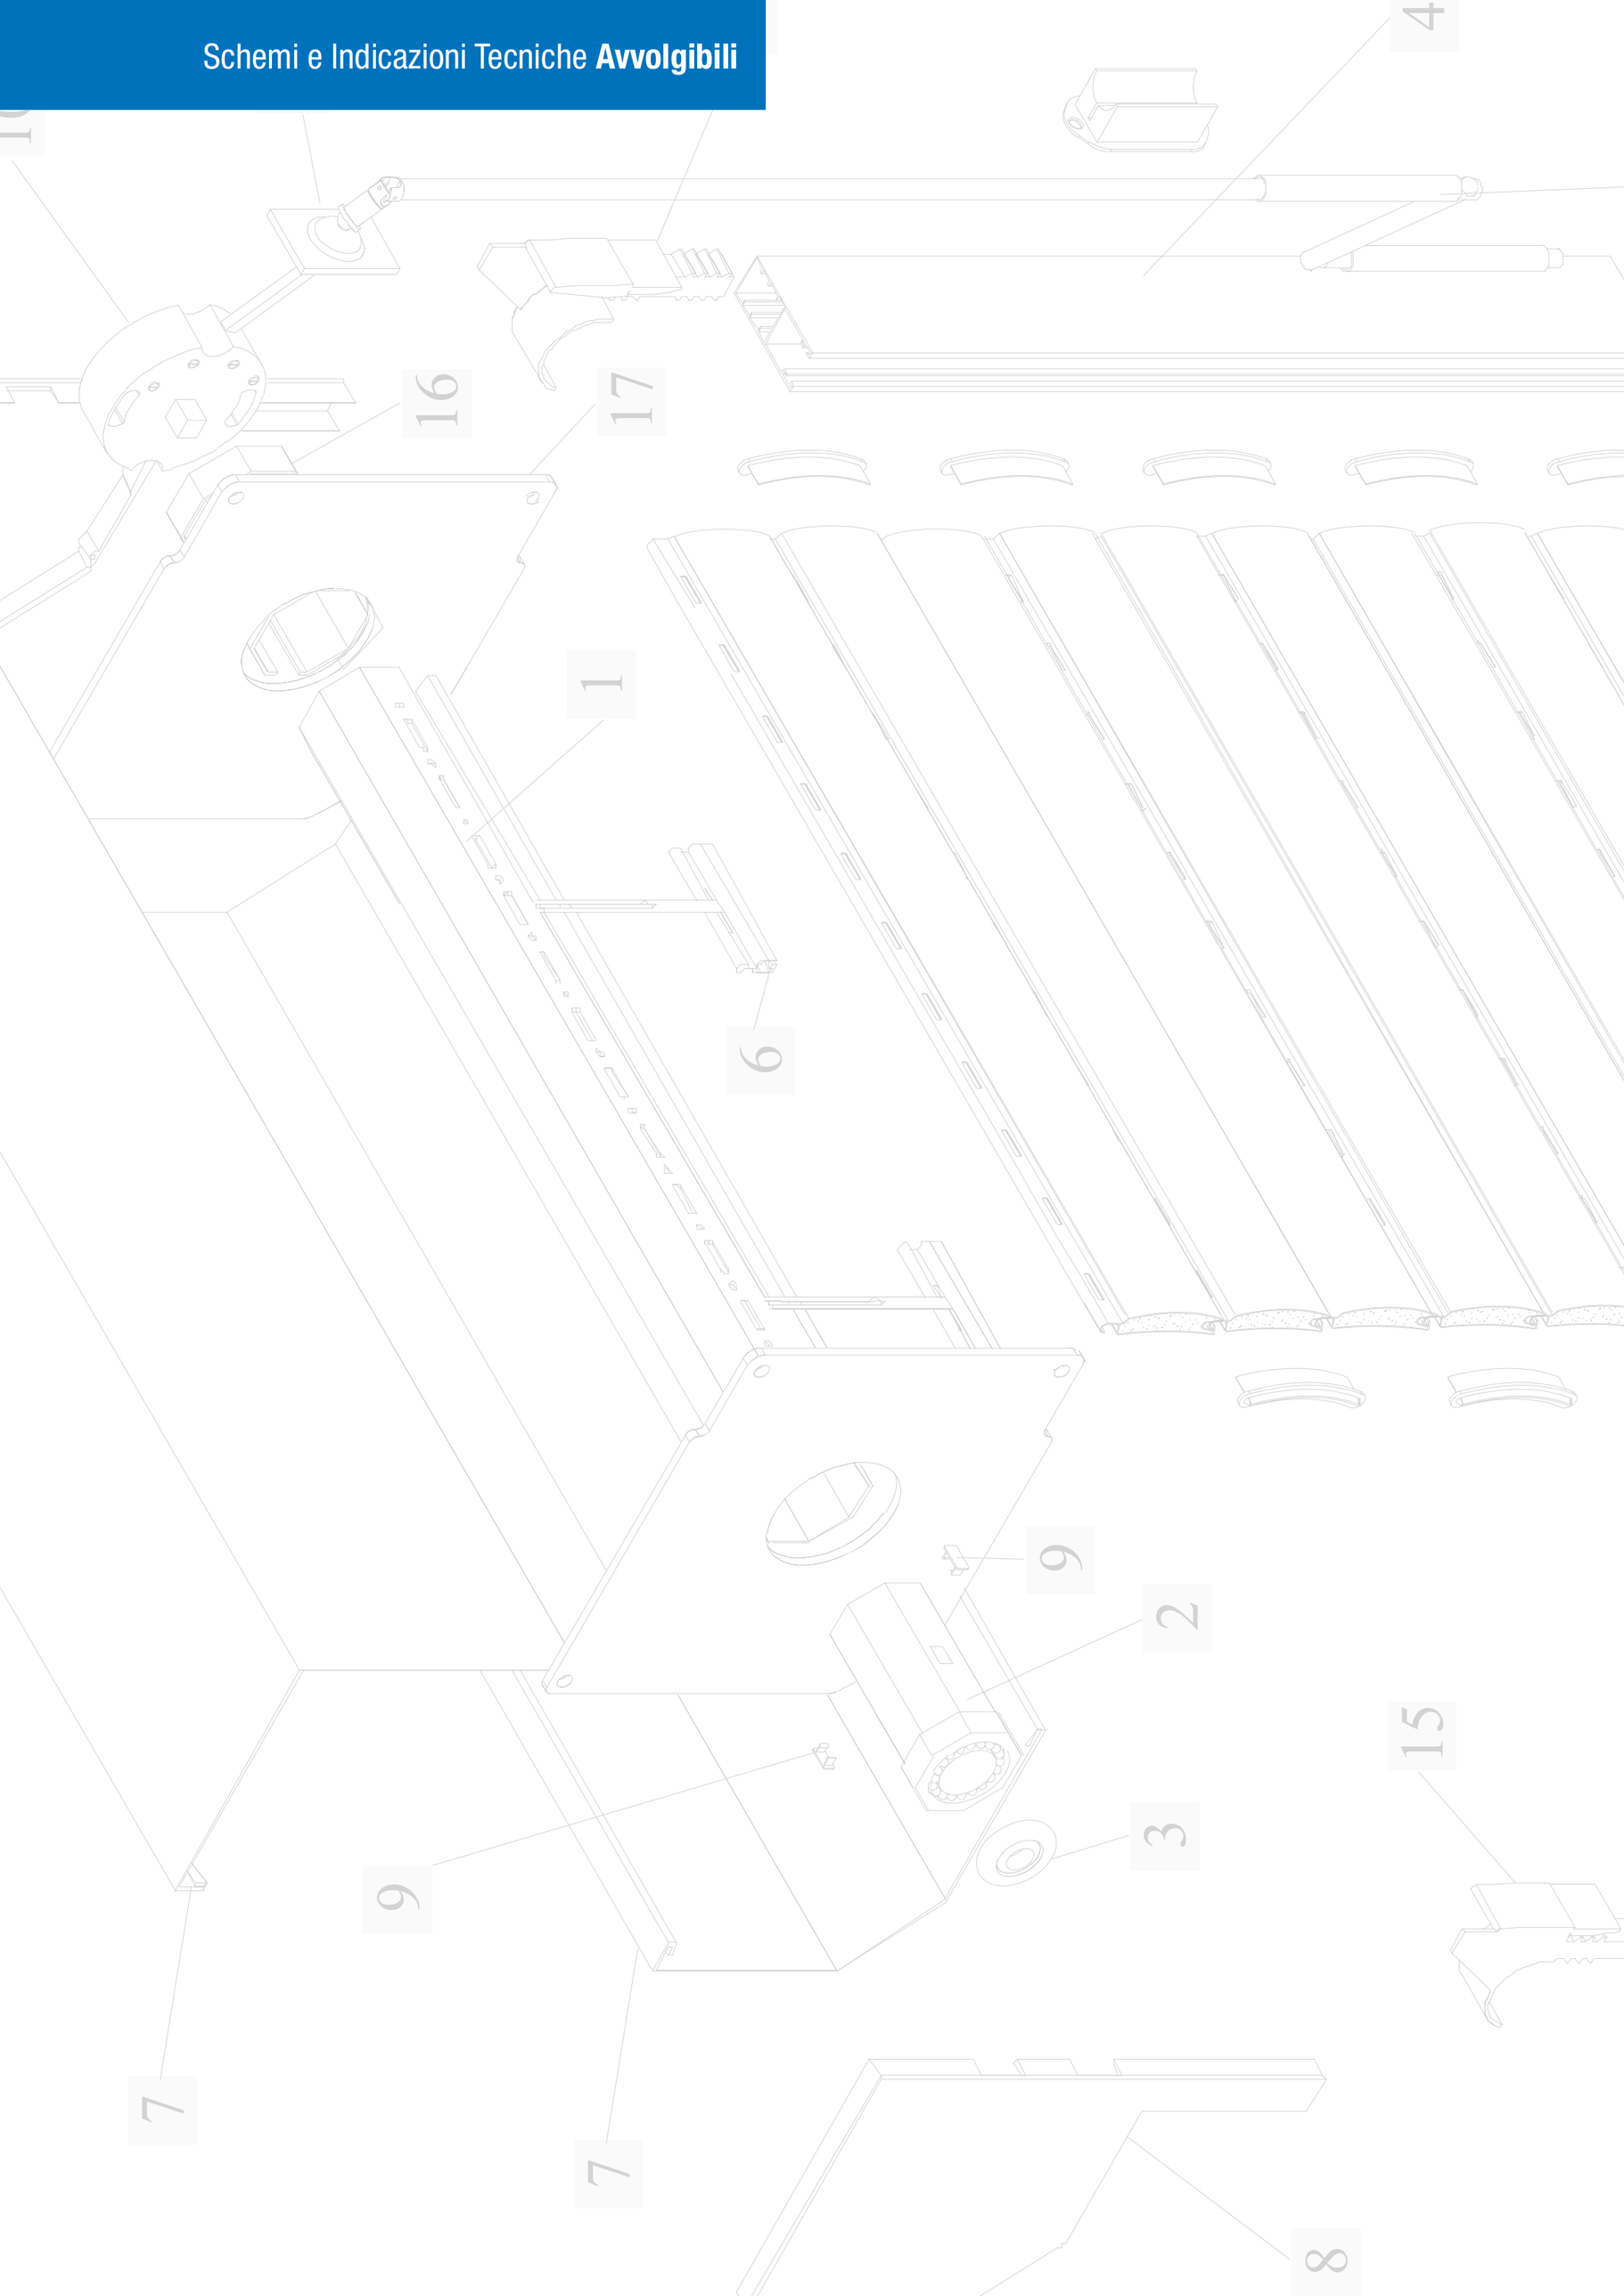
16
17
1
9
4
2
3
15
7
7
8

Minicassonetti manovra con argano ad asta oscillante

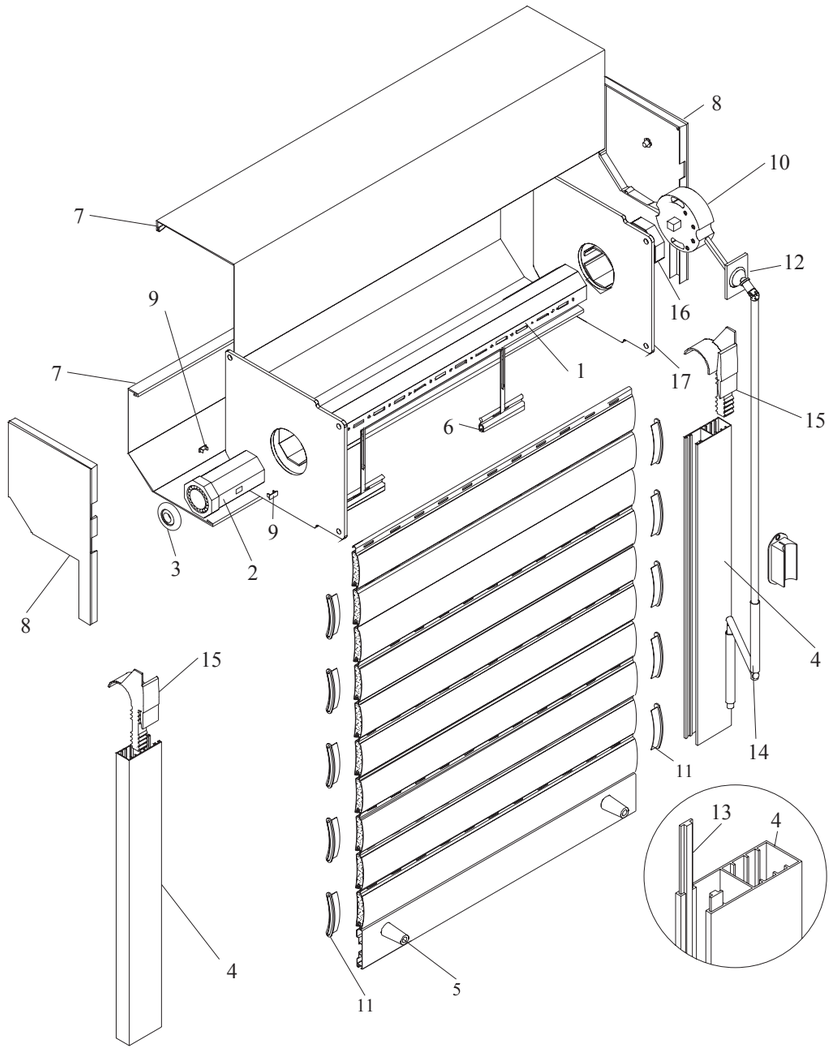

n°	codice	descrizione
1	RULD40FER	Rullo ottagonale zincato
2	MINCALD40C28	Calotta in plastica per cuscinetto
3	MINCUS12	Cuscinetto
4	GUIALPR53M	Guida in alluminio
5	TAPARR27	Tappi d'arresto
6	MOLLAMIG	Molla per avvolgibili
7	MINL45VT	Profilo cassonetto in alluminio
8	MINFIA45VT	Fianchi in alluminio
9	MINICLIPLSNY	Clips per calotte in nylon

n°	codice	descrizione
10	ARGOSC045	Arganello con asta oscillante
11	TAPLAT	Tappi laterali
12	SNOCARARG	Snodo cardanico per argano ad asta oscillante
13	GUAGUI	Guarnizione per guida
14	ASTARGANO	Asta per argano oscillante e fermo asta in nylon
15	MININVPL22	Invito in plastica per guida in alluminio
16	MINCALPL60	Calotta in plastica per argano ad asta oscillante
17	MINFLA45Z	Flangia di contenimento

Minicassonetti manovra con motoriduttore

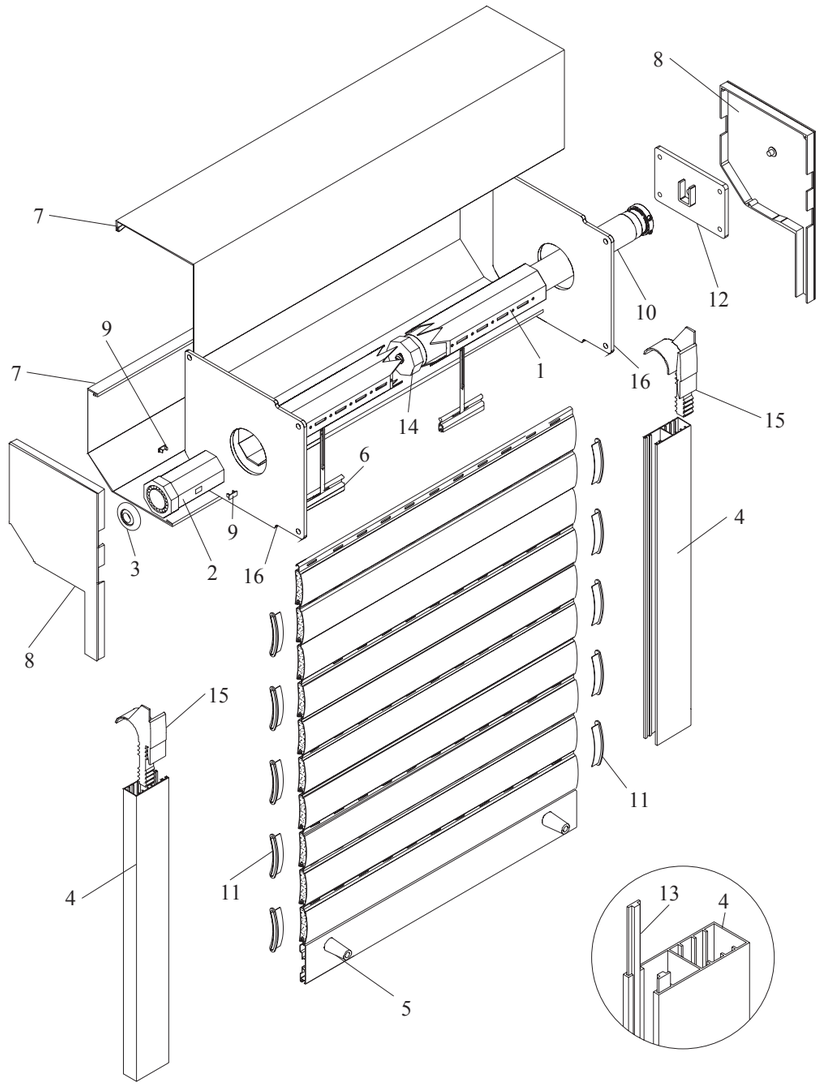

n°	codice	descrizione
1	RULD40FER	Rullo ottagonale zincato
2	MINCALD40C28	Calotta in plastica per cuscinetto
3	MINCUS12	Cuscinetto
4	GUIALPR53M	Guida in alluminio
5	TAPARR27	Tappi d'arresto
6	MOLLAMIG	Molla per avvolgibili
7	MINL45VT	Profilo cassonetto in alluminio
8	MINFIA45VT	Fianchi in alluminio
9	MINICLIPLSNY	Clips per calotte in nylon

n°	codice	descrizione
10	MOT...BIG18	Motore
11	TAPLAT	Tappi laterali
12	MOTSUP	Supporto per motore
13	GUAGUI	Guarnizione per guida
14	MOTADA...40	Adattatore per motore
15	MININVPL22	Invito in plastica per guida in alluminio
16	MINFLA45Z	Flangia di contenimento

Minicassonetti manovra con avvolgitore a bandiera

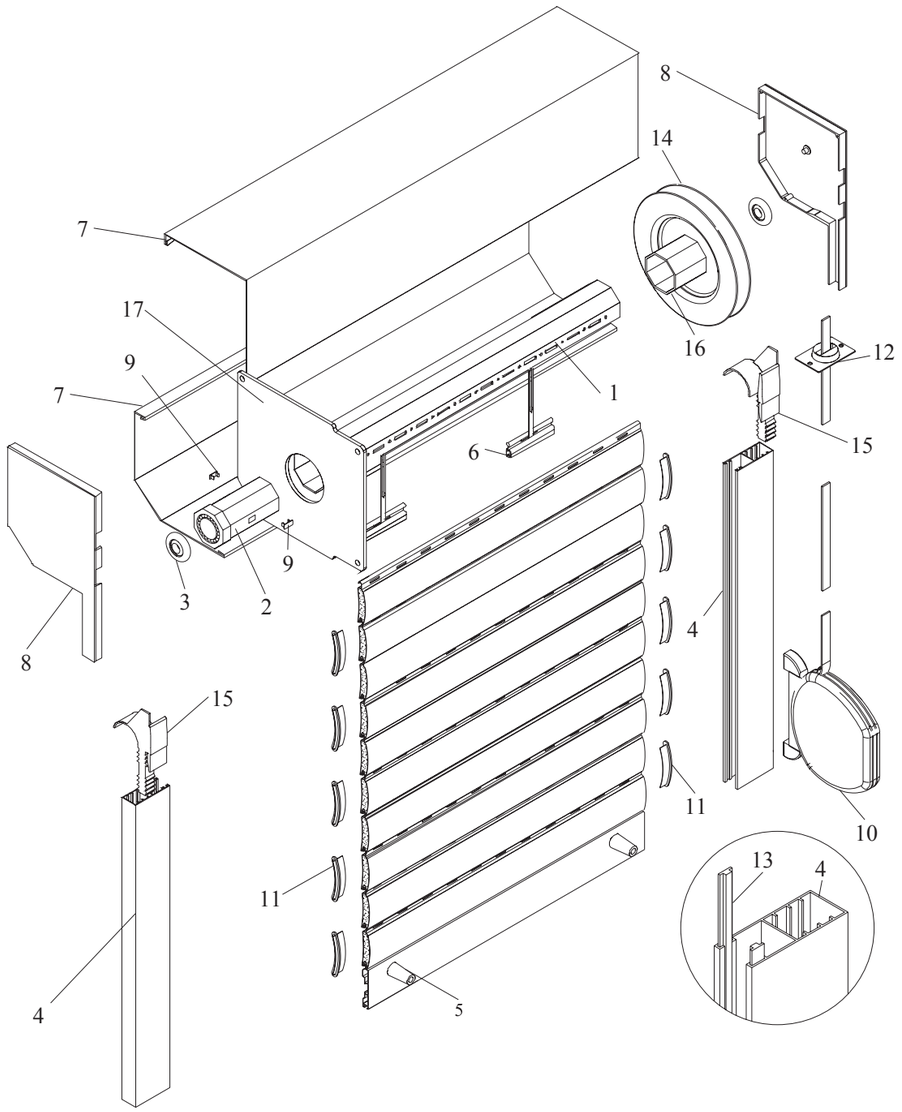

n°	codice	descrizione
1	RULD40FER	Rullo ottagonale zincato
2	MINCALD40C28	Calotta in plastica per cuscinetto
3	MINCUS12	Cuscinetto
4	GUIALPR53M	Guida in alluminio
5	TAPARR27	Tappi d'arresto
6	MOLLAMIG	Molla per avvolgibili
7	MINL45VT	Profilo cassonetto in alluminio
8	MINFIA45VT	Fianchi in alluminio
9	MINICLIPLSNY	Clips per calotte in nylon

n°	codice	descrizione
10	MINAVSHELL	Avvolgitore a bandiera
11	TAPLAT	Tappi laterali
12	MINGUICINP	Guidacinghia
13	GUAGUI	Guarnizione per guida
14	MINIPUL...C28	Puleggia in plastica per cuscinetto
15	MININVPL22	Invito in plastica per guida in alluminio
16	MINCALD40PUL	Calotta in plastica per puleggia in plastica
17	MINFLA45Z	Flangia di contenimento

Manovra cinghia con supporto a squadra

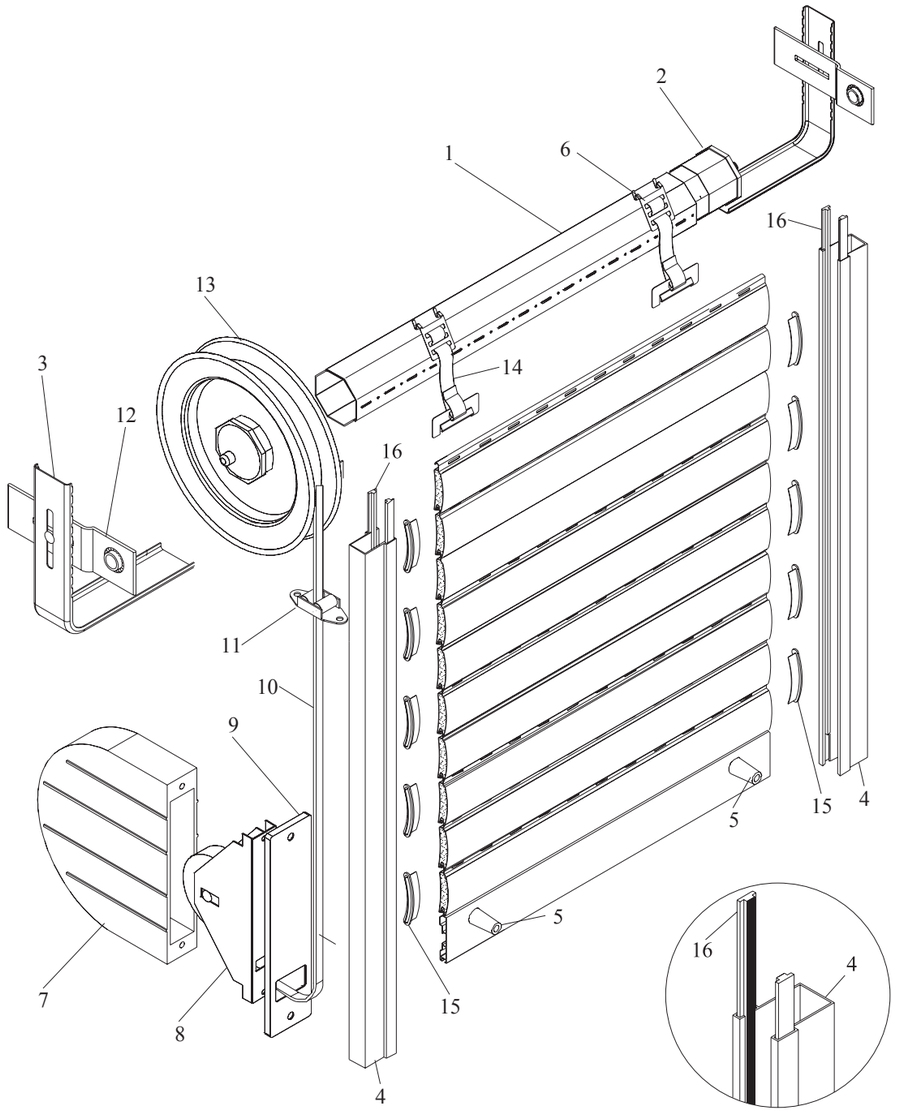

n°	codice	descrizione
1	RULD60FER06M	Rullo ottagonale zincato
2	CALNORFER60	Calotta
3	SUPSQ040	Supporto a squadra
4	GUIALL...	Guida in alluminio
5	TAPARR27	Tappi d'arresto
6	GANATRU	Gangio di attacco al rullo
7	CAS165NOR46	Cassetta per avvolgitore
8	AVV165NOR06	Avvolgitore zincato
9	PLAAC4/6/12	Placca

n°	codice	descrizione
10	CINTY	Cintino
11	GUIVER2RPVC	Guidacinghia
12	BANSUPSQU40	Bandiera con cuscinetto per supporto a squadra
13	PULNORFER	Puleggia
14	CINTY	Cintino di attacco al rullo
15	TAPLAT	Tappi laterali
16	GUAGUI	Guarnizione per guide

Manovra cinghia con supporto “Vercelli”

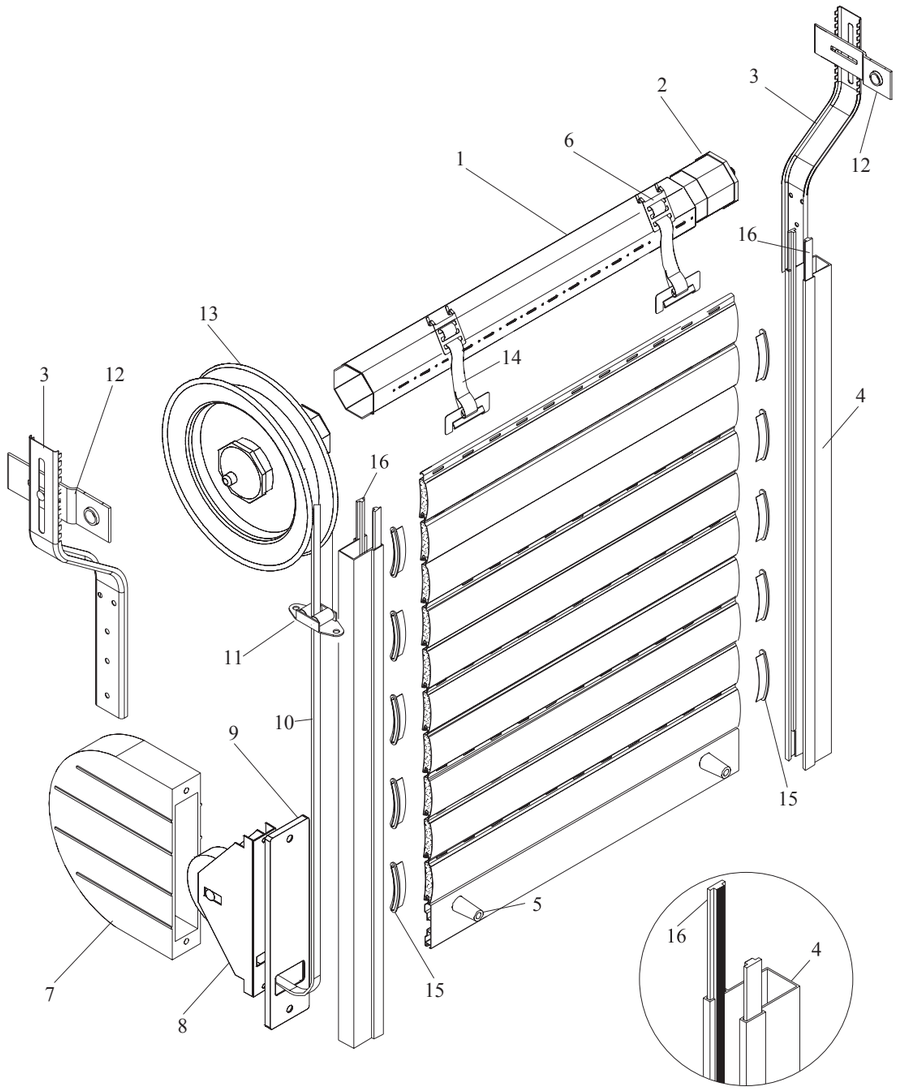

n°	codice	descrizione
1	RULD60FER06M	Rullo ottagonale zincato
2	CALNORFER60	Calotta
3	SUPVER040	Supporto a Vercelli
4	GUIALL...	Guida in alluminio
5	TAPARR27	Tappi d’arresto
6	GANATRU	Gangio di attacco al rullo
7	CAS165NOR46	Cassetta per avvolgitore
8	AVV165NOR06	Avvolgitore zincato
9	PLAAC4/6/12	Placca

n°	codice	descrizione
10	CINTY	Cintino
11	GUIVER2RPVC	Guidacinghia
12	BANSUPSQU40	Bandiera con cuscinetto per supporto a squadra
13	PULNORFER	Puleggia
14	CINTY	Cintino di attacco al rullo
15	TAPLAT	Tappi laterali
16	GUAGUI	Guarnizione per guide

Manovra cinghia con riduttore e supporto a cassonetto

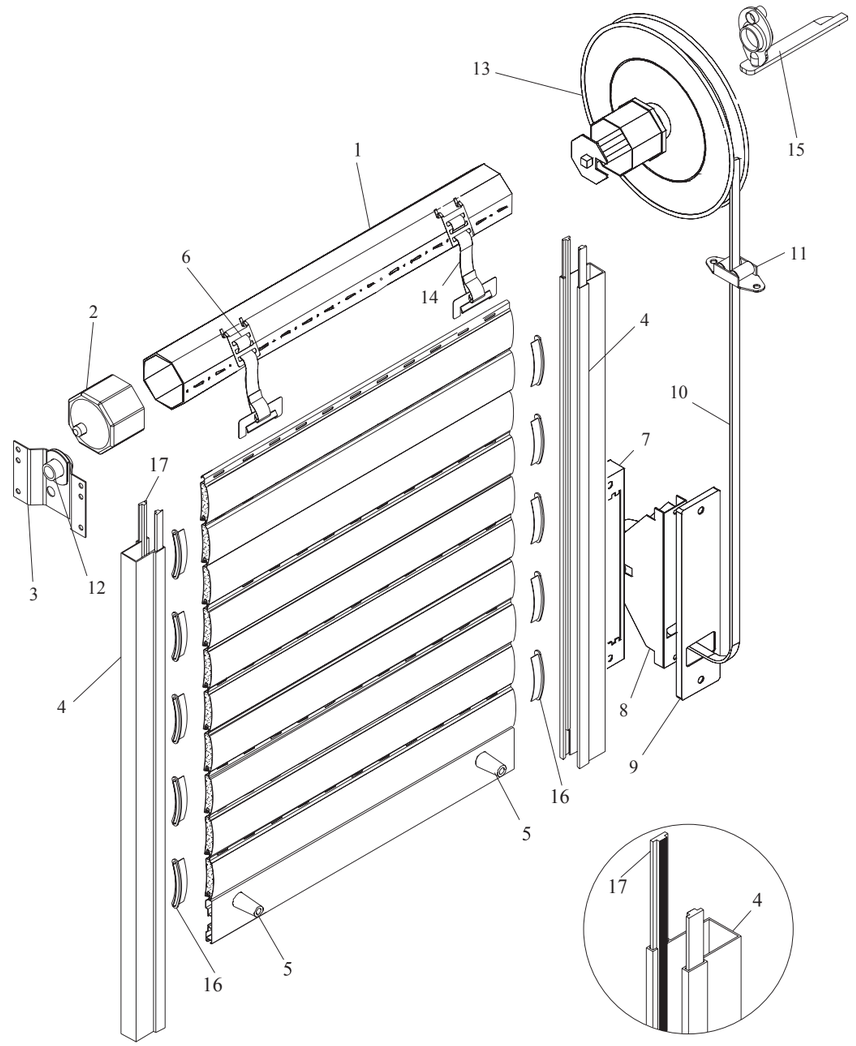

n°	codice	descrizione
1	RULD60FER06M	Rullo ottagonale zincato
2	CALNORFER60	Calotta
3	SUPCAS011	Supporto a cassonetto con cuscinetto sfilabile
4	GUIALL...	Guida in alluminio
5	TAPARR27	Tappi d’arresto
6	GANATRU	Gangio di attacco al rullo
7	CAS165NOR12	Cassetta per avvolgitore da 12 mt
8	AVV165NOR12	Avvolgitore zincato da 12 mt
9	PLAAC4/6/12	Placca

n°	codice	descrizione
10	CINTY	Cintino
11	GUIVER2RPVC	Guidacinghia
12	CUSSUPCAS	Cuscinetto per supporto a cassonetto
13	RIDFERPUL22	Riduttore con supporto
14	CINTY	Cintino di attacco al rullo
15	SUPRID000	Supporto per riduttore
16	TAPLAT	Tappi laterali
17	GUAGUI	Guarnizione per guide

Manovra con arganello a fune e supporto a murare

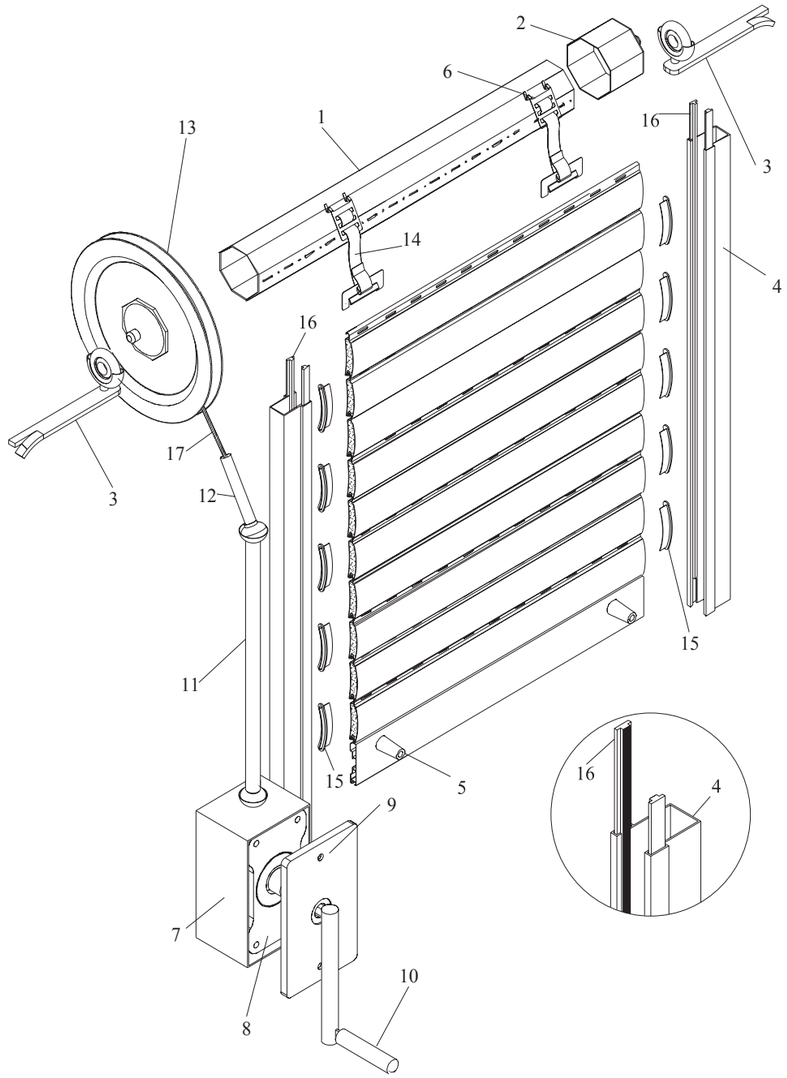

n°	codice	descrizione
1	RULD60FER06M	Rullo ottagonale zincato
2	CALNORFER60	Calotta
3	SUPSFELEG	Supporto a sfera
4	GUIALL...	Guida in alluminio
5	TAPARR27	Tappi d'arresto
6	GANATRU	Gangio di attacco al rullo
7	CASALARG050	Cassetta per arganello
8	MECARG050	Meccanismo per arganello
9	PLAALLARG	Placca per arganello

n°	codice	descrizione
10	MANARG050	Manovella per arganello
11	TUBPVCARG	Tubo in PVC per arganello
12	SNONORARG	Snodo per arganello
13	PULARGFER21	Puleggia per argano
14	CINTY	Cintino di attacco al rullo
15	TAPLAT	Tappi laterali
16	GUAGUI	Guarnizione per guide
17	CORACARG050	Cordina in acciaio per arganello

Manovra con avvolgitore a cassonetto e supporto a squadra

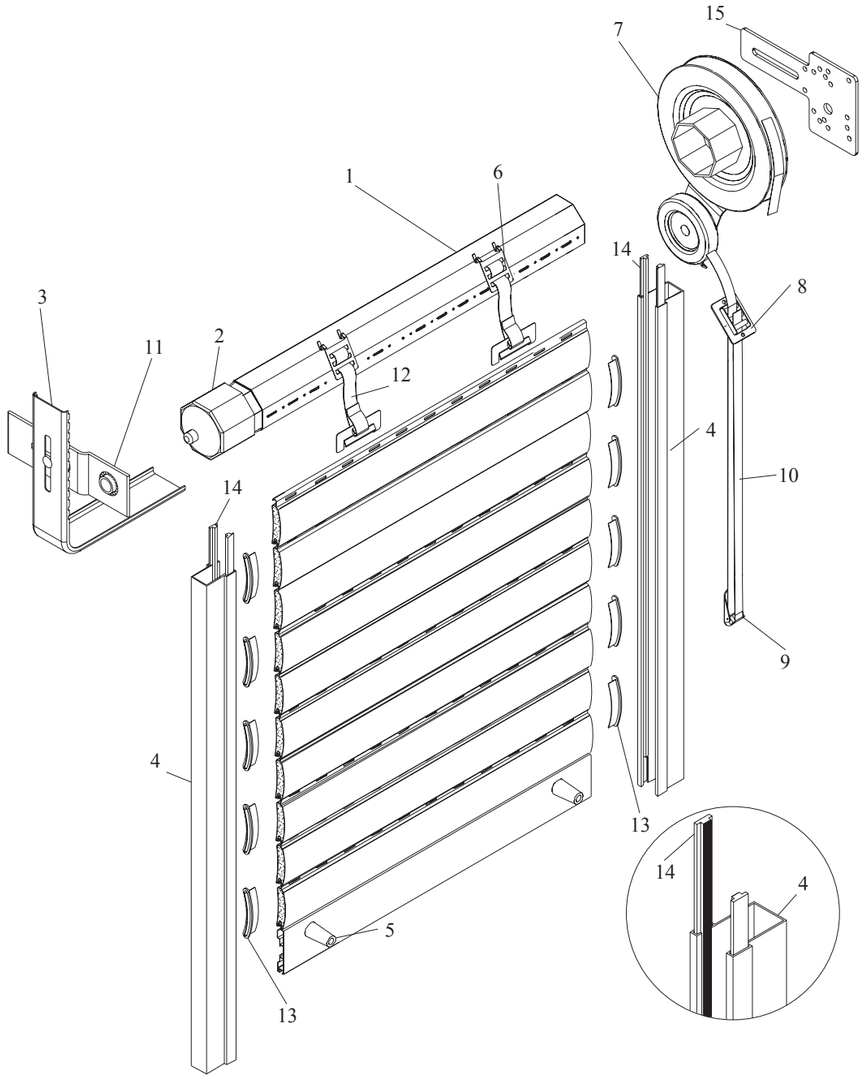

n°	codice	descrizione
1	RULD60FER06M	Rullo ottagonale zincato
2	CALNORFER60	Calotta
3	SUPVER040	Supporto a Vercelli
4	GUIALL...	Guida in alluminio
5	TAPARR27	Tappi d'arresto
6	GANATRU	Gangio di attacco al rullo
7	AVV000CAS06	Avvolgitore a cassonetto
8	GUIVER3RPVC	Guidacinghia
9	BLOFERAVCA	Bloccacintino per avvolgitore a cassonetto

n°	codice	descrizione
10	CINTY	Cintino
11	BANSUPSQU40	Bandiera con cuscinetto per supporto Vercelli
12	CINTY	Cintino di attacco al rullo
13	TAPLAT	Tappi laterali
14	GUAGUI	Guarnizione per guide
15	SUPOME00	Supporto Omega zincato dx/sx

Manovra con motoriduttore

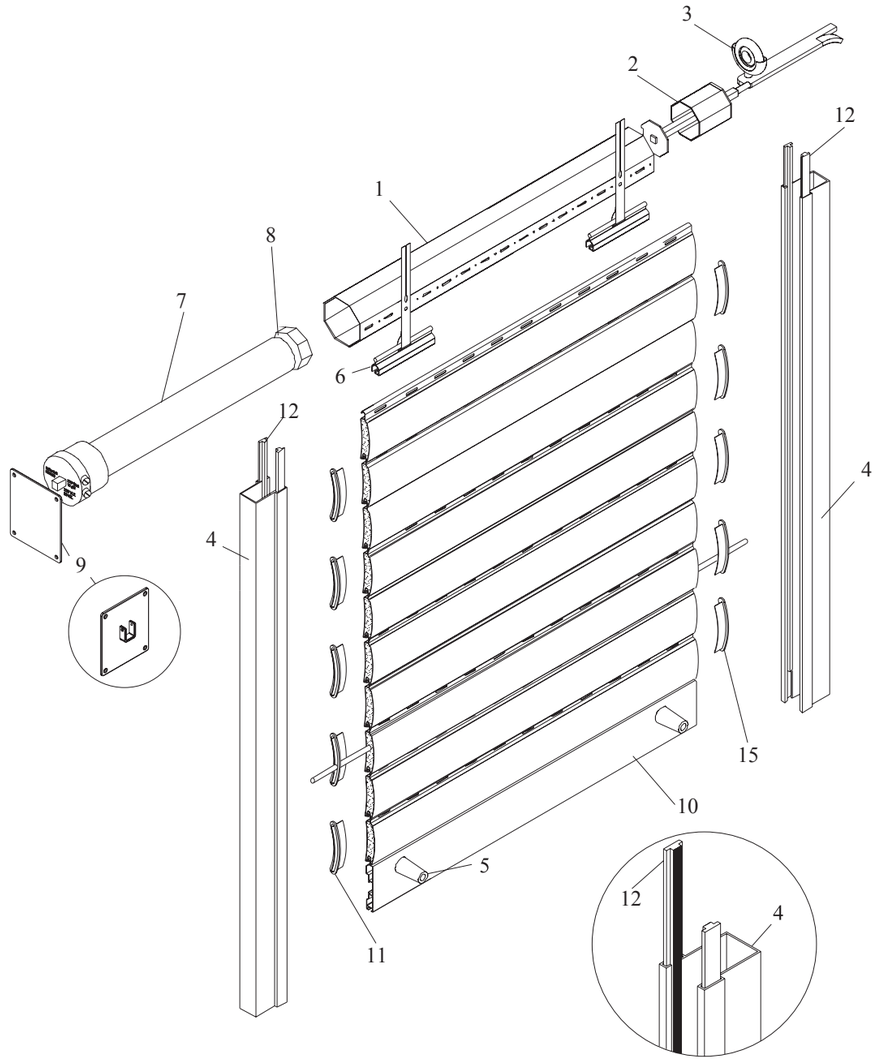

n°	codice	descrizione
1	RULD60FER10M	Rullo ottagonale zincato
2	CALRINPVC60	Calotta in plastica
3	SUPSFEPES	Supporto a sfera pesante con cuscinetto sfilabile
4	GUIALL...	Guida in alluminio
5	TAPARR27	Tappi d'arresto
6	MOLLAMAX	Molla per avvolgibili

n°	codice	descrizione
7	MOT...050SM	Motoriduttore senza manovra di soccorso
8	MOTADA...	Adattatore per motoriduttore
9	MOTSUP	Supporto per motore elettrico
10	TERALTU14M	Terminale in alluminio
11	TAPLAT	Tappi laterali
12	GUAGUI	Guarnizione per guide

Manovra con avvolgitore a frizione

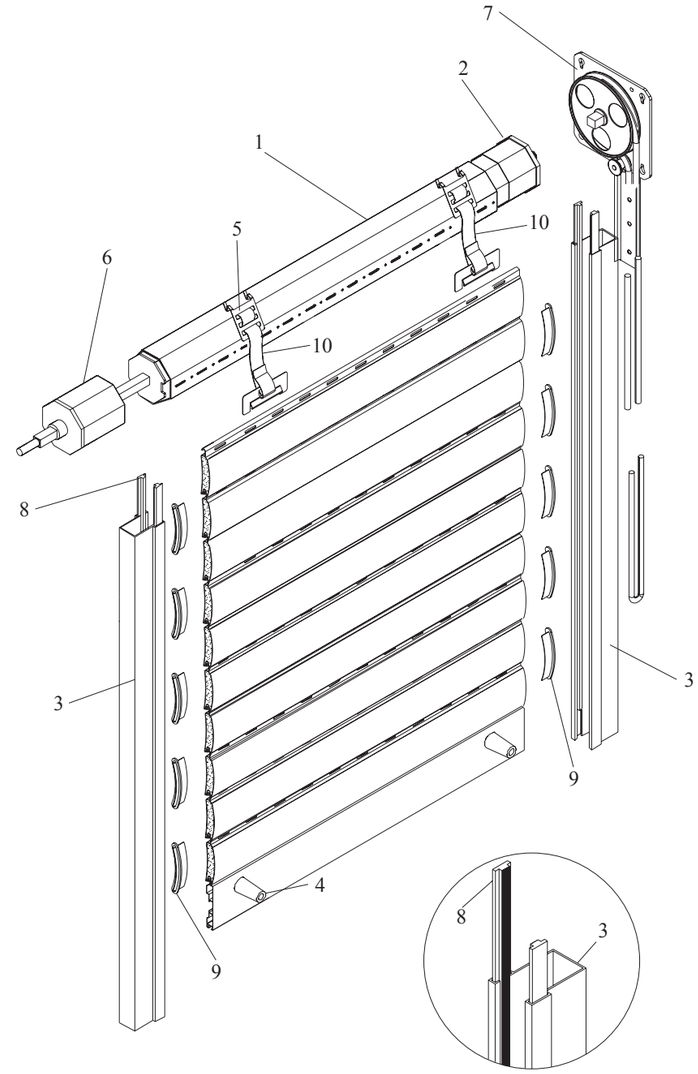

n°	codice	descrizione
1	RULD60FER06M	Rullo ottagonale zincato
2	CALNORFER60	Calotta zincata
3	GUIALL...	Guida in alluminio
4	TAPARR27	Tappi d'arresto
5	GANATRU	Gancio di attacco al rullo
6	CALRINPVC60	Calotta

n°	codice	descrizione
7	AVV000FR100	Avvolgitore a frizione completo di cordone di manovra
8	GUAGUI	Guarnizione per guide
9	TAPLAT	Tappi laterali
10	CINTY	Cintino di attacco al rullo

Rilievo misure in larghezza con guide A 14

Guida A14
28 x 14

Rilievo misure in larghezza con guide A 16

Guida A16
28 x 16

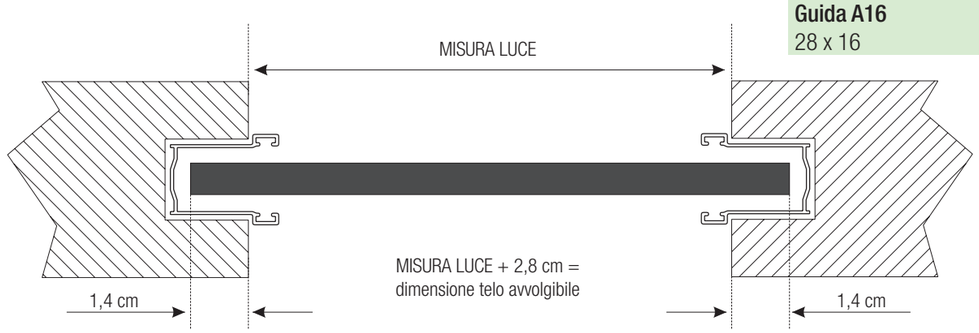

Rilievo misure in larghezza con guide A 28

Guida A28
28 x 17

Rilievo misure in larghezza con guide A 30

Guida A30
30 x 19,5

Rilievo misure in larghezza con guide A 25

Guida A25
25 x 20

Rilievo misure in luce larghezza con guide A 25

Guida A25
25 x 20

Rilievo misure in larghezza con guide A 27

Guida A27
30 x 25,5

Rilievo misure in luce larghezza con guide A 27

Guida A27
30 x 25,5

Rilievo misure in larghezza con guide esistenti

Guida esistente in ferro
22 x 19

DNV BUSINESS ASSURANCE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No. / Certificate No. ***CERT-12477-2003-AQ-NPL-SINCERT***

Si attesta che / This is to certify that

ROLLPLAST S.r.l.

Contrada Sant'Antuono - Zona Industriale - 84035 Polla (SA) - Italy

è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:

Estrusione di profili in PVC rigido per persiane avvolgibili, porte, box doccia e profili vari per l'edilizia; assemblaggio di persiane avvolgibili in PVC e alluminio - PVC
(Settore EA : 14 - 17)

Extrusion of rigid PVC sections for roller shutter, doors, shower boxes and various sections for the building industry; assembly of aluminium PVC and aluminium - PVC roller shutters
(Sector EA : 14 - 17)

Data Prima Emissione/Initial Certification Date:
2003-06-04

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:
2018-05-23

L'audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the supervision of

Fabrizio Antonucci
Lead Auditor

ACCREDIA
ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Luogo e Data/Place and Date:
Vimercate (MB), 2015-05-26

Per l'Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

Vittore Marangon
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.